
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

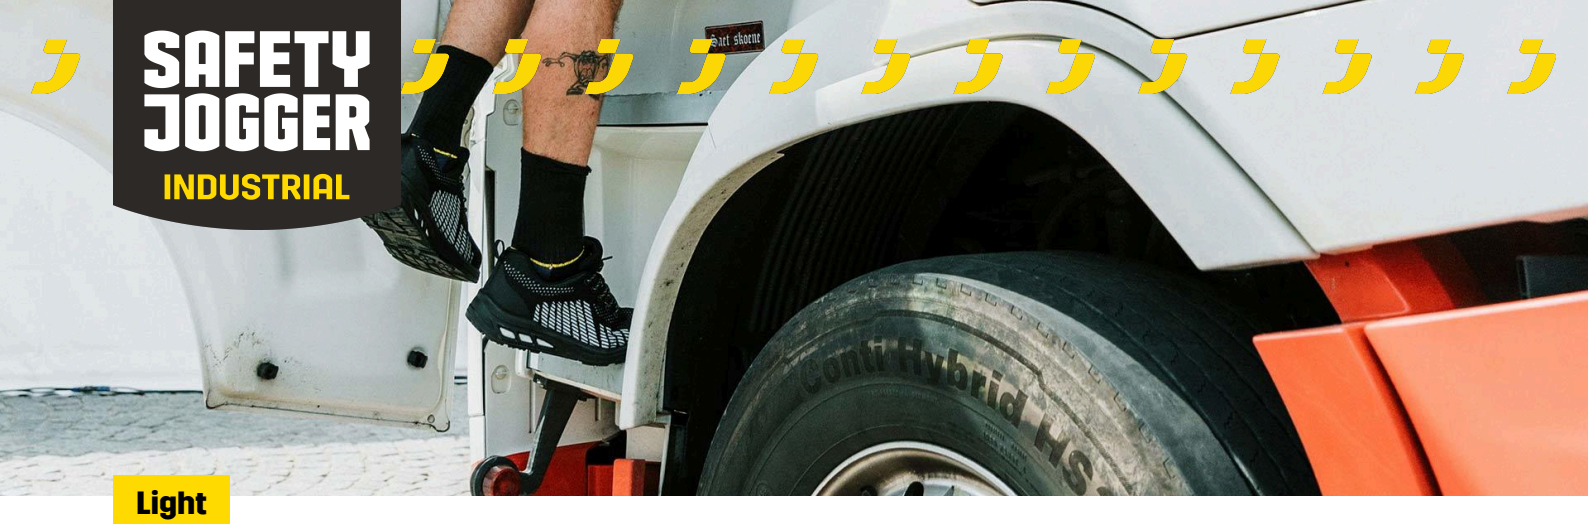

Light

FITZ S1 P

Повседневные мужские полуботинки

Fitz - одна из самых дышащих защитных ботинок, которые ты можешь надеть на ноги, специально разработанная для обеспечения длительного комфорта в жарких рабочих условиях. Дышащий трикотажный верх отводит влагу, создавая охлаждающий эффект, за который твои ноги будут тебе благодарны, а лёгкая конструкция и съёмная стелька из пены SJ также добавляют комфорта. Более того, Fitz отвечает всем требованиям безопасности S1P. С такими особенностями, как стальная крышка носка и промежуточная подошва, а также подошва, устойчивая к скольжению, маслу и топливу, которые позволяют тебе работать в полной безопасности.

CO_2 8.86 kg



BLK



115



GRY



NAV

Верх обуви	Вязаный текстиль
Подкладка	Сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Метал
Подошва	ПУ
Подносок	Метал
Категория	S1 P / SR, FO, CI, ESD
Диапазон размеров	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Вес образца	0.605 kg
Стандарты	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





Пропускающий воздух верх
Улучшенное управление влажностью и температурой для большего комфорта.



Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



Стальной подносок
Защита ног от падения предметов.



SJ Foam
Съемная удобная антистатическая, амортизирующая стелька,смягчающая удары в области пятки и передней части стопы. Дышит и впитывает влагу.



Стальная антипрокольная стелька
Антипрокольные металлические стельки изготовлены из нержавеющей стали и предотвращают проникновение острых предметов в подошву.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Отрасли:
Автомобильная, Строительство, Логистика, Производство

Окружающая среда:
Сухое место

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Вязаный текстиль**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	18.4	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	147.7	мг/ с м²
Подкладка	**Сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	21.45	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	172	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**ПУ**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	87	м м³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.53	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.52	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.30	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.30	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	66.1	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	27	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	30	J
Подносок	**Метал**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	16.5	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	21.5	мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	6.59	kg
	Упаковка	0.12	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		8.86 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	8%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.

Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.