
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

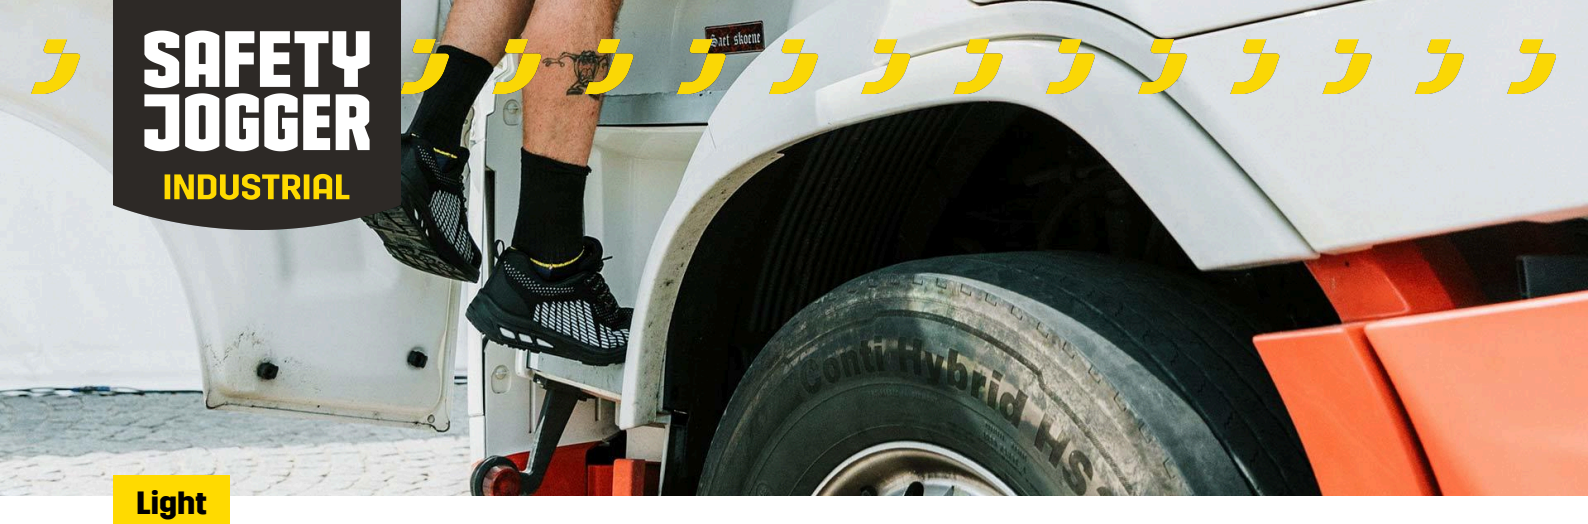

Light

FITZ S1 P

Giày bảo h ộ **S1P thoáng khí,** nh ẹ **và** thấp
Fitz là m ộ giày trong h ộ thoáng khí nh ất t ên th ị ợc thiế t
k ế để c ải thiện trong điều k iệ n làm việ c nóng bứ c . Mặt trên
thoáng khí hút ẩm và t ạo hiệu ứ n g làm mát cho đôi chân
bạn , đồng thời giữ chân bằn g b ọ t SJ có th i cứng tăng
mái. Ngoài ra, Fitz đáp ứng các tính năng SRC và thép và đế ngoài
bằng cao su chịu mài mòn cho phép làm việ c hoàn toàn an toàn.

Những vật liệu cao cấp hơn	hàng dệt kim
ót bên trong i thép	Lưỡ
rong Đ	ệm chân SJ làm từ mút tái chế (96% vật liệu tái chế)
iữa đế g	Thép
ngoài Đ	PU
u Đứng đầ	Thép
i Loạ	S1 P / SR, FO, CI, ESD
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
ng lượng t thép	0.605 kg
ẩn hóa u chu	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO2 8.86 kg



BLK



115



GRY



NAV



Phần **trên thoáng khí**
Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt
độ c mang lại lâu hơn.



SRC
rước là trong những tính năng quan trọng
giày bảo vệ chống trượt đã qua cả bài
SRA và SRB, chúng được kiểm
tra trên cả bề mặt thép và gốm.



Mũi giày an toàn bằng **thép**
Giá đỡ chắc chắn bảo vệ chân khỏi lăn hoặc rơ
i chấ c nặng.



T **SJ** BỘ
ấm lót chân chống tĩnh mái có thể tháo rời
vấn, dẫn hướng và hấp thụ sốc
gót chân và bàn thoáng khí và hút ẩm.



thép
đâm thủng được làm bằng thép
không gỉ và ngăn các vật sắc nhọn
nhập từ đế ngoài.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
lĩnh vự c ô tô, Xây dựcần g, Ngành công n ghiệ p

ường: **Môi** t
rư ờn mộikhô

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằm phẳ cách hàm nhiệ Không trên lò s

K

	Sự **miêu** t ả	**EN ISO 20345**	ế t ả	ơn vị u	**đo** l	Đ ờn g q
Nhữ n g vật l iệu **hàng** dệ t **kim** **cao** cấp h ơn						
	Top: khả năng thấm hút mồ hôi	? 0.8	18.4		ờ	mg/cm/g
	Top: hi nuệ số hấ ơ	? 15	147.7			mg/cm2
ót bên trong	i **thép** Lư ớ					
	L ớp lót: thấm hút mồ hôi	? 2	21.45		ờ	mg/cm/g
	lót: hi nuệ số hấ ơ	? 20	172			mg/cm2
rong	Đ ệ m **chân SJ làm** t ừ **mút tái** ch ế **(96%** vật l iệu **tái** ch ế)					
	ệ m chân Đch ố n g mài mòn (khô/ư ớt) (chu kỳ)	25600/12800	25600/12800			chu kỳ
goài	Đ **PU**					
	Ch ố n g trơn trượt đế ngoài (mài mòn)	? 150	87			mm
	Chư ố ợt trc gót bản - Ceramic + NaLS - Trư ợt gót v ề phía t	? 0.31	0.53			ma sát
	rư Ợt cố ợt bằng G ố m + NaLS - Trư ợt lùi v ề phía t	? 0.36	0.52			ma sát
	rư Ợt SR n G ế t m + Glycerin - Trư ợt gót phía t	? 0.19	0.30			ma sát
	Chư ố ợt trượt SR g G ố m + Glycerin - Tư ợt lùi v ề phía t	? 0.22	0.30			ma sát
	ị ch ố Giá t g tĩnh điệ n	0.1 - 1000	66.1			megaohm
	ị ESD Giá t	0.1 - 100	27			megaohm
	Hấp thụ năng l ợ gót chân củ	? 20	30			J
Đ ứ n g đầ **Thép**						
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	N/A	N/A			mm
	Mũi bảo h ộ ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 10kN)	N/A	N/A			mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	? 14	16.5			mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	? 14	21.5			mm

kích thước thép: 42

a chúng tôi khuyến cáo thay thế nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

hân sinh thái:

	Sự **miêu** t ả	ế t ả	ơn vị u	**đo** l	Đ ờn g q
i **CO phát** thả					
	V ật l iệu		6.59		kg
	Bao bì		0.12		kg
	ất Sản x u		1.90		kg
	Chuyên ch ở		0.26		kg
			8.86 kg CO2/ cặp		

	Sự **miêu** t ả	ế t ả	K u	q
ệ vật l Tiệ **tái** ch ế				
	Product		8%	
	Bao bì		99%	

Tính toán CO2:
rị được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính toán [illegible] Giầy đối.