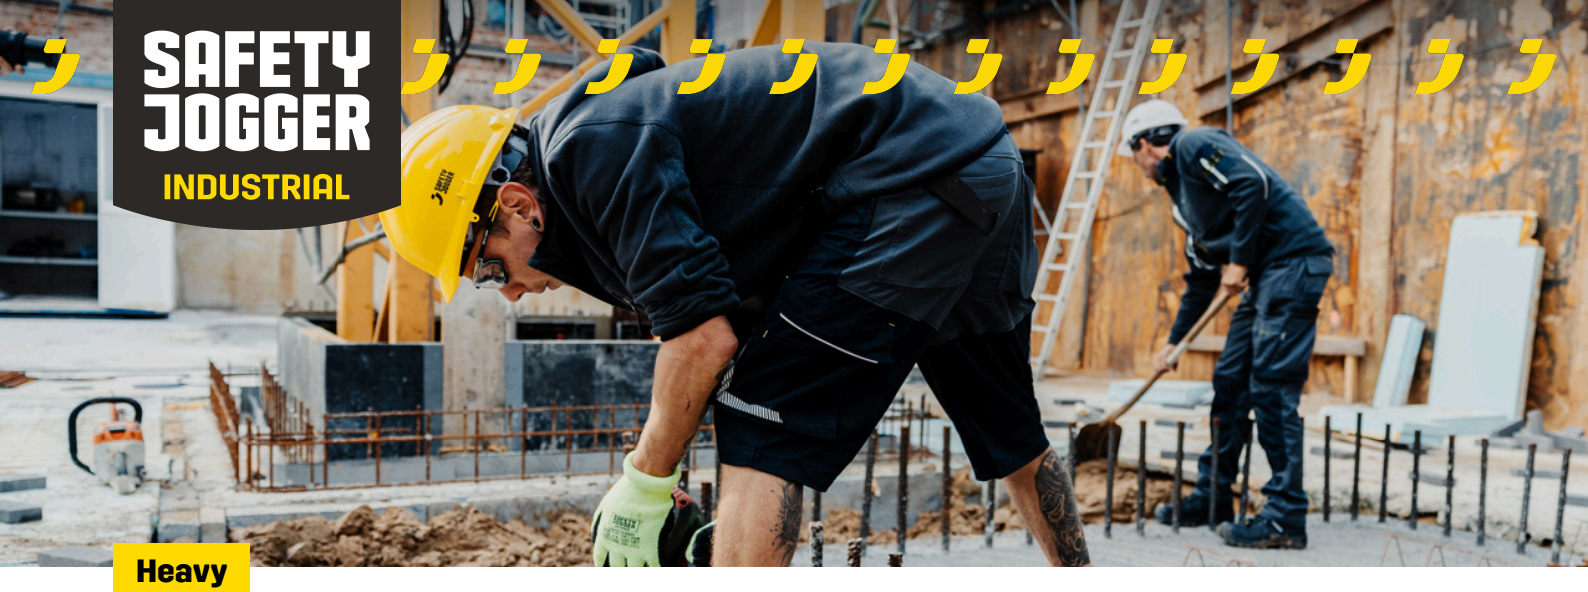


SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Heavy

HEKLA S3 LOW

HEKLAS3LOW

過酷な作業環境に適したラバーアウトソールのフルレザー・セーフティシューズ

Safety Jogger HEKLAS3MIDは、保温#保冷機能、ラダーグリップ、通気性のあるレザーアッパーを備えた多用途の安全靴です。要求の厳しい分野に最適で、足をドライで涼しく安全に保ちます。

アッパー	フルグレインレザー
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ミッドソール	スチール
ランニングソール	ゴム（NBR）
トゥーキャップ	スチール
カテゴリー	S3 / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI
サイズ範囲	EU 38-48 / UK 5.0-13.0 / US 5.5-13.5 JPN 24-31.5 / KOR 250-315
サンプル重量	0.820 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

CO_2 12.19 kg




BLK



通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



耐熱アウトソール（HRO）
アウトソールは300℃の高温に耐える。



断熱性（HI）
断熱（HI）安全靴は、通常、高温の環境下で着用されます。靴の中の温度上昇を抑えることができます。



コールドインシュレーション（CI）
足を暖かく保つ保冷材（CI）安全靴。寒い環境で履くものです。



ラダーグリップ（LG）
セーフティ・シューズのシャフト部分には、はしごに立つ際の安全性を高める特別な輪郭が施されています。



耐摩耗性オーバーノーズ（SC）
アッパー素材の磨耗を軽減し、安全靴の使いやすさを長持ちさせるために、セーフティ・トウ・キャップを覆う素材を別途テスト。

産業分野:
建設, 石油・ガス, 鉱業, 産業分野

エンバイロメント:
低温環境, 極端に滑りやすい路面, 泥臭い環境, 湿潤環境, 凹凸のある表面, ドライ環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**フルグレインレザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	1.12	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	16	mg/㎠
裏地	**リサイクルメッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	32.98	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	264	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**ゴム (NBR)**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	128	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.47	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.51	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.20	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.24	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	4.5	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	N/A	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	40	J
トゥーキャップ	**スチール**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	20.0	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	24.0	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	9.84	kg
	包装	0.20	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		12.19 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	6%
	包装	18%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。