
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

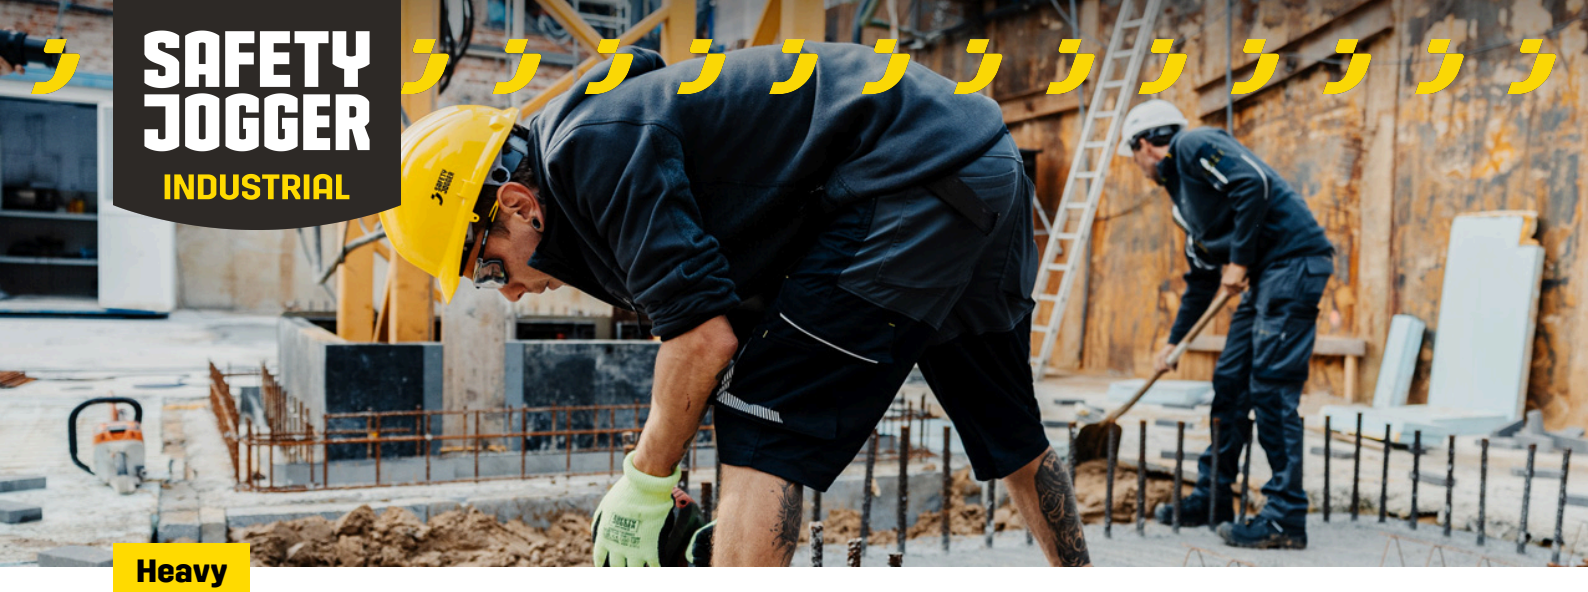

Heavy

HEKLA S3 MID

HEKLAS3MID

Scarpa di sicurezza in pelle con protezione della caviglia e suola in gomma profilata per ambienti di lavoro difficili.

Safety Jogger HEKLAS3MID è una scarpa di sicurezza versatile, con isolamento dal caldo e dal freddo, aderenza alla scala e tomaia in pelle traspirante. Perfetta per le industrie più esigenti, mantiene i piedi asciutti, freschi e sicuri.

Materiale della tomaia	Pelle pieno fiore
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Acciaio
Suola	Gomma
Puntale	Acciaio
Categoria	S3 / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, AN, CI
Gamma di dimensioni	EU 38-48 / UK 5.0-13.0 / US 5.5-13.5 JPN 24-31.5 / KOR 250-315
Peso del campione	0.900 kg
Normative	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK

CO_2 14.40 kg

CE · WPA · HRO · HI · CI · 3FIT SYSTEM · NESKRID




Tomaia in pelle traspirante
La pelle naturale offre un elevato comfort di calzata combinato con la durata in applicazioni versatili.



Suola resistente al calore
La suola è in grado di resistere a temperature elevate, fino a 300°C.



Isolamento a freddo (CI)
Le scarpe di sicurezza isolate (CI) mantengono i piedi caldi. Vengono indossate in ambienti freddi.



Isolamento termico (HI)
Le scarpe di sicurezza termoisolanti (HI) sono solitamente indossate in ambienti con temperature elevate. Limitano l'aumento della temperatura all'interno della scarpa.



Impugnatura della scala (LG)
Contorno appositamente definito nell'area del gambo di una scarpa di sicurezza per una maggiore sicurezza durante la permanenza sulle scale.



Tappo di protezione (SC)
Materiale testato separatamente per coprire il puntale di sicurezza per ridurre l'usura del materiale della tomaia (ad esempio, durante l'inginocchiamento) e prolungare l'usabilità della scarpa di sicurezza.

Industrie:
Edilizia, Petrolio e gas, Estrazione mineraria, Industria

Ambienti:
Ambiente freddo, Ambiente secco, Ambiente fangoso, Superfici irregolari, Ambiente umido, Superfici estremamente lisce

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle pieno fiore**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	1.12	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	16	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	32.98	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	264	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**Gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	128	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.47	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.51	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.20	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.24	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	4.5	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	40	J
Puntale	**Acciaio**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	20.0	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	24.0	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	12.12	kg
	Confezione	0.13	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		14.40 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	6%
	Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.