
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

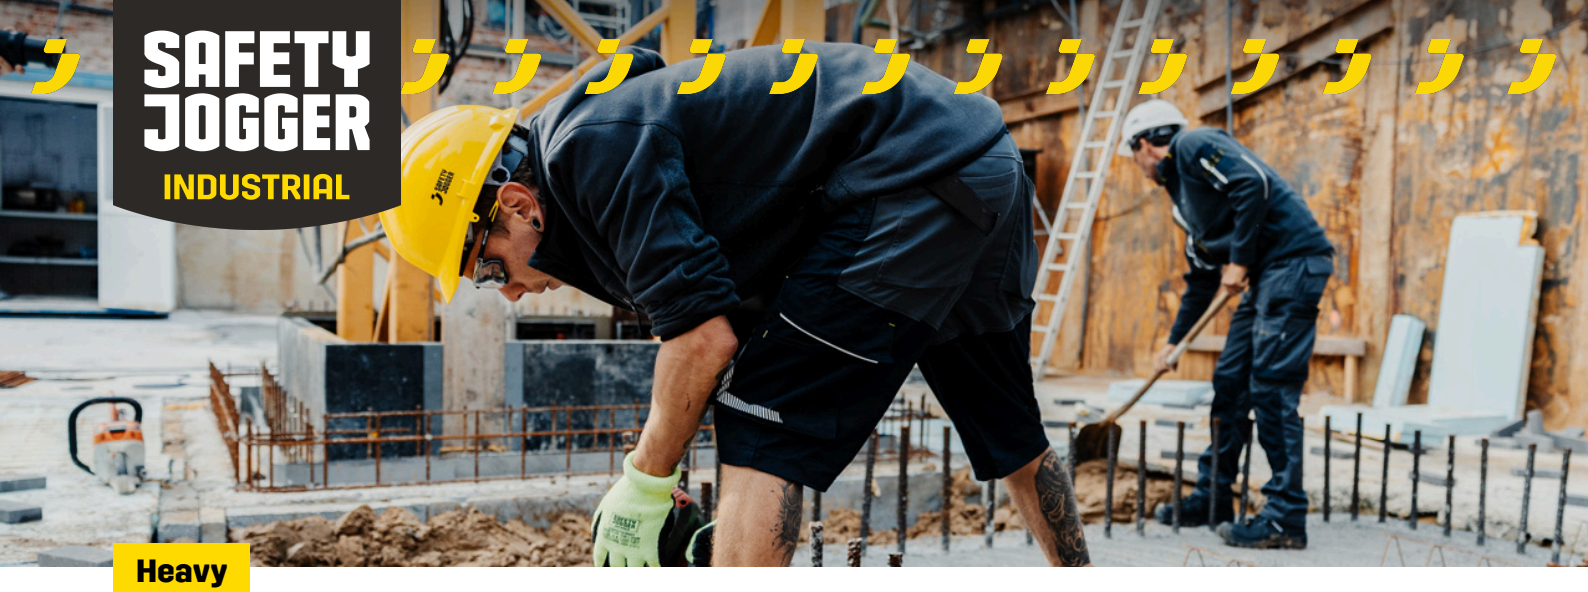

Heavy

HEKLA S3 MID

HEKLAS3MID

Полностью кожаный защитный ботинок с защитой голеностопа и профилированной резиновой подошвой для жестких условий работы

Safety Jogger HEKLAS3MID - это универсальная защитная обувь с тепло- и холодоизоляцией, лестничным захватом и дышащим кожаным верхом. Она идеально подходит для сложных секторов и сохраняет Ваши ноги сухими, прохладными и безопасными.



BLK

CO_2 14.40 kg

Верх обуви	Полностью зернистая кожа
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Метал
Подошва	Нитрильная резина
Подносок	Метал
Категория	S3 / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, AN, CI
Диапазон размеров	EU 38-48 / UK 5.0-13.0 / US 5.5-13.5 JPN 24-31.5 / KOR 250-315
Вес образца	0.900 kg
Стандарты	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

CE · WPA · HRO · HI · CI · 3FIT SYSTEM · NESKRID




Пропускающий воздух, кожаный верх
Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.



Термостойкая подошва (HRO)
Подошва выдерживает высокие температуры до 300°C.



Холодная изоляция (CI)
Защитная обувь с холодной изоляцией (CI) сохраняет ноги в тепле. Их носят в холодных условиях.



Тепловая изоляция (HI)
Защитная обувь с теплоизоляцией (HI) обычно надевается в условиях высоких температур. Она ограничивает повышение температуры внутри обуви.



Ladder Grip (LG)
Специально определенный контур в области валика защитной обуви для дополнительной безопасности при стоянии на лестницах.



Износостойкий носок (SC)
Отдельно протестированный материал для покрытия защитной крышки носка, чтобы уменьшить износ материала верха (например, при работе на коленях) и продлить срок службы защитной обуви.

Отрасли:
Строительство, Нефтехимическая, Горная промышленность, Производство

Окружающая среда:
Холодная среда, Сухое место, Грязная среда, Неровные поверхности, Влажная среда, Очень скользкие поверхности

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Полностью зернистая кожа**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	1.12	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	16	мг/ с м²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	32.98	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	264	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**Нитрильная резина**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	128	м м³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.47	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.51	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.20	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.24	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	4.5	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	N/A	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	40	J
Подносок	**Метал**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	20.0	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	24.0	мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	12.12	kg
	Упаковка	0.13	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		14.40 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	6%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.

Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.