
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

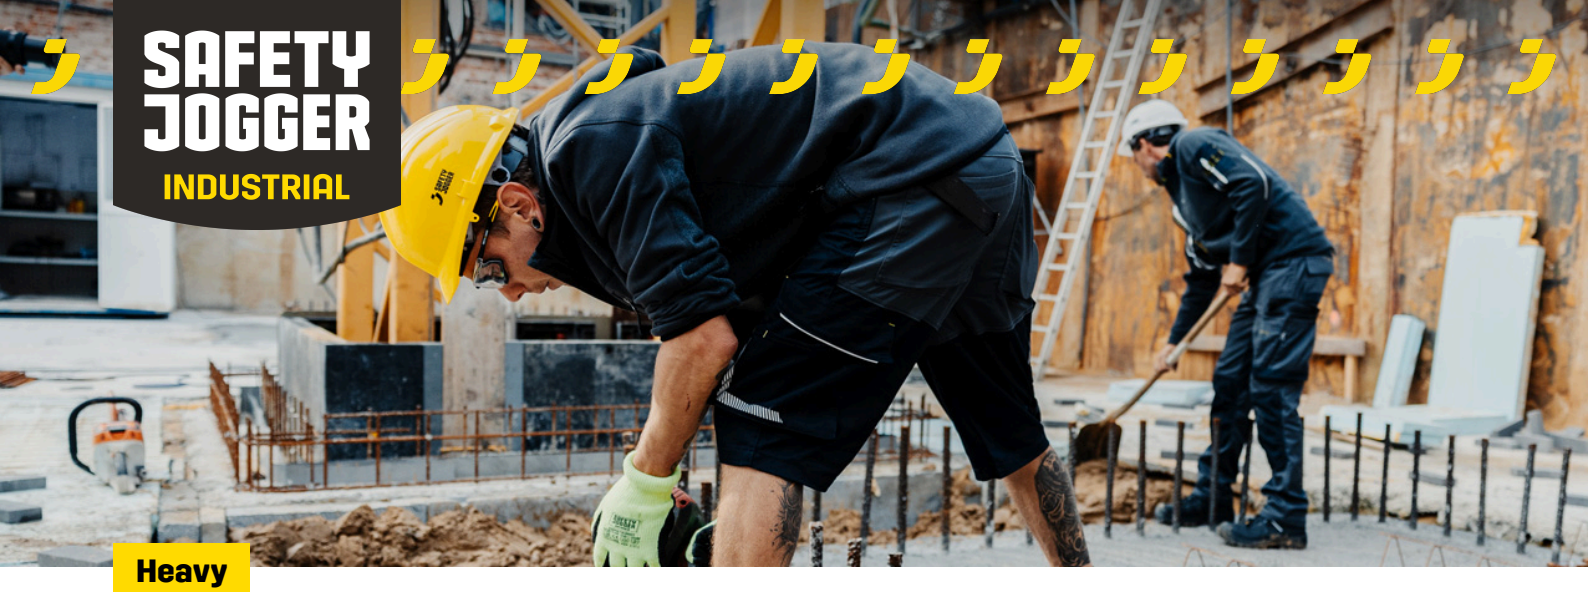

Heavy

HEKLA S3 MID

HEKLAS3MID

极端条件下的终极安全鞋

Safety Jogger HEKLAS3MID 是一款多功能安全鞋，具有冷热绝缘、梯子抓地力和透气皮革鞋面。它非常适合要求苛刻的行业，可保持双脚干爽、凉快和安全。

鞋面	头层皮
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	-
大底	天然橡胶
鞋头	-
等级	S3 / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, AN, CI
大小范围	EU 38-48 / UK 5.0-13.0 / US 5.5-13.5 JPN 24-31.5 / KOR 250-315
样品重量	0.900 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK

CO_2 14.40 kg

CE · 1 · WPA · HRO · HI · CI · 3FIT SYSTEM · NESKRID




透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。



耐高温大底（HRO）
大底可耐高达300℃的高温。



防寒性（CI）
防寒性（CI）安全鞋能让你的脚保持温暖。 适合于寒冷环境穿着。



隔热性（HI）
隔热（HI）安全鞋通常在高温环境下穿着。 限制鞋内温度上升。



梯形把手 (LG)
在安全鞋的鞋柄部位有特别清晰的轮廓，可在梯子上站立时提供额外的安全保护。



防磨鞋头盖 (SC)
经过单独测试的材料可覆盖鞋头部位，以减少鞋面材料的磨损（如在跪地操作时），延长安全鞋的可用性。

工业:
建筑，油气，矿业，工业

环境:
寒冷环境，干燥环境，泥地环境，不平整表面，潮湿环境，极度湿滑表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**头层皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	1.12	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	16	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	32.98	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	264	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	128	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.47	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.51	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.20	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.24	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	4.5	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	40	J
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	20.0	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	24.0	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展，所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	12.12	kg
	包装	0.13	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		14.40 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	6%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。