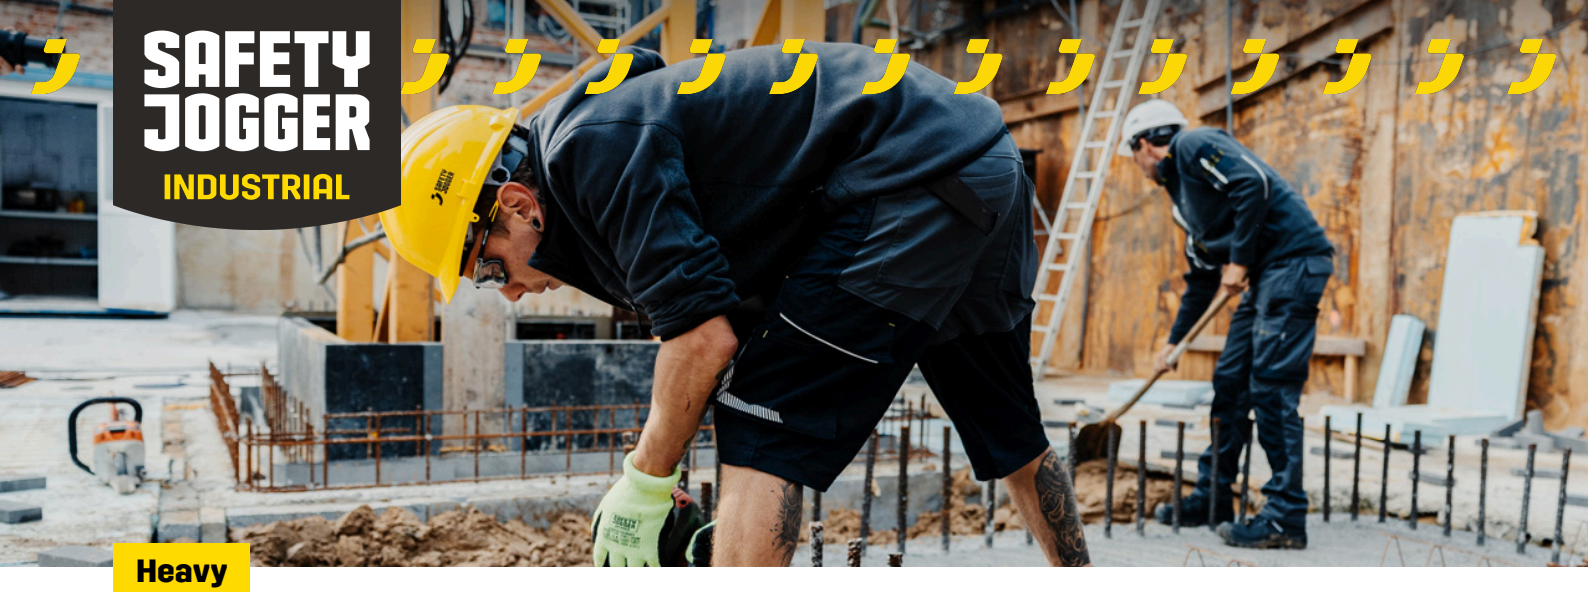


Heavy

HEKLA WINTER S7S TLS

HEKLAS7SHT

Metallfreier und wasserdichter Hochleistungs-Winterstiefel aus Vollleder mit Thinsulate 400 und TLS-Verschluss

Der HEKLA WINTER S7S ist ein metallfreier und wasserdichter Winterstiefel mit Thinsulate 400 Isolierung. Er verfügt über unser Twist Lock System, einen Zehenschutz und eine Zwischensohle mit Anti-Perforation.

Obermaterial	Vollnarbenleder
Innenfutter	Membran, Recyceltes Netzgewebe (100%)
Einlegesohle	SJ Schaumstoff Winterfussbett (85% recycelt)
Zwischensohle	Durchtritthemmendes Textil
Sohle	Gummi
Zehenschutzkappe	Nano Carbon
Kategorie	S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI
Größenbereich	EU 36-48
Mustergewicht	1.075 kg
Standards	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024




BLK

CO_2 16.66 kg

CE · WR · HRO · CI · NESKRID



TLS (Twist-Lock-System)
Safety Jogger's innovatives TLS Verschlußsystem erlaubt das schnelle Öffnen und Anpassen Ihrer Sicherheitsschuhe mit einer Hand - unter nahezu allen Arbeitssituationen, selbst mit Handschuhen. Damit gewährleistet Safety Jogger's TLS schnelle und präzise Einstellungsmöglichkeiten für besseren Tragekomfort - damit sie sich weiter auf Ihre Arbeit konzentrieren können.



Metallfrei
Metallfreie Sicherheitsschuhe sind in der Regel leichter als normale Sicherheitsschuhe. Sie eignen sich auch hervorragend für Berufskräfte, die mehrmals täglich durch Metalldetektoren gehen müssen.



Abriebkappe (SC)
Separat getestetes Material zur Abdeckung des Zehenkappenbereichs, um den Abrieb des Obermaterials (z.B. bei knienden Tätigkeiten) zu verringern und die Nutzbarkeit des Sicherheitsschuhs zu verlängern.



Warmes Futter
Hält Ihre Füße in kalten Umgebungen trocken und warm.



Atmungsaktives Obermaterial aus Leder
Naturleder bietet ein hohes Maß an Tragekomfort und Strapazierfähigkeit bei vielseitigen Anwendungen.



Wasserdicht (WR)
Wasserdichtes Schuhwerk verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten in den Schuh.

Branchen:
Bauwesen, Bergbau, Öl und Gas, Produktion

Umgebungen:
Schnee und Eis, Schlammige Umgebung, Feuchte Umgebung

Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

Testergebnisse:

	Beschreibung	EN ISO 20345	Ergebnis	Maßeinheit
Obermaterial	**Vollnarbenleder**			
	Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 0.8	1.12	mg/cm^2 /h
	Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient	≥ 15	16	mg/cm^2
Innenfutter	**Membran, Recyceltes Netzgewebe (100%)**			
	Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 2	28	mg/cm^2 /h
	Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient	≥ 20	38	mg/cm^2
Einlegesohle	**SJ Schaumstoff Winterfussbett (85% recycelt)**			
	Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)	25600/12800	25600/12800	Zyklen
Sohle	**Gummi**			
	Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)	≤ 150	128	mm^3
	Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Vorwärtsrutschen der Ferse	≥ 0.31	0.47	Reibung
	Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Rückwärtsgleiten des Vorderteils	≥ 0.36	0.51	Reibung
	SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Vorwärtsrutschen der Ferse	≥ 0.19	0.20	Reibung
	SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Rückwärtsgleiten des Vorderteils	≥ 0.22	0.24	Reibung
	Laufsohle: Antistatisch	0.1 - 1000	4.5	MegaOhm
	Laufsohle : ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)	≥ 20	40	J
Zehenschutzkappe	**Nano Carbon**			
	Stoßfestigkeit der Zehenkappe (Resthöhe nach Aufprall 100J)	N/A	N/A	mm
	Kompressionswiderstand der Zehenkappe (Resthöhe nach Kompression 10kN)	N/A	N/A	mm
	Zehenschutzkappe: Schlagfestigkeit (Resthöhe nach Aufprall 200j)	≥ 14	20.0	mm
	Kompressionswiderstand der Zehenkappe (Resthöhe nach Kompression 15kN)	≥ 14	24.0	mm

Mustergröße: 42

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden

Ökologischer Fußabdruck:

	Beschreibung	Ergebnis	Maßeinheit
CO#-Emissionen			
	Material	14.38	kg
	Verpackung	0.12	kg
	Produktion	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		16.66 kg CO#/Paar	

	Beschreibung	Ergebnis
Anteil an recyceltem Material		
	Product	3%
	Verpackung	100%

CO#-Berechnung:
Die Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Diese Analysen werden mithilfe unserer eigenen Umweltrechner durchgeführt, die innerhalb der Cortina Group entwickelt wurden. Die CO#-Werte gelten zum Zeitpunkt der Berechnung und können sich ändern.