
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

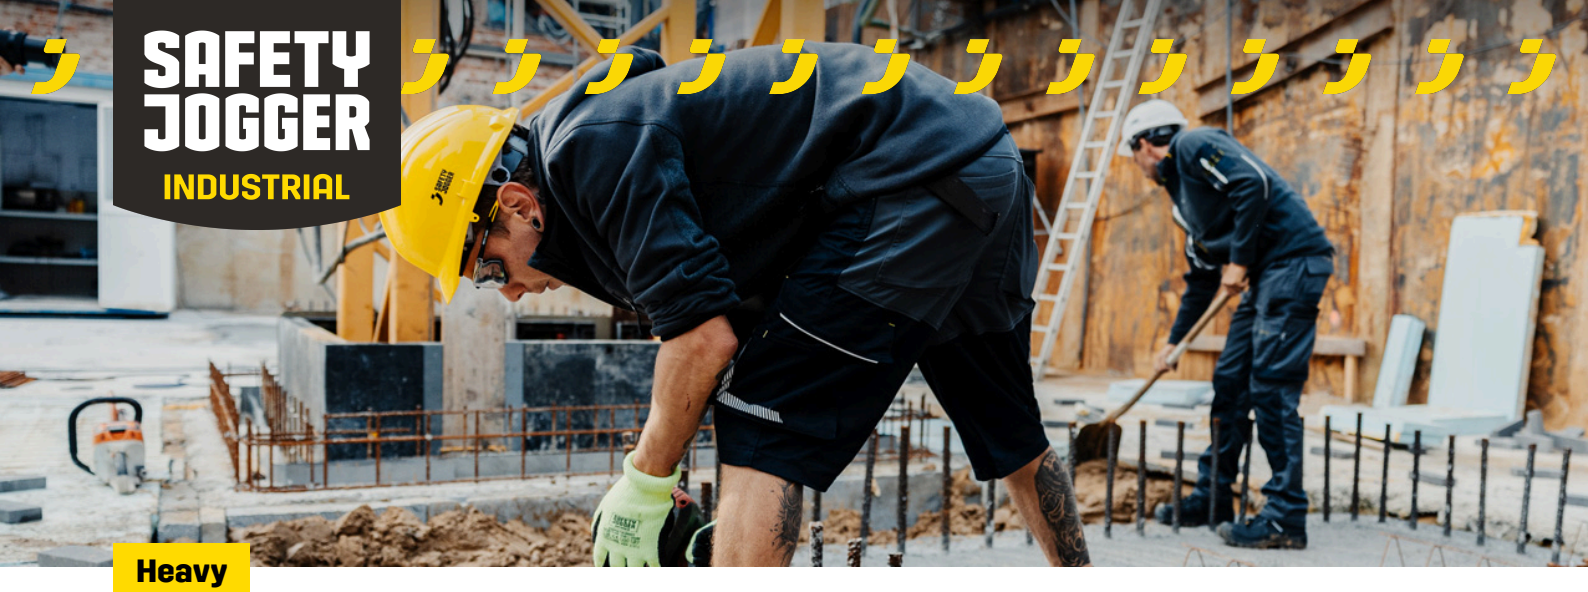

Heavy

HEKLA WINTER S7S TLS

HEKLAS7SHT

Scarpa invernale in pelle impermeabile, privo di metallo, con isolamento Thinsulate 400 e una comoda chiusura TLS.

L'HEKLA WINTER S7S è una scarpa invernale impermeabile e senza metallo, con isolamento Thinsulate 400. Presenta la nostra chiusura Twist Lock System, la protezione della punta e un'intersuola resistente alle forature.

Materiale della tomaia	Pelle pieno fiore
Fodera interna	Membrana, Maglia riciclata
Soletta	SJ FOAM ADV INVERNO
Lamina	Tessuto anti-perforazione
Suola	Gomma
Puntale	Nano carbonio
Categoria	S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI
Gamma di dimensioni	EU 36-48
Peso del campione	1.075 kg
Normative	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024




BLK

CO_2 16.66 kg

CE · WR · HRO · CI · NESKRID



TLS (Twist Lock System)
Grazie all'innovativa chiusura TLS di Safety Jogger, può indossare e togliere le sue scarpe di sicurezza in un attimo. Con una sola mano e in ogni circostanza, anche quando indossa guanti di sicurezza. In questo modo, il nostro sistema TLS garantisce una calzata di precisione rapida, sicura e semplice. Una calzata che offre ancora più comfort e aumenta le prestazioni.



Senza metallo
Le scarpe di sicurezza senza metallo sono generalmente più leggere delle scarpe di sicurezza normali. Sono molto utili anche per i professionisti che devono passare attraverso i metal detector più volte al giorno.



Tappo di protezione (SC)
Materiale testato separatamente per coprire il puntale di sicurezza per ridurre l'usura del materiale della tomaia (ad esempio, durante l'inginocchiamento) e prolungare l'usabilità della scarpa di sicurezza.



Fodera calda
Mantiene i piedi caldi e asciutti negli ambienti freddi.



Tomaia in pelle traspirante
La pelle naturale offre un elevato comfort di calzata combinato con la durata in applicazioni versatili.



Impermeabile
Le calzature impermeabili impediscono ai liquidi di entrare nella scarpa.

Industrie:
Edilizia, Estrazione mineraria, Petrolio e gas, Industria

Ambienti:
Innevato e ghiacciato, Ambiente fangoso, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle pieno fiore**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	1.12	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	16	mg/cm^2
Fodera interna	**Membrana, Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	28	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	38	mg/cm^2
Soletta	**SJ FOAM ADV INVERNO**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**Gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	128	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.47	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.51	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.20	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.24	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	4.5	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	40	J
Puntale	**Nano carbonio**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	20.0	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	24.0	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	14.38	kg
	Confezione	0.12	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		16.66 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	3%
	Confezione	100%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.