
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

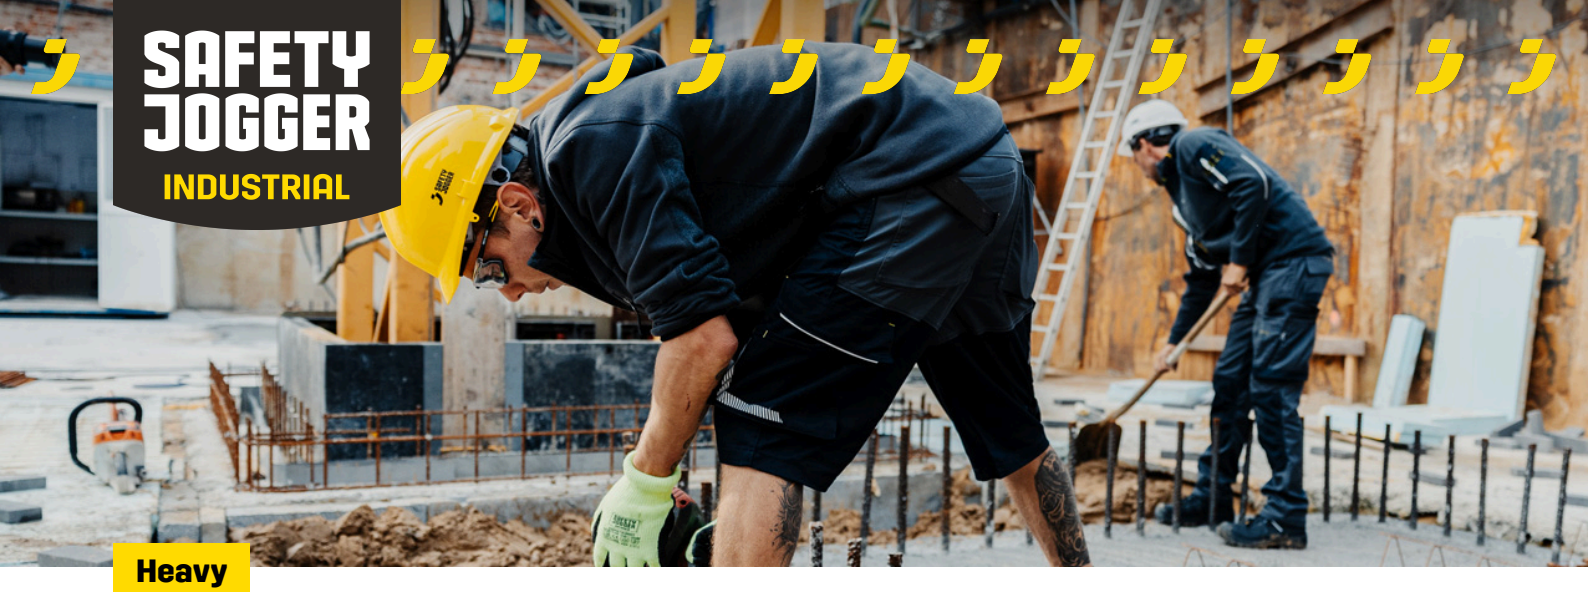

Heavy

HEKLA WINTER S7S TLS

HEKLAS7SHT

프리미엄 신슐레이트 **400** 단열재와 편리한 **TLS** 클로저를 갖춘 메탈 프리 방수 가죽 윈터 부츠

헤클라 윈터 S7S는 신슐레이트 400 단열재를 사용한 무금속 방수 겨울 부츠입니다. 트위스트 락 시스템 클로저, 발가락 보호, 천공 방지 미드솔이 특징입니다.

갑피 소재	풀 그레인 가죽
내부 안감	멤브레인, 재활용 메쉬
깔창	SJ 재활용 폼 겨울용 깔창 (85% 재활용)
중창	천공 방지 직물
러닝 솔	고무 (NBR)
Top	나노탄소
카테고리	S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI
크기 범위	EU 36-48
스틸 무게	1.075 kg
표준화	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024






BLK

CO_2 16.66 kg



TLS(트위스트 잠금 시스템)
Safety Jogger 의 혁신적인 TLS 클로저 덕분에 안전화를 순식간에 신고 벗을 수 있습니다. 안전 장갑을 착용한 상태에서도 한 손으로, 어떤 상황에서도 가능합니다. 이러한 방식으로 TLS 시스템은 빠르고 안전하며 간편한 정밀 피팅을 보장합니다. 더욱 편안하고 향상된 성능을 제공합니다.



금속 없음
금속이 없는 안전화는 일반적으로 일반 안전화보다 가볍습니다. 또한 금속 탐지기를 하루에 여러 번 통과해야 하는 전문가에게도 매우 유용합니다.



내마모성 토캡 **(SC)**
무릎을 꿇을 때 등 갑피 소재의 마모를 줄이고 안전화의 사용성을 연장하기 위해 안전 발가락 캡을 덮는 별도의 테스트를 거친 소재를 사용했습니다.



따뜻한 안감
추운 환경에서 발을 따뜻하고 건조하게 유지합니다.



통기성 가죽 갑피
천연 가죽은 다양한 용도로 사용할 수 있는 내구성과 함께 높은 착용감을 제공합니다.



방수**(WR)**
방수 신발은 액체가 신발 안으로 들어오는 것을 방지합니다.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

산업 분야:
건설, 마이닝, 석유 및 가스, 산업

주변 환경:
눈과 얼음, 진흙탕 환경, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20345**	결과	측정 단위
갑피 소재	풀 그레인 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	1.12	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	16	mg/㎠
내부 안감	멤브레인, 재활용 메쉬			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	28	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	38	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 겨울용 깔창 **(85%** 재활용)			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	고무 **(NBR)**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	128	㎣
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	0.47	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	0.51	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	0.20	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	0.24	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	4.5	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	40	J
Top	나노탄소			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 코 (10kN 압축 후 여유)	N/A	N/A	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	≥ 14	20.0	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	≥ 14	24.0	mm

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	14.38	kg
	포장	0.12	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		16.66 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	3%
	포장	100%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.