
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

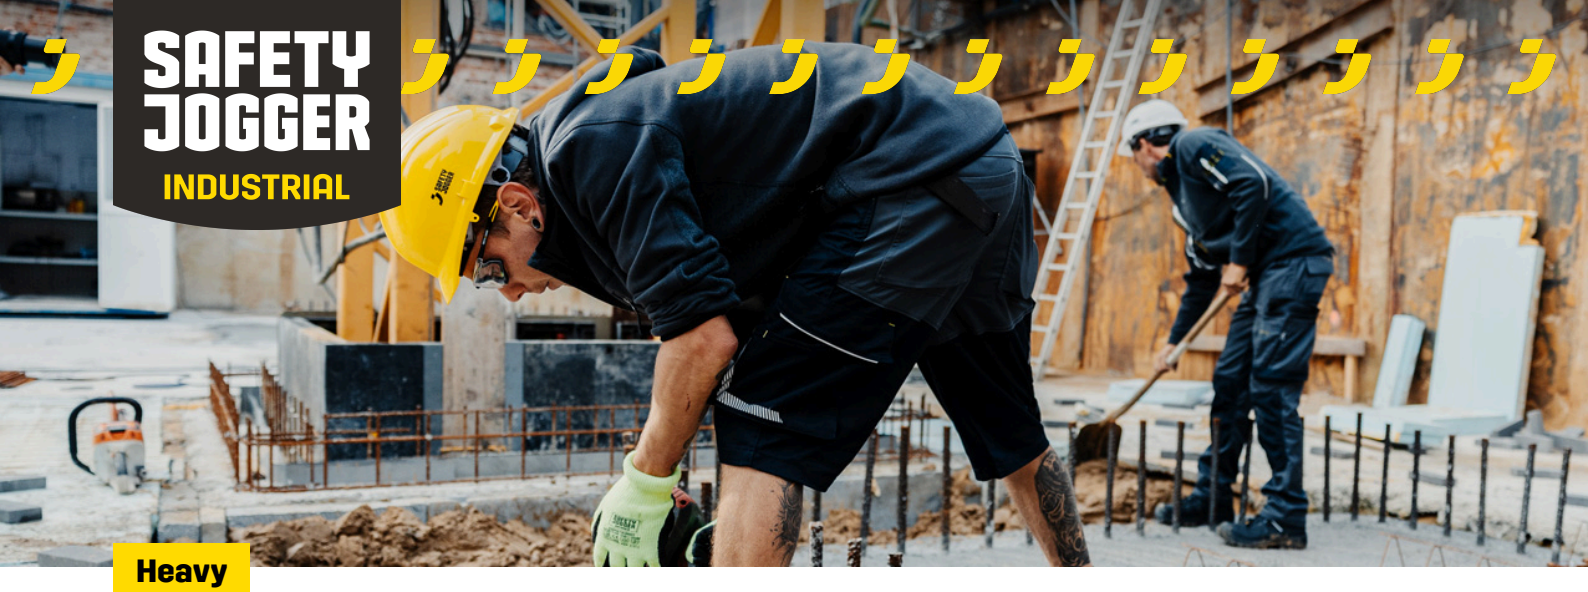

Heavy

HEKLA WINTER S7S TLS

HEKLAS7SHT

Metaalvrije, waterdichte leren winterlaars met eersteklas Thinsulate 400 isolatie en een handige TLS-sluiting

De HEKLA WINTER S7S is een metaalvrije en waterdichte winterlaars met Thinsulate 400 isolatie. Hij is voorzien van onze Twist Lock System-sluiting, teenbescherming en een antiperofratie tussenzool.

Bovenmateriaal	Volnerfleder
Binnenvoering	Membraan, gerecycleerde mesh
Binnenzool	SJ Recycled Foam wintervoetbed (85% recycled)
Tussenzool	Anti-perforatie textiel
Loopzool	Rubber (NBR)
Top	Nanocarbon
Categorie	S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI
Maatbereik	EU 36-48
Gewicht staal	1.075 kg
Normering	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024






BLK

CO_2 16.66 kg



TLS (Twist Lock-systeem)
Dankzij Safety Jogger's innovatieve TLS-sluiting doe je je veiligheidsschoenen vliegensvlug aan en uit. Met één hand en in alle omstandigheden, zelfs wanneer je veiligheidshandschoenen draagt. Op die manier garandeert ons TLS-systeem een snelle, veilige en gemakkelijke precisiepasvorm. Eentje die nog meer comfort biedt en prestaties bevordert.



Metaalvrij
Metaalvrije veiligheidsschoenen zijn over het algemeen lichter dan gewone veiligheidsschoenen. Ze zijn ook zeer gunstig voor professionals die meerdere keren per dag door metaaldetectoren moeten.



Slijtvaste overneus (SC)
Apart getest materiaal om de veiligheidsneus te bedekken om slijtage van het bovenmateriaal te verminderen (bijv. tijdens knielen) en de bruikbaarheid van de veiligheidsschoen te verlengen.



Warme voering
Houdt uw voeten warm en droog in een koude omgeving.



Ademende lederen bovenwerk
Natuurlijk leder biedt een hoog draagcomfort in combinatie met duurzaamheid in veelzijdige toepassingen.



Waterdicht (WR)
Waterdicht schoeisel voorkomt dat vloeistoffen in de schoen terechtkomen.

Industrieën:
Bouw, Mijnbouw, Olie & Gas, Industrie

Omgeving:
Besneeuwd en ijzig, Modderige omgeving, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20345	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Volnerfleder**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	1.12	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	16	mg/cm^2
Binnenvoering	**Membraan, gerecycleerde mesh**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	28	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	38	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam wintervoetbed (85% recycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	25600/12800	cycli
Loopzool	**Rubber (NBR)**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	128	mm^3
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	≥ 0.31	0.47	wrijving
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.36	0.51	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	≥ 0.19	0.20	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.22	0.24	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	4.5	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	40	J
Top	**Nanocarbon**			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	≥ 14	20.0	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	≥ 14	24.0	mm

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	14.38	kg
	Verpakking	0.12	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		16.66 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	3%
	Verpakking	100%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.