
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

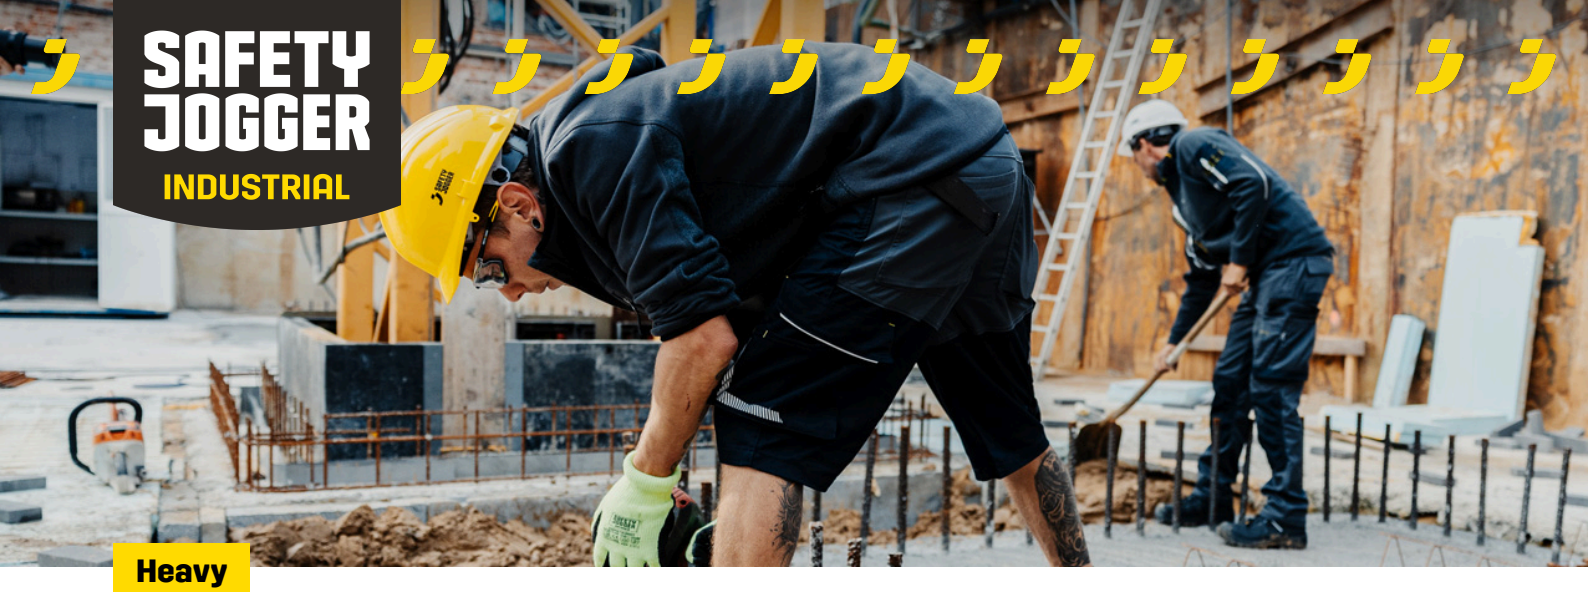

Heavy

HEKLA WINTER S7S TLS

HEKLAS7SHT

Încălțăminte de iarnă de înaltă calitate din piele, fără metal și impermeabilă, cu Thinsulate 400 și închidere TLS

HEKLA WINTER S7S este o cizmă de iarnă fără metal și impermeabilă, cu izolație Thinsulate 400. Dispune de sistemul nostru de închidere Twist Lock System, protecție la vârf și o talpă intermediară rezistentă la perforare.

Partea superioară	Piele integrală
Căptușeală	Membrană, Plasă reciclată
Talpă interioară	SJ FOAM ADV WINTER
Talpă intermediară	Textile anti-puncție
Talpă exterioară	Cauciuc
Toecap	Nano carbon
Categoria	S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI
Gama de dimensiuni	EU 36-48
Greutatea eșantionului	1.075 kg
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024




BLK

CO_2 16.66 kg



TLS (Sistem de blocare prin răsucire)
Închiderea inovatoare TLS a Safety Jogger vă permite să strângeți și să slăbiți rapid încălțămintea de siguranță cu o singură mână și în orice condiții, chiar și atunci când purtați mănuși de siguranță. TLS asigură o potrivire de precizie rapidă, sigură și ușoară, care oferă un confort sporit și vă permite să dați tot ce aveți mai bun.



Pantof de lucru
Pantofii de siguranță fără metal sunt în general mai ușori decât pantofii de siguranță obișnuiți. Aceștia sunt, de asemenea, foarte benefici pentru profesioniștii care trebuie să treacă prin detectoarele de metale de mai multe ori pe zi.



Capac de protecție (SC)
Material testat separat pentru acoperirea vârfului de siguranță, pentru a reduce uzura materialului superior (de exemplu, în timpul îngenuncherii) și pentru a prelungi capacitatea de utilizare a pantofului de siguranță.



Căptușeală caldă
Menține picioarele calde și uscate în medii reci.



Partea superioară din piele respirabilă
Pielea naturală oferă un grad ridicat de confort pentru purtător, combinat cu durabilitate în aplicații versatile.



Rezistent la apă (WR)
Încălțămintea impermeabilă împiedică pătrunderea lichidelor în interiorul pantofului.

Industrii:
Construcții, Minerit, Petrol și gaze, Industrie

Mediile:
Zăpadă și gheață, Mediu noroios, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20345	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**Piele integrală**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	1.12	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	16	mg/cm^2
Căptușeală	**Membrană, Plasă reciclată**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	28	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	38	mg/cm^2
Talpă interioară	**SJ FOAM ADV WINTER**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	25600/12800	cicluri
Talpă exterioară	**Cauciuc**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	128	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.47	frictiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.51	frictiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.20	frictiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.24	frictiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	4.5	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	40	J
Toecap	**Nano carbon**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	≥ 14	20.0	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	≥ 14	24.0	mm

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	14.38	kg
	Ambalaj	0.12	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		16.66 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	3%
	Ambalaj	100%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.