
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

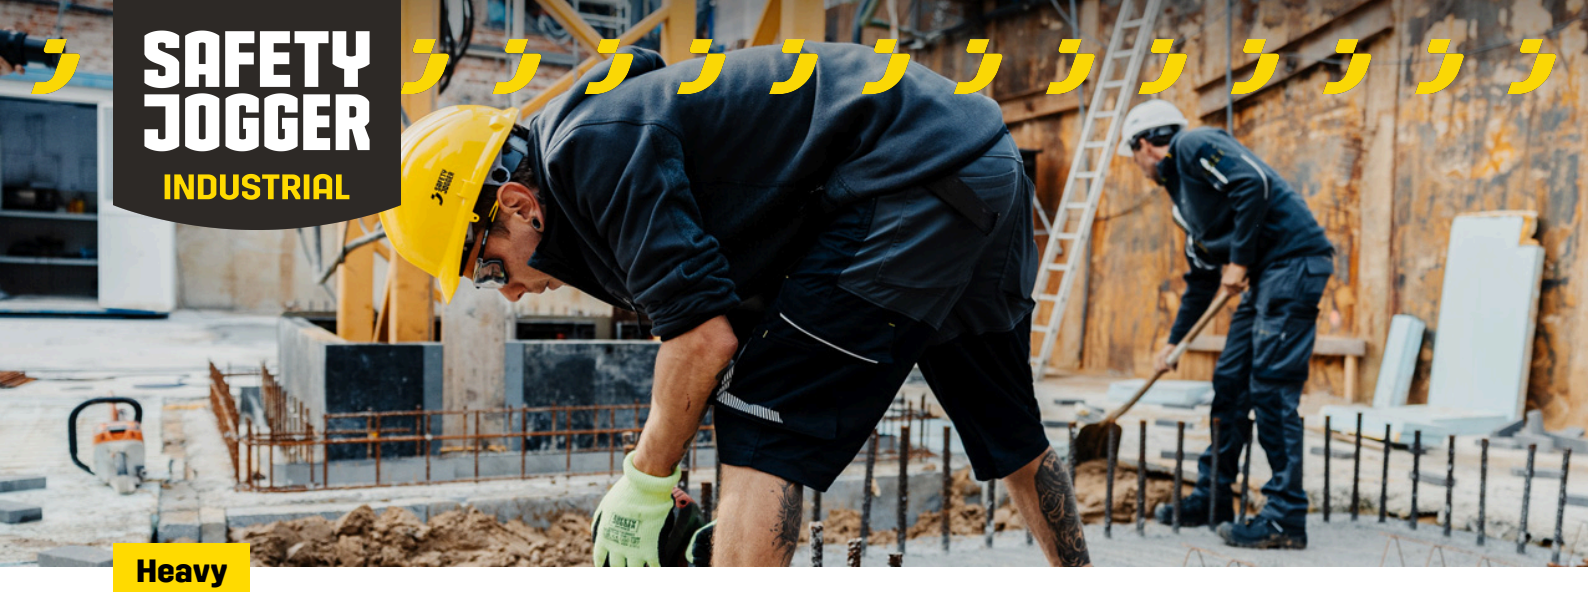

Heavy

HEKLA WINTER S7S TLS

HEKLAS7SHT

Зимние ботинки из водонепроницаемой кожи без металла с утеплителем премиум-класса Thinsulate 400 и удобной застежкой TLS

HEKLA WINTER S7S - это безметалловые и водонепроницаемые зимние ботинки с утеплителем Thinsulate 400. Он оснащен нашей системой закрытия Twist Lock System, защитой носка и межподошвой с антиперфорацией.



BLK


CO_2 16.66 kg

Верх обуви	Полностью зернистая кожа
Подкладка	Мембрана, Переработанная сетка
Стелька	Зимняя стелька SJ из переработанного пенопласта (85 % переработанного материала)
Защитная стелька	Тексильная антипрокольная стелька (арамид)
Подошва	Нитрильная резина
Подносок	Нано-карбон
Категория	S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI
Диапазон размеров	EU 36-48
Вес образца	1.075 kg
Стандарты	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





TLS (система быстрой шнуровки)
Инновационная система TLS Safety Jogger позволяет быстро затягивать и ослаблять спецобувь одной рукой и в любых условиях, даже в защитных перчатках. Таким образом, TLS Safety Jogger обеспечивает быструю, безопасную, легкую и точную степень шнуровки.



Неметаллическая
Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.



Износостойкий носок (SC)
Отдельно протестированный материал для покрытия защитной крышки носка, чтобы уменьшить износ материала верха (например, при работе на коленях) и продлить срок службы защитной обуви.



Теплая подкладка
Сохраняет ноги в тепле и сухости при холодных температурах



Пропускающий воздух, кожаный верх
Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.



Водогерметичная (WR)
Водонепроницаемая обувь предотвращает попадание воды вовнутрь.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Отрасли:
Строительство, Горная промышленность, Нефтехимическая, Производство

Окружающая среда:
Снежная и ледяная, Грязная среда, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Полностью зернистая кожа**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	1.12	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	16	мг/ с м²
Подкладка	**Мембрана, Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	28	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	38	мг/ с м²
Стелька	**Зимняя стелька SJ из переработанного пенопласта (85 % переработанного материала)**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**Нитрильная резина**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	128	м м³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.47	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.51	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.20	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.24	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	4.5	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	N/A	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	40	J
Подносок	**Нано-карбон**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	20.0	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	24.0	мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	14.38	kg
	Упаковка	0.12	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		16.66 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	3%
	Упаковка	100%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.

Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.