
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

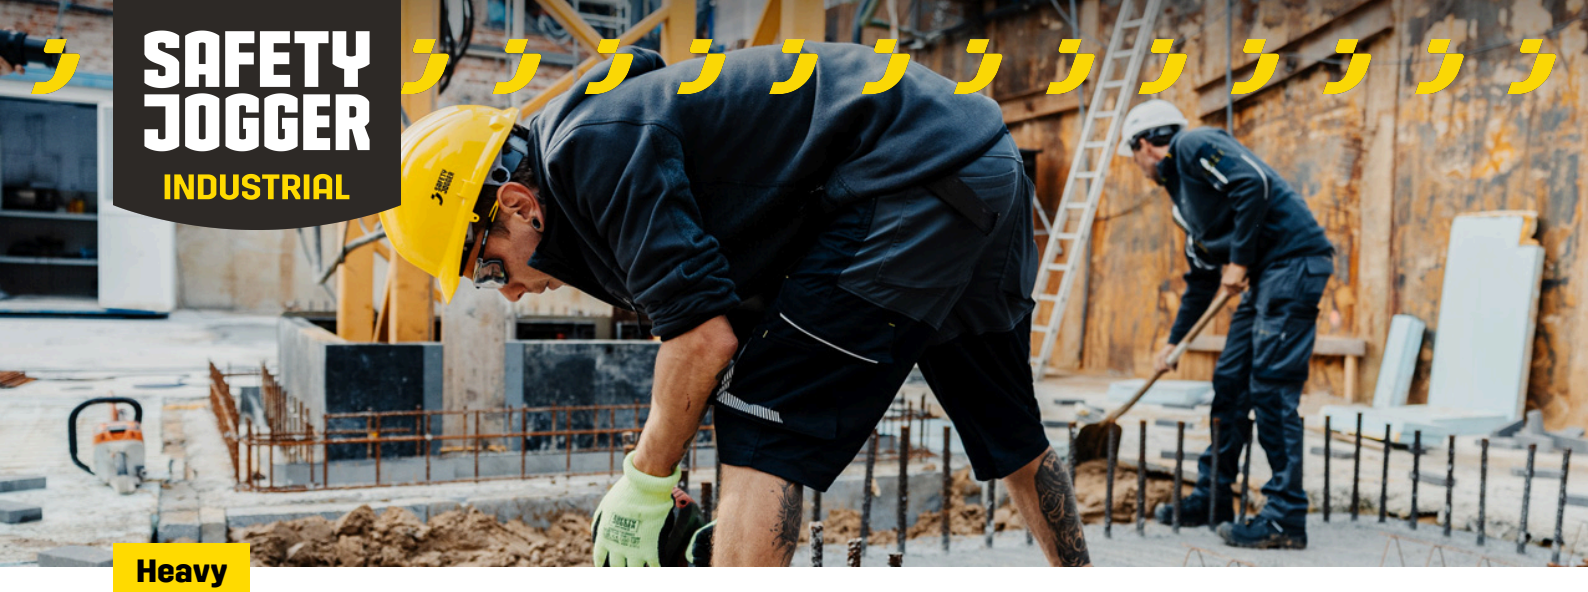

Heavy

HEKLA WINTER S7S TLS

HEKLAS7SHT

รองเท้าบูทหนังกันน้ำสำหรับฤดูหนาวที่ปราศจากโลหะ พร้อมฉนวน Thinsulate 400 ระดับพรีเมียมและการปิด TLS ที่สะดวกสบาย

HEKLA WINTER S7S คือรองเท้าบูทกันน้ำสำหรับฤดูหนาวที่ปราศจากโลหะ มาพร้อมฉนวน Thinsulate 400 มาพร้อมระบบล็อคแบบ Twist Lock System ปกป้องนิ้วเท้า และพื้นรองเท้าชั้นกลางป้องกันการเจาะ



BLK

CO_2 16.66 kg

วัสดุด้านบน	หนังฟลเกรน
ซับใน	เมมเบรน, ตาข่ายรีไซเคิล
พื้นรองเท้า	แผ่นรองเท้าสำหรับฤดูหนาว SJ ทำจากโฟมรีไซเคิล (รีไซเคิล 85%)
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	ผ้าป้องกันการเจาะทะลุ
พื้นรองเท้าด้านนอก	ยาง
หุ้มส้นสูงสุด	นาโนคาร์บอน
หมวดหมู่	S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI
ช่วงขนาด	EU 36-48
น้ำหนักเหล็ก	1.075 kg
มาตรฐาน	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024




TLS (ระบบล็อกแบบบิด)
ระบบล็อก TLS ที่เป็นนวัตกรรมของ Safety Jogger ช่วยให้คุณสามารถปรับรองเท้านิรภัยให้กระชับหรือคลายออกได้ในอย่างรวดเร็วด้วยมือเดียวและในทุกสถานการณ์ แม้ในขณะสวมถุงมือนิรภัย ระบบ TLS ช่วยให้สวมใส่ได้ง่าย กระชับพอดี ปลอดภัย และรวดเร็ว มอบความสบายที่เหนือกว่า ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างเต็มที่




หัวเสริม (SC)
วัสดุที่ทดสอบแยกต่างหากสำหรับบริเวณหัวรองเท้าเพื่อลดการเกิดรอยขีดขวนของวัสดุส่วนบน (เช่นไม่อุดกเขา) และเพิ่มความสามารถในการใช้งานของรองเท้านิรภัย



ด้านบนทำจากหนังระบายอากาศได้
หนังธรรมชาติมอบความสบายในการสวมใส่สูงพร้อมกับความทนทานในการใช้งานที่หลากหลาย



ปราศจากโลหะ
โดยทั่วไป รองเท้านิรภัยที่ปราศจากโลหะจะเบากว่ารองเท้านิรภัยทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ต้องผ่านเครื่องตรวจจับโลหะวันละหลายครั้ง



ซับในอุ่น
ช่วยให้เท้าของคุณอบอุ่นและแห้งในสภาพแวดล้อมที่เย็น



กันน้ำ (WR)
รองเท้ากันน้ำป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าไปในรองเท้า

อุตสาหกรรม:
การกอสราง, เหมืองแร่, น้ำมันก๊าซ, อุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม:
เต็มไปด้วยหิมะและน้ำแข็ง, สภาพแวดล้อมที่เป็นโคลน, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกล้แหล่งความร้อน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20345	ผลลัพธ์	หน่วยวัด
วัสดุด้านบน	**หนังฟลเกรน**			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 0.8	1.12	มก./ซม./ชม
	ด้านบน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 15	16	มก./ซม
ซับใน	**เมมเบรน, ตาข่ายรีไซเคิล**			
	ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 2	28	มก./ซม./ชม
	ซับใน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 20	38	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**แผ่นรองเท้าสำหรับฤดูหนาว SJ ทำจากโฟมรีไซเคิล (รีไซเคิล 85%)**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	25600/12800	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**ยาง**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	128	มม
	ลักษณะพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - ลักษณะทั่วไป	≥ 0.31	0.47	แรงเสียดทาน
	ฐานลื่น - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ	≥ 0.36	0.51	แรงเสียดทาน
	SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - ลักษณะเท้า	≥ 0.19	0.20	แรงเสียดทาน
	ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กลีเซอรีน - การย้อนกลับไปข้างหน้า	≥ 0.22	0.24	แรงเสียดทาน
	ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิต	0.1 - 1000	4.5	เมกะโอห์ม
	ค่า ESD	0.1 - 100	N/A	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	≥ 20	40	เจ
สูงสุด	**นาโนคาร์บอน**			
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 100J)	N/A	N/A	มม
	จมูกนิรภัยที่ทนต่อแรงกด (มีช่องว่างหลังการกด 10kN)	N/A	N/A	มม
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 200J)	≥ 14	20.0	มม
	ปลายเท้านิรภัยทนทานต่อแรงกด (ระยะคลาดเคลื่อนหลังแรงกด 15kN)	≥ 14	24.0	มม

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ์	หน่วยวัด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	วัสดุ	14.38	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.12	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนส่ง	0.26	kg
		16.66 กก. CO2/ค	

	คำอธิบาย	ผลลัพธ์
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	3%
	บรรจุภัณฑ์	100%

การคำนวณ CO2:
ค่าต่างๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหล่านี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทคอร์ทินา ค่า CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้