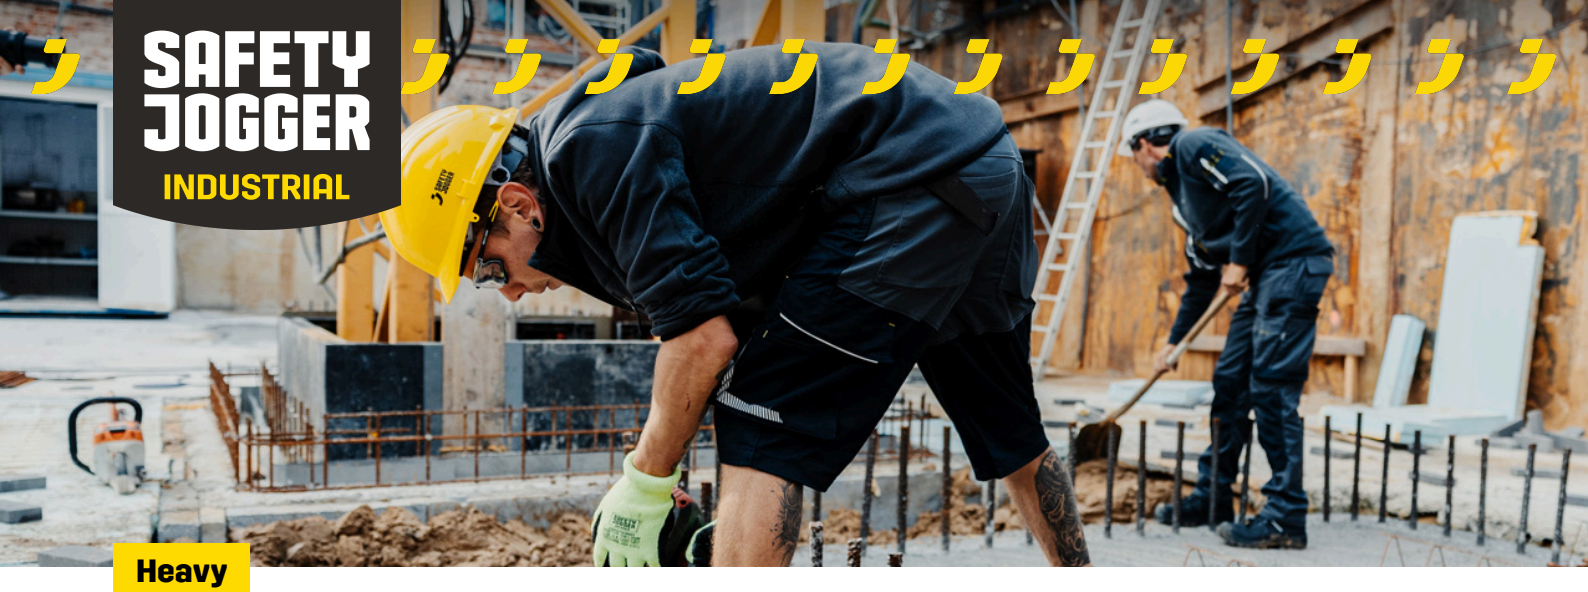


SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Heavy

HEKLA WINTER S7S TLS

HEKLAS7SHT

Giày b ố t **mùa đông** bằn g **da không** thấm nướ **cách** đ hiệ v , **không Thinsulate 400 cao** cấp **và khóa TLS** i t ợ iệ n l

HEKLA WINTER S7S là giày b ố t mùa đông không c h kim l như óc , đư ợc t ng hiệ t Thinsulate 400. Giày có h ệ th ố n g khóa Twist Lock System, bảo v ệ ngón chân và đế ch ố g n g thủn g.




BLK

Những vật liệu cao cấp hơn	Da nguyên tấm
lót bên trong i tái ng, lưới	
trong Đ	ệm chân mùa đông SJ bằng mút tái chế (85% tái chế)
iữa đế g ệt chống thủ ng	
ngoài Đ	Cao su (NBR)
u Đứng đầ	Nanocarbon
i Loạ	S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI
Phạm vi kích thước	EU 36-48
ng lượng t thép	1.075 kg
ẩn hiêu chu	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



TLS (Hệ thống **khóa** x Nhờ phần đóng TLS sáng tạo Safety Jogger , bạn có thể giày và tháo giày nhanh chóng và dễ dàng, ngay cả khi đeo găng tay dày. Tất cả những điều này có nghĩa là bạn có thể điều chỉnh giày của mình một cách chính xác và thoải mái trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi đeo găng tay dày. Tất cả những điều này có nghĩa là bạn có thể điều chỉnh giày của mình một cách chính xác và thoải mái trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi đeo găng tay dày. Một trong đó cung cấp sự ổn định và thúc đẩy hiệu s ất u



Kim l miễn phí hoà Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng cho các chuyên gia giày.



mũi chống **mài mòn (SC)** Vật liệu che phủ mũi giày đã được thử nghiệm riêng hao mòn vật liệu trên (ví dụ: khi quỳ) và mở rộng phạm vi giày an toàn.



lót ấm Giữ cho đôi chân ấ và khô ráo trong môi t



Mặt **trên** bằng **da thoáng khí** Da tự nhiên mềm mại cho các ứng dụng linh hoạt



Chống nước **(WR)** Giày không thấm nước ngăn chất ẩm xâm nhập vào giày.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
Xây dự n g, Khai thác m ỏ , Dầu khi, Ngành công n ghiệ p

ường: **Môi** t
Có t u yế t và băng giá, môi bùn, môi ẩm ướt

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng phương pháp cách phù hợp theo hướng dẫn trên lò s

K

Sự **miêu** t ả		ết ả	ơn vị u	**đo** l	ờn g q
Những vật l iệu **Da nguyên** t ấm **cao** cấp h ơn					
Top: khả năng thấm hơi nước		? 0.8	1.12	ời	mg/cm/g
Top: hi nuệ số hơ		? 15	16		mg/cm2
ót bên trong	**màu đen,**				
L ớp lót: thấm hơi nước		? 2	28	ời	mg/cm/g
lót: hi nuệ số hơ		? 20	38		mg/cm2
rong Đ ệ m **chân mùa đông SJ** bằng **mút tái** ch ế **(85% tái** ch ế)					
ệ m chân Đ ch ố ng mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)		25600/12800	25600/12800		chu kỳ
goài Đ **Cao su (NBR)**					
Ch ố n trượt (mài mòn)	ế ngoài (	? 150	128		mm
Chư ố trượt	gót bàn - Ceramic + NaLS - Trư ợt gót v ề phía t	? 0.31	0.47		ma sát
rư Hệ số ma sát	G ố m + NaLS - Trư ợt lùi v ề phía t	? 0.36	0.51		ma sát
rư Hệ số ma sát	SR - G ố m + Glycerin - Trư ợt gót phía t	? 0.19	0.20		ma sát
Chư ố trượt	SR - G ố m + Glycerin - Trư ợt lùi v ề phía t	? 0.22	0.24		ma sát
ị ch ố Giá t tĩnh điệ n		0.1 - 1000	4.5		megaohm
ị ESD Giá t		0.1 - 100	N/A		megaohm
Hấp thụ năng l ượng gót chân củ		? 20	40		J
Đ ứ n g đầ **Nanocarbon**					
Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)		N/A	N/A		mm
Mũi bảo h ộ ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 10kN)		N/A	N/A		mm
Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)		? 14	20.0		mm
Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)		? 14	24.0		mm

kích thước thép: 42

a chúng tôi, khuyến cáo thay thế nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

hân sinh thái:

Sự **miêu** t ả		ết ả	ơn vị u	**đo** l	ờn g q
i **CO** phát thả					
V ật l iệu			14.38		kg
Bao bì			0.12		kg
ất Sản x u			1.90		kg
Chuyên ch ở			0.26		kg
					16.66 kg CO2/ cặp

Sự **miêu** t ả		ết ả	K u	q
ệ vật l Tiệ **tái** ch ế				
Product			3%	
Bao bì			100%	

Tính toán CO2:
Các giá trị được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính toán [illegible] Giầy đối.