
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

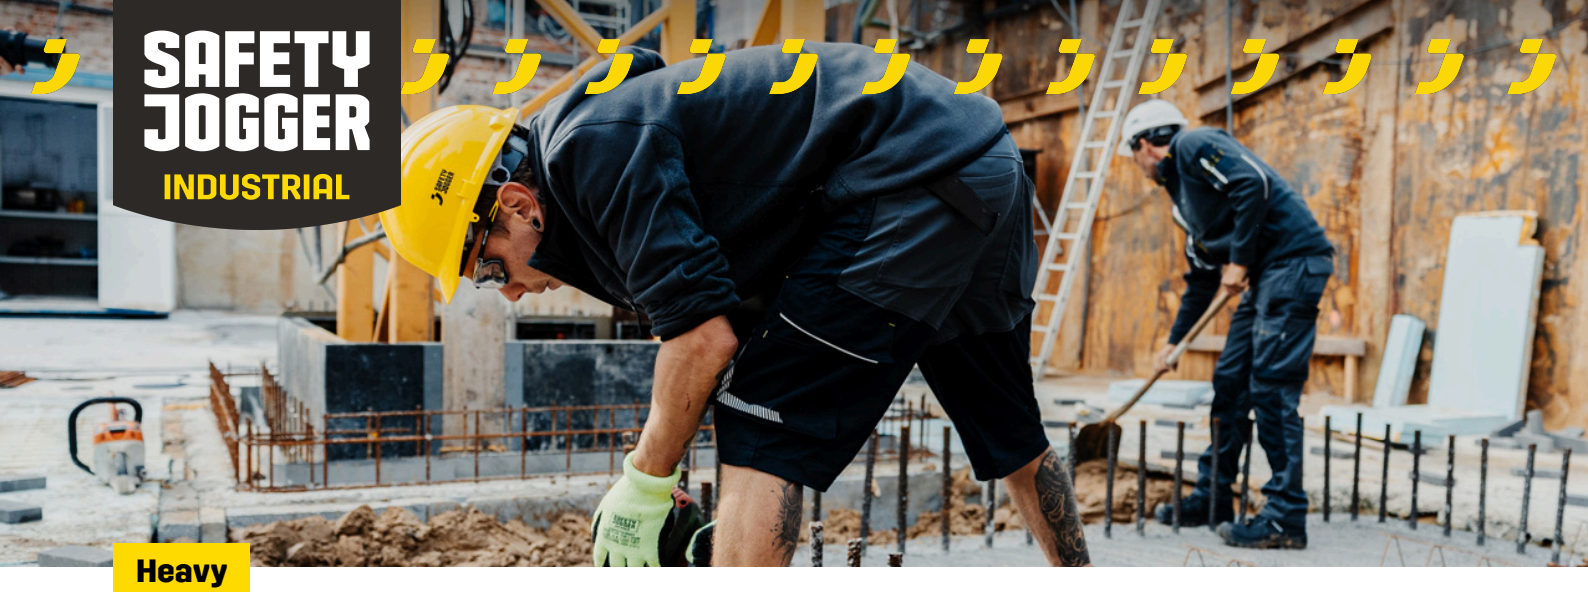

Heavy

HEKLA WINTER S7S TLS

HEKLAS7SHT

无金属、防水皮质冬季靴，采用优质 Thinsulate 400 保暖材料和方便的 TLS 封闭设计

HEKLA WINTER S7S 是一款无金属防水冬季靴，采用 Thinsulate 400 绝缘材料。它采用了我们的扭锁系统闭合装置、鞋头保护装置和防刺穿中底。

鞋面	头层皮
内里	防水膜，环保透气网布
鞋垫	SJ 探险系列冬季鞋垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	天然橡胶
鞋头	碳纤维
等级	S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI
大小范围	EU 36-48
样品重量	1.075 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024






BLK

CO_2 16.66 kg



TLS（扭锁系统）
Safety Jogger创新的TLS旋钮系带装置，可让您在任何情况下，用一只手快速收紧和松开安全鞋，即使您戴着安全手套。通过这种方式，Safety Jogger的旋钮系带系统确保了快速、安全和容易的精确配合。一个提供更舒适，并使你能够更好发挥的产品。



不含金属
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。



防磨鞋头盖 (SC)
经过单独测试的材料可覆盖鞋头部位，以减少鞋面材料的磨损（如在跪地操作时），延长安全鞋的可用性。



温暖衬里
在寒冷的环境中保持脚部的温暖和干爽。



透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。



防水（WR）
防水鞋可防止液体进入鞋内。

工业:
建筑，矿业，油气，工业

环境:
冰天雪地，泥地环境，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**头层皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	1.12	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	16	毫克/平方厘米
内里	**防水膜, 环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	28	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	38	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 探险系列冬季鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	128	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.47	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.51	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.20	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.24	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	4.5	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	40	J
鞋头	**碳纤维**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	20.0	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	24.0	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	14.38	kg
	包装	0.12	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		16.66 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	3%
	包装	100%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。