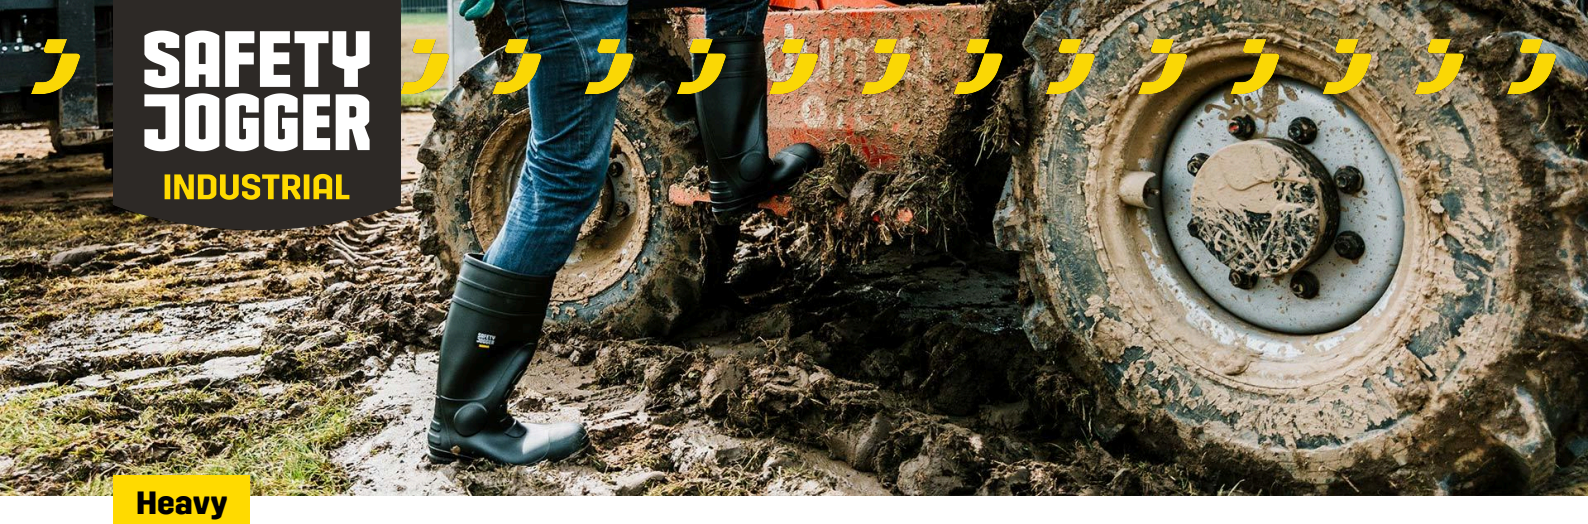


SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Heavy

HERCULES S5

Botte de sécurité en PVC très résistante à la perforation
Les chaussures de sécurité HERCULES offrent une protection ultime avec une résistance au glissement, un embout et une semelle intermédiaire en acier. Elles sont imperméables, antistatiques et offrent un confort grâce à l'absorption de l'énergie du talon et au soulagement de la douleur liée à la posture du corps.

Tige	PVC SJ
Doublure	N / A
Semelle intérieure	N / A
Semelle anti-perforation	Acier
Semelle	PVC
Embout	Acier
Catégorie	S5 / FO
Tailles disponibles	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
Poids de l'échantillon	1.111 kg
Normes	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK

CO_2 8.77 kg



Étanchéité (WR)
Les chaussures imperméables empêchent les liquides de pénétrer dans la chaussure.



Embout en acier
Support métallique robuste pour protéger les pieds du porteur contre les chutes ou le roulement d'objets.



Semelle anti-perforation en acier
Les semelles intermédiaires en acier résistantes à la perforation sont en acier inoxydable ou en acier revêtu et empêchent les objets pointus de pénétrer la semelle extérieure.



Antidérapant SRA
L'antidérapant est l'une des caractéristiques les plus importantes des chaussures de sécurité et de travail. Les semelles antidérapantes SRA sont testées sur un carreau de céramique avec une solution de savon dilué.



Absorption de l'énergie du talon
L'absorption de l'énergie du talon réduit l'impact des sauts ou de la course sur le corps du porteur.



Antistatique
Les chaussures antistatiques empêchent l'accumulation de charges électriques statiques et assurent leur décharge efficace. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 1 GigaOhm

Industries:
Restauration, Chimie, Nettoyage, Construction, Exploitation minière, Pétrole et gaz, Production

Environnements:
Surfaces accidentées, Environnement humide

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats.
Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20345	Résultat	Unité de mesure
Tige	**PVC SJ**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	N/A	mg/cm^2
Doublure	**N / A**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Semelle intérieure	**N / A**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	N/A	cycles
Semelle	**PVC**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	162	mm^3
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement du talon vers l'avant	≥ 0.31	0.36	friction
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	≥ 0.36	0.37	friction
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement du talon vers l'avant	≥ 0.19	N/A	friction
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	≥ 0.22	N/A	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	201	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	N/A	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	20	J
Embout	**Acier**			
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN)	N/A	N/A	mm
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)	≥ 14	24.0	mm
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN)	≥ 14	24.0	mm

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	6.58	kg
	Emballage	0.03	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		8.77 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	0%
	Emballage	99%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.