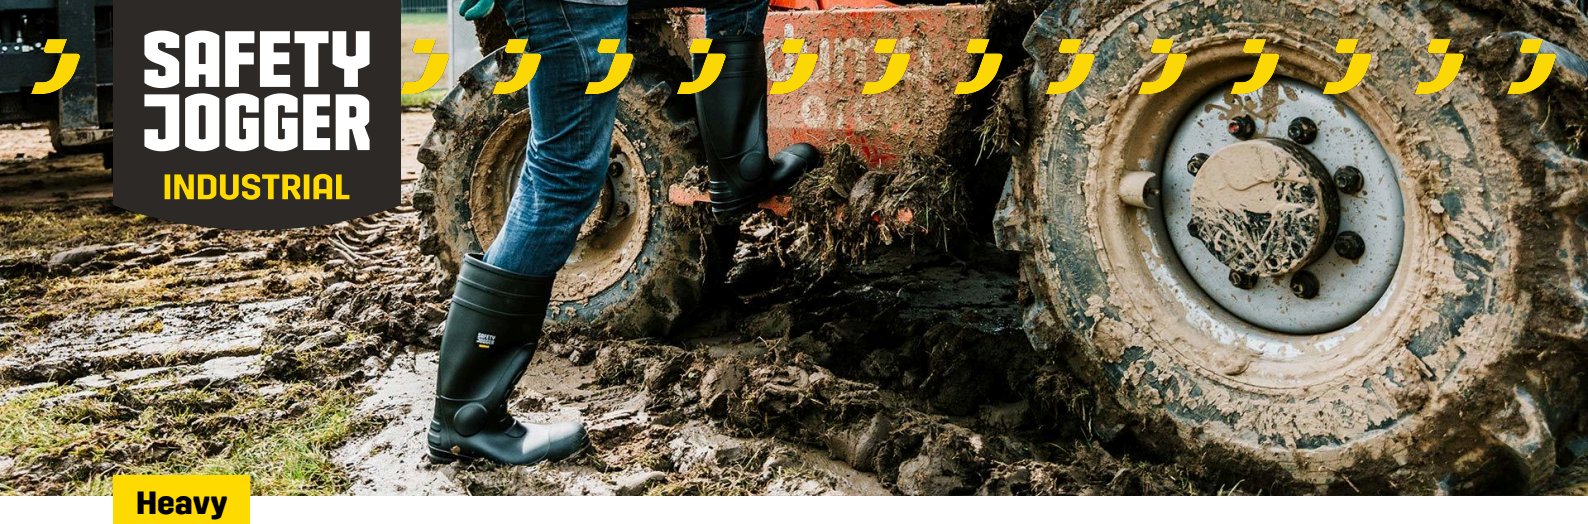


SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Heavy

HERCULES S5

高耐パンク性PVC安全靴

HERCULES安全靴は、耐滑性、スチールのトゥキャップとミッドソールで究極の保護を提供します。防水性、帯電防止、ヒールからのエネルギー吸収による快適性、体の姿勢による痛みの緩和を提供します。

アッパー	SJ PVC
裏地	N/A
インソール	N/A
ミッドソール	スチール
ランニングソール	PVC
トゥーキャップ	スチール
カテゴリー	S5 / FO
サイズ範囲	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
サンプル重量	1.111 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK

CO_2 8.77 kg



防水（WR）
防水加工された靴は、靴の中に液体が入るのを防いでくれます。



スチール製セーフティノーズ
落下物や転がり物から着用者の足を守る、堅牢なメタルサポート。



スチール製ミッドソール
耐貫通鋼板ミッドソールは、ステンレス製またはコーティングされた鋼鉄製で、鋭利なものがアウトソールを貫通するのを防ぐことができます。



SRAスリップ抵抗
耐滑性は、安全靴や作業靴の最も重要な特徴の一つです。SRAの耐滑靴底は、希釈した石鹸溶液を塗ったセラミックタイルの上でテストされています。



ヒールエネルギー吸収
ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。



帯電防止
帯電防止靴は、静電気の蓄積を防ぎ、効果的に放電させることができます。100 KiloOhmから1 GigaOhmまでの体積抵抗値

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:
ケータリング, ケミカル, クリーニング, 建設, 鉱業, 石油・ガス, 産業分野

エンバイロメント:
凹凸のある表面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**SJ PVC**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	N/A	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	N/A	mg/㎠
裏地	**N/A**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	N/A	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	N/A	mg/㎠
インソール	**N/A**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	N/A	しゅうき
ランニングソール	**PVC**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	162	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.36	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.37	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	N/A	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	N/A	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	201	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	N/A	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	20	J
トゥーキャップ	**スチール**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	24.0	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	24.0	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	6.58	kg
	包装	0.03	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		8.77 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	0%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。