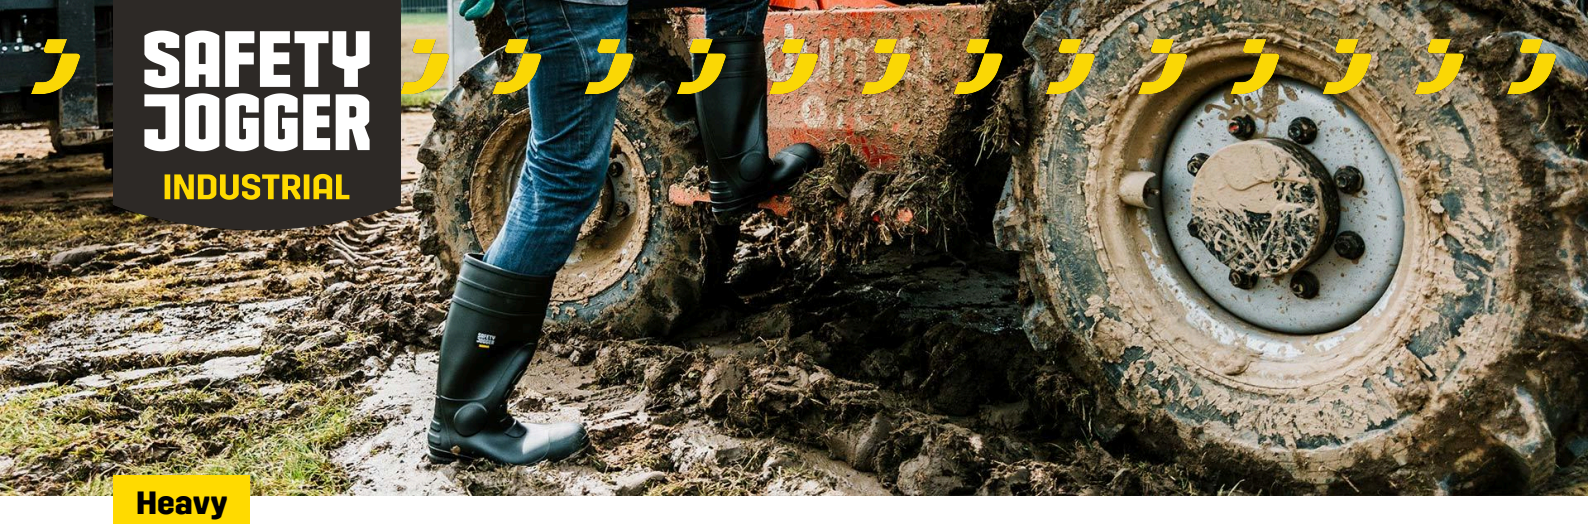


SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Heavy

HERCULES S5

Hoge perforatiebestendige PVC veiligheidslaars

De HERCULES veiligheidsschoenen bieden ultieme bescherming met slipweerstand en een stalen neus en tussenzool. Ze zijn waterdicht, antistatisch en bieden comfort met energieabsorptie van de hiel en verlichting van pijn bij lichaamshoudingen.

Bovenmateriaal	SJ PVC
Binnenvoering	N/A
Binnenzool	N/A
Tussenzool	Staal
Loopzool	PVC
Top	Staal
Categorie	S5 / FO
Maatbereik	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
Gewicht staal	1.111 kg
Normering	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK

CO_2 8.77 kg



Waterdicht (WR)
Waterdicht schoeisel voorkomt dat vloeistoffen in de schoen terechtkomen.



Stalen veiligheidsneus
Robuuste metalen steun om de voeten van de drager te beschermen tegen vallende of rollende voorwerpen.



Stalen tussenzool
Perforatiebestendige stalen tussenzolen zijn gemaakt van roestvrij of gecoat staal en voorkomen dat scherpe voorwerpen vanaf de buitenzool doordringen.



SRA
De slipvastheid is een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRA slipvaste zolen worden getest op een keramische tegel met verdunde zeepoplossing.



Hielabsorptie
De energieabsorptie aan de hiel vermindert de impact van springen of rennen op het lichaam van de drager.



Antistatisch
Antistatische schoenen voorkomen dat statische elektrische ladingen worden ontwikkeld en zorgen ervoor dat deze effectief worden ontladen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 1 GigaOhm

Industrieën:
Catering, Chemie, Schoonmaak, Bouw, Mijnbouw, Olie & Gas, Industrie

Omgeving:
Oneffen oppervlakken, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20345	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**SJ PVC**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	N/A	mg/cm^2
Binnenvoering	**N/A**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Binnenzool	**N/A**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	N/A	cycli
Loopzool	**PVC**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	162	mm^3
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	≥ 0.31	0.36	wrijving
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.36	0.37	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	≥ 0.19	N/A	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.22	N/A	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	201	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	20	J
Top	**Staal**			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	≥ 14	24.0	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	≥ 14	24.0	mm

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	6.58	kg
	Verpakking	0.03	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		8.77 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	0%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.