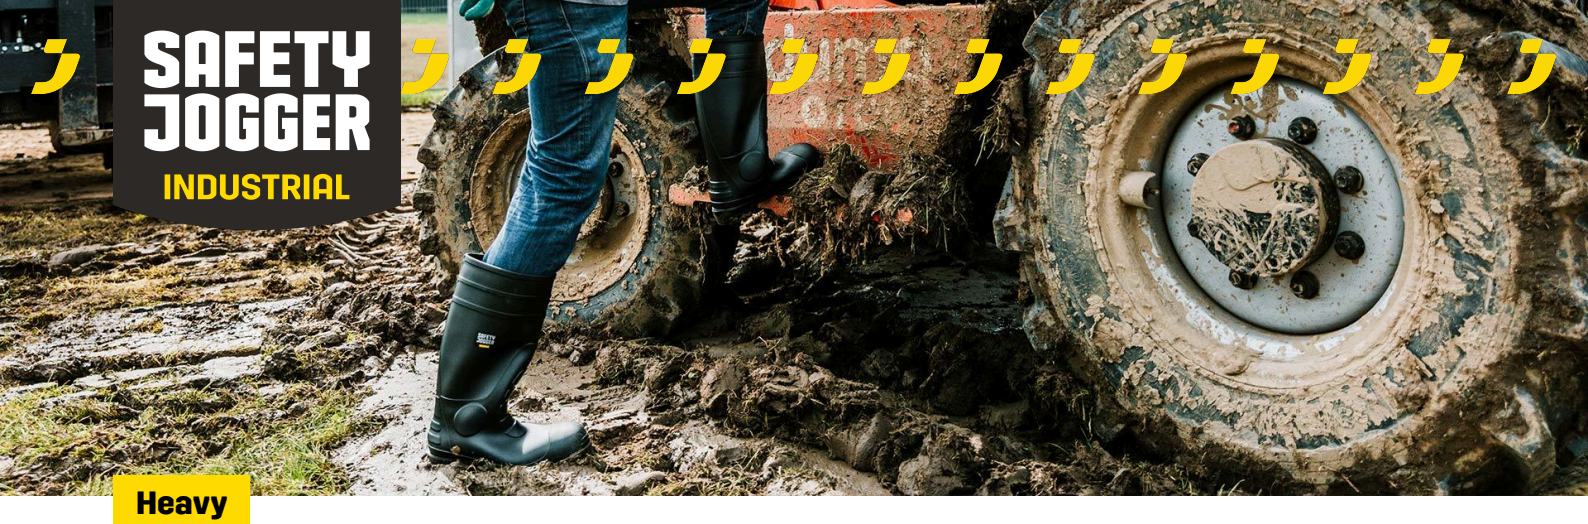


SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Heavy

HERCULES S5

Спецобувь из ПВХ, устойчивая к проколам

Защитные ботинки HERCULES обеспечивают максимальную защиту благодаря устойчивости к скольжению, стальному мыску и промежуточной подошве. Они водонепроницаемы, антистатичны и обеспечивают комфорт благодаря поглощению энергии пяткой и облегчению боли при посадке тела.

Верх обуви	SJ ПВХ
Подкладка	Нет данных
Стелька	Нет данных
Защитная стелька	Метал
Подошва	ПВХ
Подносок	Метал
Категория	S5 / FO
Диапазон размеров	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
Вес образца	1.111 kg
Стандарты	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK

CO_2 8.77 kg



Водогерметичная (WR)
Водонепроницаемая обувь предотвращает попадание воды вовнутрь.



Стальной подносок
Защита ног от падения предметов.



Стальная антипрокольная стелька
Антипрокольные металлические стельки изготовлены из нержавеющей стали и предотвращают проникновение острых предметов в подошву.



Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной поверхности.
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Подошвы SRA, устойчивы к скольжению на керамической плитке с разбавленным мыльным раствором.



Поглощение энергии пяткой
Поглощение энергии пяткой уменьшает влияние прыжков или бега на тело.



Антистатика
Антистатическая обувь разряжает электрические заряды. Сопротивление: от 100 кОм до 1 мОм

Отрасли:
Кейтеринг, Химическая, Уборка, Строительство, Горная промышленность, Нефтехимическая, Производство

Окружающая среда:
Неровные поверхности, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**SJ ПВХ**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	N/A	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	N/A	мг/ с м²
Подкладка	**Нет данных**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	N/A	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	N/A	мг/ с м²
Стелька	**Нет данных**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	N/A	циклы
Подошва	**ПВХ**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	162	м м³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.36	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.37	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	N/A	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	N/A	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	201	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	N/A	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	20	J
Подносок	**Метал**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	24.0	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	24.0	мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	6.58	kg
	Упаковка	0.03	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		8.77 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	0%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.

Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.