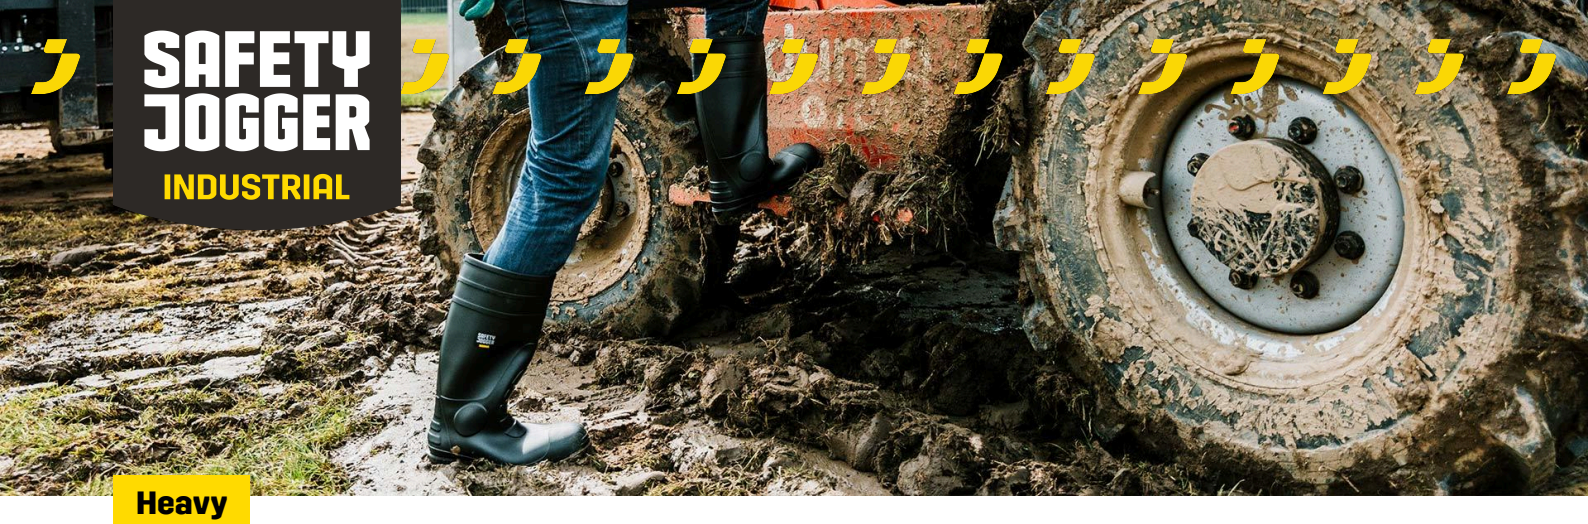


SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Heavy

HERCULES S5

รองเท้านิรภัย PVC ทนการเจาะสูง

รองเท้านิรภัย HERCULES ให้การปกป้องขั้นสูงสุดด้วยกา
รกันลื่น และหัวรองเท้าแบบเหล็กและพื้นรองเท้าชั้นกลางกันน้ำ
ป้องกันไฟฟ้าสถิต และให้ความสบายด้วยการดูดซับพลังงานจากส้นเท้า
และบรรเทาอาการปวดขณะทำทางทาง

วัสดุด้านบน	SJ PVC
ซับใน	ไม่มี
พื้นรองเท้า	ไม่มี
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	เหล็ก
พื้นรองเท้าด้านนอก	PVC
สงสุด	เหล็ก
หมวดหมู่	S5 / FO
ช่วงขนาด	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
น้ำหนักเหล็ก	1.111 kg
มาตรฐาน	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK

CO_2 8.77 kg



กันน้ำ (WR)
รองเท้ากันน้ำป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าไปในรองเท้า



หัวรองเท้ากันกระแทกทำจากเหล็ก
ชิ้นส่วนโลหะช่วยรองรับที่แข็งแรงเพื่อปกป้องเท้า
ของผู้สวมใส่จากการลมหรือวัตถุที่กลิ้งไปมา



พื้นรองเท้าชั้นกลางทำจากเหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลางทำจากเหล็กที่ทนต่อการเจาะทะลุนั้นทำ
จากสแตนเลสหรือเหล็กเคลือบ และป้องกันไม่ให้ของมีคมเจาะ
ทะลุจากพื้นรองเท้าชั้นนอก



กันลื่นระดับ SRA
กรุยกันลื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรอง
เท้านิรภัยและรองเท้าทำงาน พื้นรองเท้ากันลื่นระดับ SRA
ได้รับการทดสอบบนพื้นกระเบื้องเซรามิกที่มีสารละลาย
สบู่เจือจาง



การดูดซับแรงกระแทกส้นเท้า
การดูดซับแรงกระแทกสนเท้าช่วยลดแรงกระแทกที่ร่าง
กายของผู้สวมใส่ได้รับจากการกระโดดหรือวิ่ง



ป้องกันไฟฟ้าสถิต
รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตช่วยป้องกันการ
เกิดประจุไฟฟ้าสถิตและรับประกันการปลอย
ประจุที่มีประสิทธิภาพ สภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 100 กิโล
โอห์มและ 1 กิกะโอห์ม

อุตสาหกรรม:
งานดานการจัดเลี้ยง, เคมีคอล, งานด้านการทำความสะอาด, การก่อสร้าง, เหมืองแร่, น้ำมันก๊าซ, อุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม:
พื้นผิวที่ไม่เรียบ, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกล้แหล่งความร้อน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20345	ผลลัพธ์	หน่วยวัด
วัสดุด้านบน	**SJ PVC**			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 0.8	N/A	มก./ซม./ชม
	ด้านบน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 15	N/A	มก./ซม
ซับใน	**ไม่มี**			
	ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 2	N/A	มก./ซม./ชม
	ซับใน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 20	N/A	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**ไม่มี**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	N/A	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**PVC**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	162	มม
	กันลื่นพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - กันลื่นที่สัน	≥ 0.31	0.36	แรงเสียดทาน
	ฐานกันลื่น - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ	≥ 0.36	0.37	แรงเสียดทาน
	SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - กันลื่นที่สันเท้า	≥ 0.19	N/A	แรงเสียดทาน
	ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กลีเซอรีน - การย้อนกลับไปข้างหน้า	≥ 0.22	N/A	แรงเสียดทาน
	ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิต	0.1 - 1000	201	เมกะโอห์ม
	ค่า ESD	0.1 - 100	N/A	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	≥ 20	20	เจ
สูงสุด	**เหล็ก**			
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 100J)	N/A	N/A	มม
	จมูกนิรภัยที่ทนต่อแรงกด (มีช่องว่างหลังการกด 10kN)	N/A	N/A	มม
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 200J)	≥ 14	24.0	มม
	ปลายเท้านิรภัยทนทานต่อแรงกด (ระยะคลาดเคลื่อนหลังแรงกด 15kN)	≥ 14	24.0	มม

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ์	หน่วยวัด
การปล่อยก๊าซ	**CO#**		
	วัสดุ	6.58	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.03	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนส่ง	0.26	kg
		8.77 กก. CO2/คู่	

	คำอธิบาย	ผลลัพธ์
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	0%
	บรรจุภัณฑ์	99%

การคำนวณ CO2:
ค่าต่างๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหล่านี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทคอร์ทินา ค่า CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้