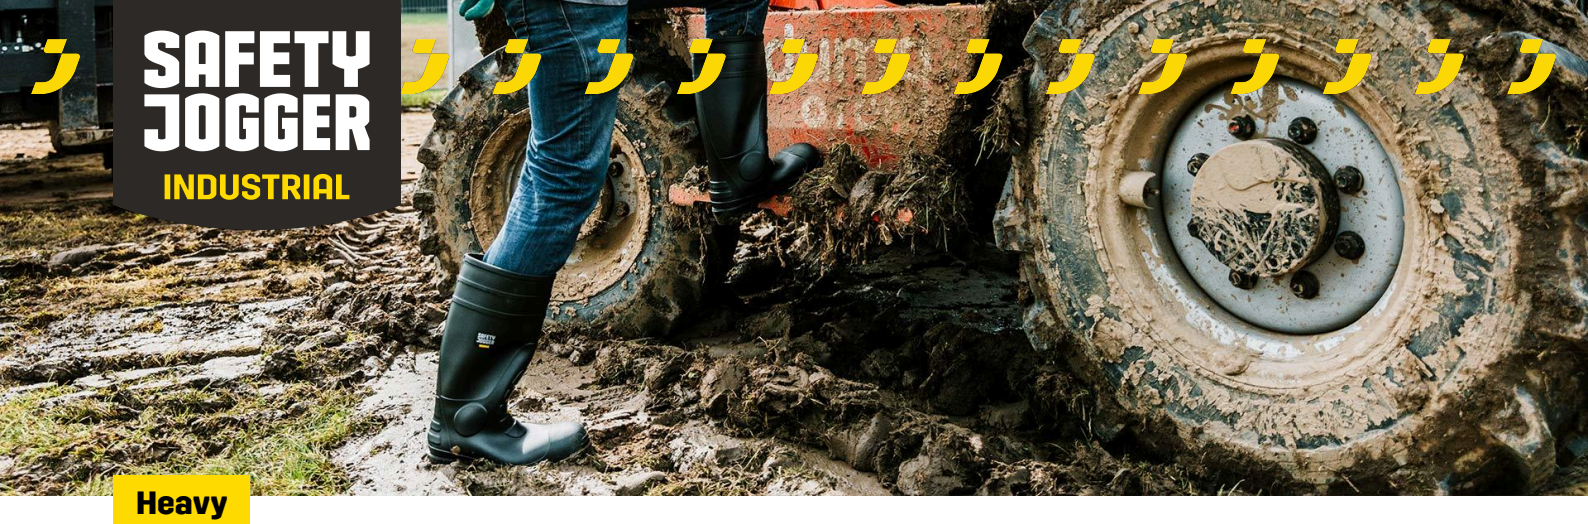


SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Heavy

HERCULES S5

高抗刺穿性PVC安全靴

HERCULES 安全鞋具有防滑、钢制鞋头和中底，可提供终极保护。它防水、防静电，并通过脚跟能量吸收和缓解身体姿势疼痛提供舒适性。

鞋面	聚氯乙烯PVC
内里	不适用
鞋垫	不适用
中底	-
大底	聚氯乙烯PVC
鞋头	-
等级	S5 / FO
大小范围	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
样品重量	1.111 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK

CO_2 8.77 kg



防水（WR）
防水鞋可防止液体进入鞋内。



钢制鞋包头
金属支撑十分坚固，保护穿戴者的脚部不受坠落或滚动物体的伤害。



钢制中底
防穿刺钢中底由不锈钢或涂层钢制成，防止尖锐物体穿透大底。



SRA防滑
防滑性是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 在瓷砖上选用稀释肥皂液进行SRA鞋底防滑性测试。



后跟吸能
后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体的冲击。



防静电
防静电鞋可以防止静电电荷的积聚，确保其有效放电。 体积电阻在10万欧姆至1千兆欧姆之间。

工业:
餐饮，化学，清洁，建筑，矿业，油气，工业

环境:
不平整表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**聚氯乙烯PVC**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	N/A	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	N/A	毫克/平方厘米
内里	**不适用**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	N/A	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	N/A	毫克/平方厘米
鞋垫	**不适用**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	N/A	转数
大底	**聚氯乙烯PVC**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	162	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.36	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.37	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	N/A	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	N/A	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	201	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	20	J
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	24.0	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	24.0	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	6.58	kg
	包装	0.03	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
			8.77 kg CO2/双

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	0%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。