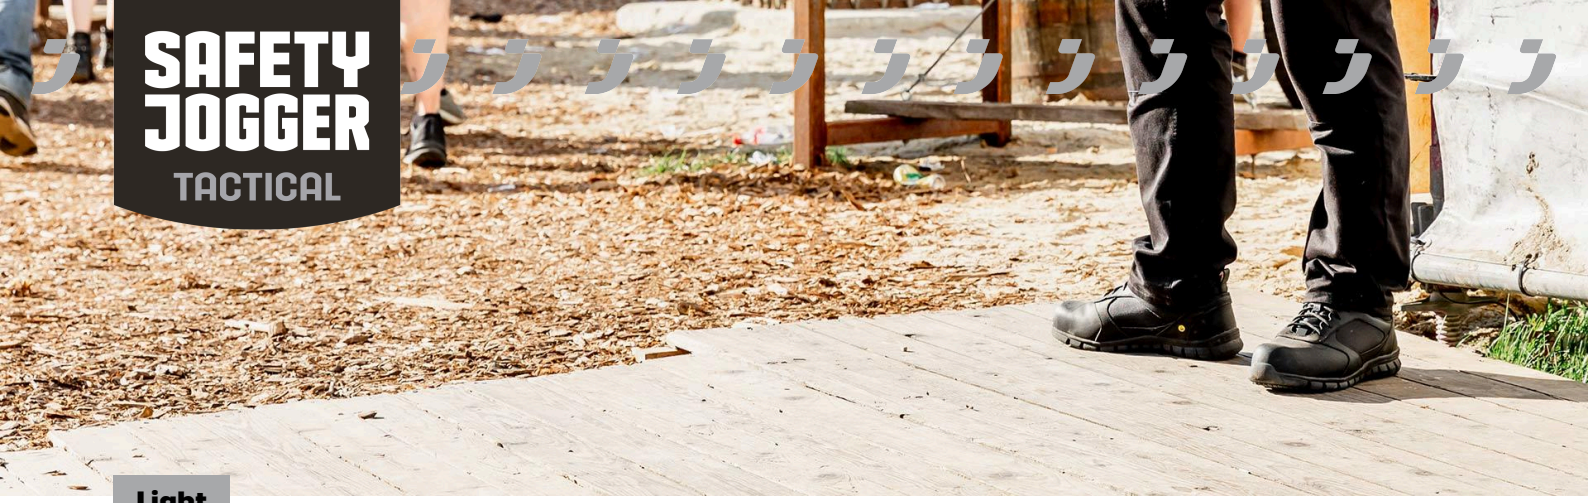


SAFETY JOGGER TACTICAL

Light

KOMODO S3

Sepatu bot taktis serba cahaya rendah

KOMODO adalah sepatu pengaman yang ringan dan tahan terhadap perforasi dengan ujung sepatu yang ringan dan lapisan yang dapat bernapas. Sepatu ini memenuhi standar keselamatan S3 dan menawarkan kenyamanan sepanjang hari.

Bahan atas	Kulit tahan air, Tekstil
Lapisan dalam	jaring daur ulang
Sol dalam	Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)
Midsole	Non-woven
Menjalankan sol	Fabel/Karet
Atas	Nanokarbon
Kategori	S3 / SRC, ESD
Kisaran ukuran	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Berat baja	0.554 kg
Standardisasi	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

CO_2 8.20 kg



BLK






S3
Sepatu keselamatan S3 cocok untuk bekerja di lingkungan dengan kelembapan tinggi dan di mana terdapat minyak atau hidrokarbon. Sepatu ini juga melindungi dari risiko perforasi pada sol dan remuknya kaki.



SRC
Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.




Pelepasan muatan listrik statis
ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



Bebas logam
Sepatu pengaman bebas logam umumnya lebih ringan daripada sepatu pengaman biasa. Sepatu ini juga sangat bermanfaat bagi para profesional yang harus melewati detektor logam beberapa kali dalam sehari.



Hidung pengaman nano-karbon
Bahan berteknologi tinggi yang sangat ringan, bebas logam tanpa konduksi termal atau listrik.



Penyerapan tumit
Penyerapan energi di bagian tumit mengurangi dampak melompat atau berlari pada tubuh pemakainya.

Industri:
Otomotif, Makanan & minuman, Logistik, Industri, Taktis, Seragam

Lingkungan sekitar:
Permukaan yang sangat halus, Lingkungan basah

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20345	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**Kulit tahan air, Tekstil**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	3.5	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	33	mg / cm^2
Lapisan dalam	**jaring daur ulang**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	68.4	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	547	mg / cm^2
Sol dalam	**Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	25600/12800	siklus
Menjalankan sol	**Fabel/Karet**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	65	mm^3
	Sol luar tahan selip SRA: tumit	≥ 0.28	0.46	gesekan
	Resistensi slip pada sol luar SRA: datar	≥ 0.32	0.39	gesekan
	Sol luar tahan selip SRB: tumit	≥ 0.13	0.14	gesekan
	Resistensi slip dari sol lari SRB: datar	≥ 0.18	0.18	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	22	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	21	J
Atas	**Nanokarbon**			
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)	N/A	N/A	mm
	Hidung pelindung yang tahan kompresi (celah setelah kompresi 10 kN)	N/A	N/A	mm
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)	≥ 14	16.0	mm
	Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)	≥ 14	17.0	mm

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	5.92	kg
	Kemasan	0.12	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		8.20 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	16%
	Kemasan	99%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.