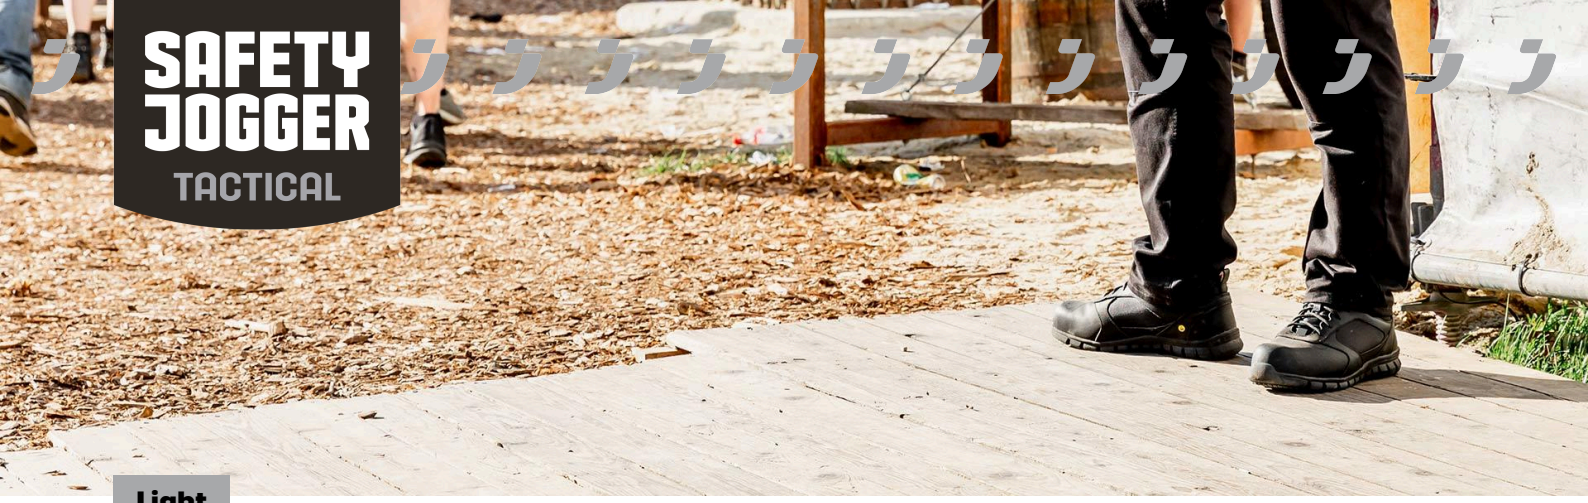


SAFETY JOGGER TACTICAL

Light

# KOMODO S3

## รองเท้าบู๊ตยุทธวิธีรอบด้านที่มีแสงน้อย

KOMODO เป็นรองเท้าเซฟตี้น้ำหนักเบาที่ป้องกันการเจาะทะลุ พร้อมหัวรองเทาน้ำหนักเบาและซับในที่ระบายอากาศได้ดี รองเทารุ่นนี้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย S3 และให้ความสบายตลอดวัน

| | |
|---|---|
| วัสดุด้านบน | หนังกันน้ำ, ตาข่าย |
| ซับใน | ตาข่ายรีไซเคิล |
| พื้นรองเท้า | SJ พื้นรองเท้าโฟม |
| พื้นรองเท้าชั้นกลาง | ไมทอ |
| พื้นรองเท้าด้านนอก | ไฟลอน/ยาง |
| สงสุด | นาโนคาร์บอน |
| หมวดหมู่ | S3 / SRC, ESD |
| ช่วงขนาด | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| น้ำหนักเหล็ก | 0.554 kg |
| มาตรฐาน | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011 |

CE · ESD · WPA · NESKRID

$CO_2$ 8.20 kg



BLK





**S3**
รองเท้านิรภัย S3 เหมาะสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและมีน้ำมันหรือสารไฮโดรคาร์บอน รองเท้าเหล่านี้ยังป้องกันความเสี่ยงจากการถูกเจาะทะลุของพื้นรองเทาและการถูกกดทับของเทา




**กันลื่นระดับ SRC**
พื้นกันลื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรองเทานิรภัยและรองเทาทำงาน พื้นรองเทากันลื่นระดับ SRC ผ่านการทดสอบการลื่นทั้งระดับ SRA และ SRB โดยผานการทดสอบทั้งบนพื้นผิวเหล็กและเซรามิก




**การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)**
ESD ช่วยควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำให้ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายและป้องกันความเสี่ยงของการจุดติดไฟที่เกิดจากประจุไฟฟ้าสถิต สภาพตานทานไฟฟ้าอยูระหวาง 100 กิโลโอหมและ 100 เมกะโอหม



**ปราศจากโลหะ**
โดยทั่วไป รองเทานิรภัยที่ปราศจากโลหะจะเบากว่ารองเทานิรภัยทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ต้องผานเครื่องตรวจจับโลหะวันละหลายครั้ง



**หัวรองเท้ากันกระแทกนาโนคาร์บอน**
วัสดุไฮเทคน้ำหนักเบาพิเศษ ปราศจากโลหะ ปราศจากการนำความรอนหรือไฟฟา



**การดูดซับแรงกระแทกส้นเท้า**
การดูดซับแรงกระแทกสนเทาชวยลดแรงกระแทกที่ร่างกายของผูสวมใสได้รับจากการกระโดดหรือวิ่ง

## อุตสาหกรรม:
อุตสาหกรรมยานยนต์, อาหารและเครื่องดื่ม, การขนส่ง โลจิสติกส์, อุตสาหกรรม, โกยวักบุยทธิวีธ, ชดูยนิฟอ์รม

## สิ่งแวดล้อม:
พื้นผิวเรียบมาก, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

## คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกล้แหล่งความร้อน

## ผลการทดสอบ:

| | คำอธิบาย | EN ISO 20345 | ผลลัพธ | หน่วยวัด |
|---|---|---|---|---|
| **วัสดุด้านบน** | **หนังกันน้ำ, ระบายอากาศ** | | | |
| | ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ | ≥ 0.8 | 3.5 | มก./ซม./ชม |
| | ด้านบน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ | ≥ 15 | 33 | มก./ซม |
| **ซับใน** | **ตาข่ายรีไซเคิล** | | | |
| | ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ | ≥ 2 | 68.4 | มก./ซม./ชม |
| | ซับใน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ | ≥ 20 | 547 | มก./ซม |
| **พื้นรองเท้า** | **SJ พื้นรองเท้าโฟม** | | | |
| | พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ) | 25600/12800 | 25600/12800 | รอบ |
| **พื้นรองเท้าด้านนอก** | **ไฟลอน/ยาง** | | | |
| | ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร) | ≤ 150 | 65 | มม |
| | การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: ส้นรองเท้า | ≥ 0.28 | 0.46 | แรงเสียดทาน |
| | การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: แบน | ≥ 0.32 | 0.39 | แรงเสียดทาน |
| | การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: ส้นรองเท้า | ≥ 0.13 | 0.14 | แรงเสียดทาน |
| | ความทนต่อการลื่นของพื้นรองเท้า SRB: แบน | ≥ 0.18 | 0.18 | แรงเสียดทาน |
| | ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 0.1 - 1000 | N/A | เมกะโอห์ม |
| | ค่า ESD | 0.1 - 100 | 22 | เมกะโอห์ม |
| | การดูดซับพลังงานของส้นเท้า | ≥ 20 | 21 | เจ |
| **สูงสุด** | **นาโนคาร์บอน** | | | |
| | หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 100J) | N/A | N/A | มม |
| | จมูกนิรภัยที่ทนต่อแรงกด (มีช่องว่างหลังการกด 10kN) | N/A | N/A | มม |
| | หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 200J) | ≥ 14 | 16.0 | มม |
| | ปลายเท้านิรภัยทนทานต่อแรงกด (ระยะคลาดเคลื่อนหลังแรงกด 15kN) | ≥ 14 | 17.0 | มม |

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

## รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

| | คำอธิบาย | ผลลัพธ | หน่วยวัด |
|---|---|---|---|
| **การปล่อยก๊าซ CO#** | | | |
| | วัสดุ | 5.92 | kg |
| | บรรจุภัณฑ์ | 0.12 | kg |
| | การผลิต | 1.90 | kg |
| | ขนส่ง | 0.26 | kg |
| | | **8.20 กก. CO2/ค** | |

| | คำอธิบาย | ผลลัพธ |
|---|---|---|
| **สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล** | | |
| | Product | 16% |
| | บรรจุภัณฑ์ | 99% |

การคำนวณ CO2:
ค่าต่างๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหล่านี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทคอร์ทินา ค่า CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้