
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

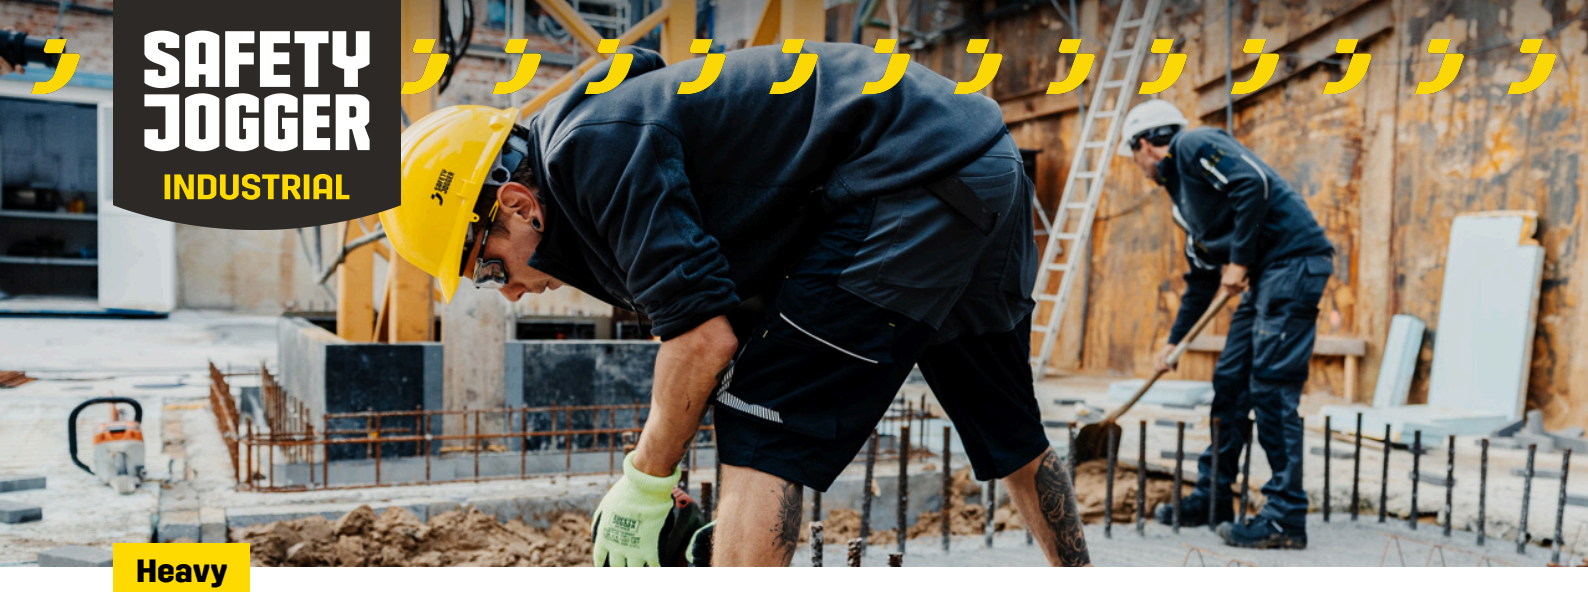

Heavy

MAYON S3S

MAYONS3S

Кожаные защитные ботинки с резиновой подошвой

Многофункциональный такелажный ботинок из цельной кожи с резиновой подошвой и дополнительной защитой ног

Верх обуви	Кожа Crazy Horse
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Тексильная антипрокольная стелька (арамид)
Подошва	Нитрильная резина, BASF PU
Подносок	Нано-карбон
Категория	S3S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Диапазон размеров	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
Вес образца	0.842 kg
Стандарты	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CE · WPA · HRO · HI · CI · 3FIT SYSTEM · NESKRID · ESD

CO_2 14.36 kg



BLK



DBN




Термостойкая подошва (HRO)
Подошва выдерживает высокие температуры до 300°C.



Ladder Grip (LG)
Специально определенный контур в области валика защитной обуви для дополнительной безопасности при стоянии на лестницах.



Антистатика (ESD)
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.



Неметаллическая
Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.



Износостойкий носок (SC)
Отдельно протестированный материал для покрытия защитной крышки носка, чтобы уменьшить износ материала верха (например, при работе на коленях) и продлить срок службы защитной обуви.

Отрасли:
Строительство, Продукты питания и напитки, Производство, Нефтехимическая, Горная промышленность

Окружающая среда:
Очень скользкие поверхности, Грязная среда, Неровные поверхности, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Кожа Crazy Horse**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	5.16	мг/ с м ² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	46	мг/ с м ²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	49.8	мг/ с м ² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	398.8	мг/ с м ²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	циклы
Подошва	**Нитрильная резина, BASF PU**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	116	м м ³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.45	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.47	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.28	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.32	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	38.3	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	45	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	40	J
Подносок	**Нано-карбон**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	17.0	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	23.0	мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	12.09	kg
	Упаковка	0.12	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		14.36 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	7%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.