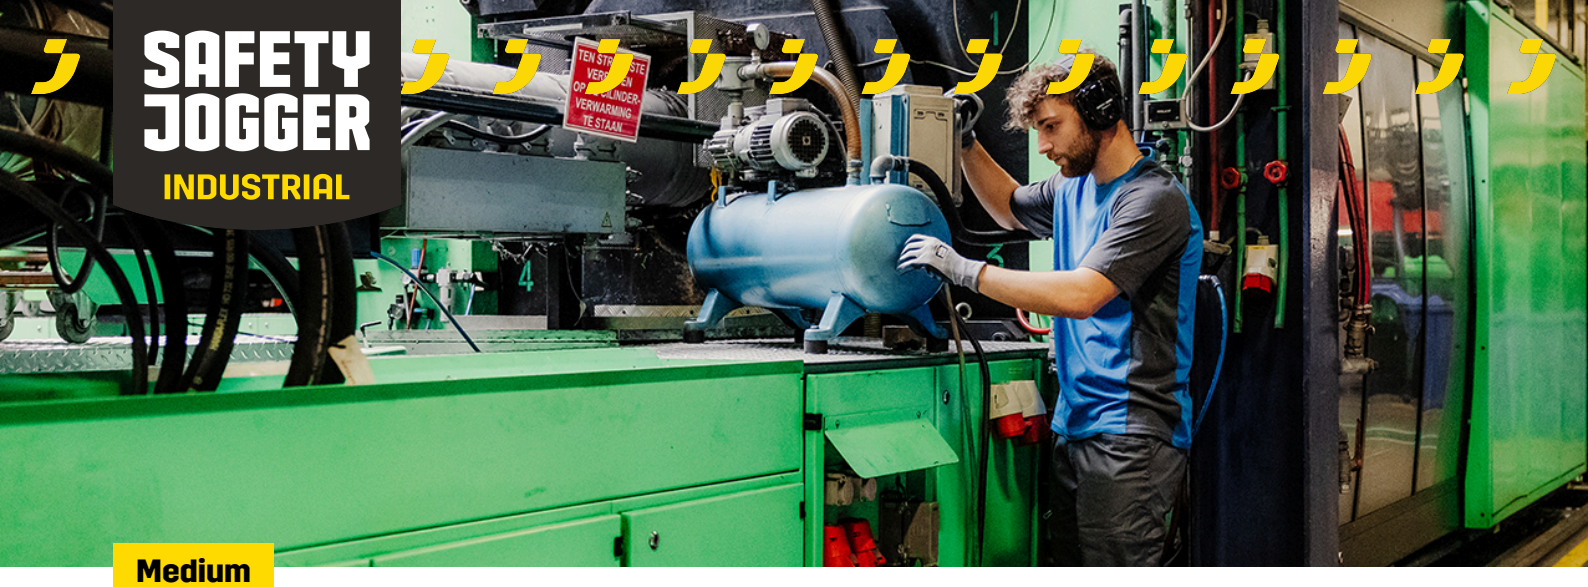


SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Medium

MODULO LE S3S MID TG

MDLOLEAS3M

メタルフリーで快適なミッドハイト・セーフティ・ブーツ。アッパーにはソフトレザーを使用し、Tiger Grip テクノロジー搭載のラバーアウトソールを備えています。

MODULO LE S3S MIDセーフティーブーツは、フルグレインレザー、耐熱アウトソール、メタルフリーのプロテクション、Tiger Grip、タフな環境に対応するトラクションを備えています。

アッパー	ミルドフルグレインレザー
裏地	リサイクル3Dメッシュ（100%リサイクル素材）
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ミッドソール	アンチパンクチャーテキスタイル
ランニングソール	BASF PU/ゴム（NBR）
トゥーキャップ	ナノカーボン
カテゴリー	S3S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
サイズ範囲	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
サンプル重量	0.666 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





BLK

CO_2 10.35 kg



通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



耐熱アウトソール（HRO）
アウトソールは300℃の高温に耐える。



ラダーグリップ（LG）
セーフティ・シューズのシャフト部分には、はしごに立つ際の安全性を高める特別な輪郭が施されています。



ナノカーボンセーフティノーズ
超軽量ハイテク素材、熱や電気の伝導がないメタルフリー。



耐パンク性軽量
メタルフリー、超柔軟、超軽量の耐パンクミッドソール。ラストの底面積を100%カバーし、熱伝導率がない。



Tiger Grip-テクノロジー
Tiger Grip・テクノロジーを採用したアウトソールは、滑りにくく、摩耗に耐え、濡れた路面や凹凸のある路面でも優れたトラクションを発揮することで知られています。独自のラバーコンパウンドで作られ、グリップ力と安定性を向上させる特殊なパターンと溝が特徴です。

産業分野:
産業分野, ロジスティクス, 建設, 石油・ガス

エンバイロメント:
極端に滑りやすい路面, 泥臭い環境, 凹凸のある表面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**ミルドフルグレインレザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	2.71	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	26	mg/㎠
裏地	**リサイクル3Dメッシュ (100%リサイクル素材)**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	42.7	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	342.3	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	しゅうき
ランニングソール	**BASF PU/ゴム (NBR)**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	117	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.44	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.42	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.29	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.32	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	32.1	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	63	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	37	J
トゥーキャップ	**ナノカーボン**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	17.0	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	21.5	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	8.07	kg
	包装	0.13	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		10.35 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	10%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。