
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

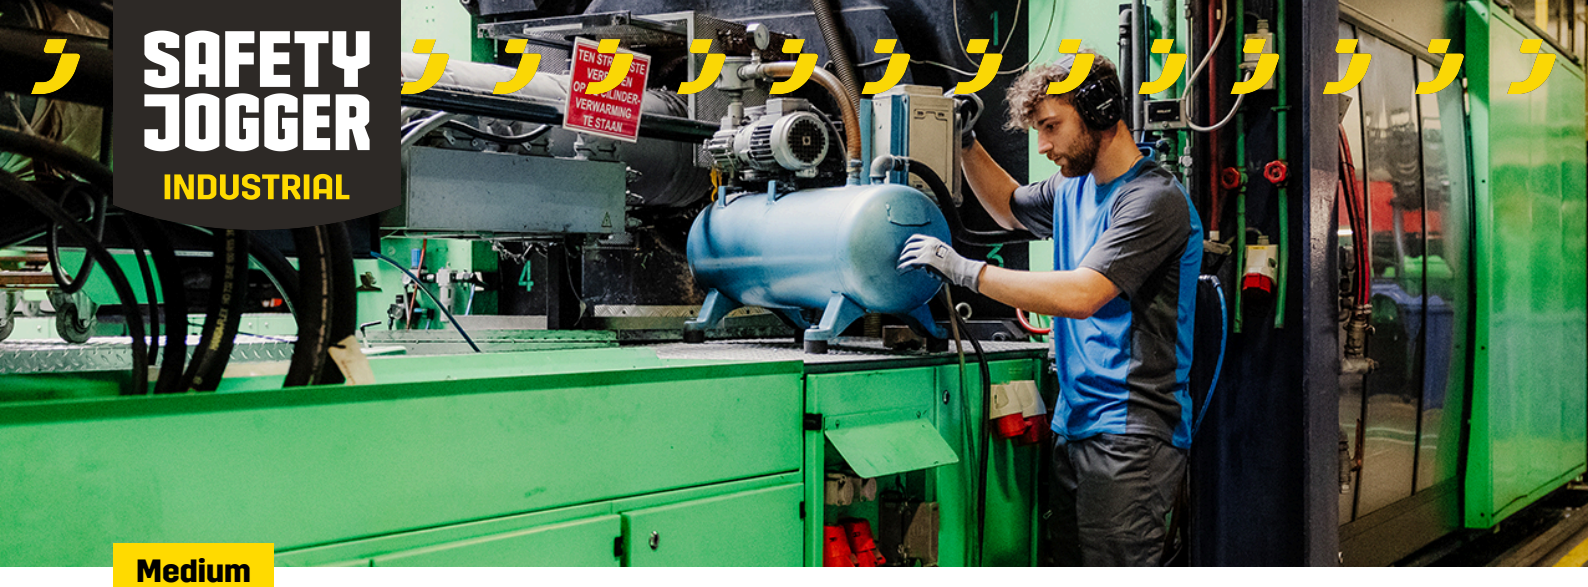

Medium

MODULO LE S3S MID TG

MDLOLEAS3M

Metaalvrije, supercomfortabele en middelhoge veiligheidslaars met een bovenwerk van zacht leer en een rubberen buitenzool met Tiger Grip Technology.

De MODULO LE S3S MID is een halfhoge veiligheidslaars met een bovenwerk van volnerfleer. Hij heeft een hittebestendige buitenzool, metaalvrije veiligheidsneus en tussenzool en Tiger Grip Technologie voor maximale veiligheid en comfort in veeleisende omgevingen.

Bovenmateriaal	Gefreesd volnerfleer
Binnenvoering	Gerecycled 3D-Mesh (100% gerecycled)
Binnenzool	SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)
Tussenzool	Anti-perforatie textiel
Loopzool	BASF PU/Rubber (NBR)
Top	Nanocarbon
Categorie	S3S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Maatbereik	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
Gewicht staal	0.666 kg
Normering	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK

CO_2 10.35 kg

CE · ESD · WPA · HRO · CI · 3FIT SYSTEM · NESKRID



Ademende lederen bovenwerk
Natuurlijk leder biedt een hoog draagcomfort in combinatie met duurzaamheid in veelzijdige toepassingen.



Hittebestendige buitenzool
De buitenzool is bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C.



Ladder Grip (LG)
Speciaal gedefinieerde contour in het schachtgebied van een veiligheidsschoen voor extra veiligheid tijdens het staan op ladders.



Nano-carbon veiligheidsneus
Ultralicht hightech materiaal, metaalvrij zonder thermische of elektrische geleiding.



Perforatiebestendig lichtgewicht
Metaalvrije, super flexibele en ultralichte perforatiebestendige tussenzool. Bedekt 100% van het bodemoppervlak van deze tussenzool, geen warmtegeleiding.



Tiger Grip-technologie
Buitenzolen met Tiger Grip technologie staan bekend om hun weerstand tegen uitglijden, hun vermogen om slijtage te weerstaan en hun uitstekende tractie op verschillende ondergronden, zelfs natte en ongelijke ondergronden. Ze zijn gemaakt van een exclusieve rubbersamenstelling en voorzien van specifieke patronen en groeven om de grip en stabiliteit te verbeteren.

Industrieën:
Industrie, Logistiek, Bouw, Olie & Gas

Omgeving:
Extreem gladde oppervlakken, Modderige omgeving, Oneffen oppervlakken, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20345	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Gefreesd volnerfleer**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	2.71	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	26	mg/cm^2
Binnenvoering	**Gerecycled 3D-Mesh (100% gerecycled)**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	42.7	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	342.3	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cycli
Loopzool	**BASF PU/Rubber (NBR)**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	117	mm^3
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	≥ 0.31	0.44	wrijving
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.36	0.42	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	≥ 0.19	0.29	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.22	0.32	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	32.1	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	63	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	37	J
Top	**Nanocarbon**			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	≥ 14	17.0	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	≥ 14	21.5	mm

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	8.07	kg
	Verpakking	0.13	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		10.35 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	10%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.