
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

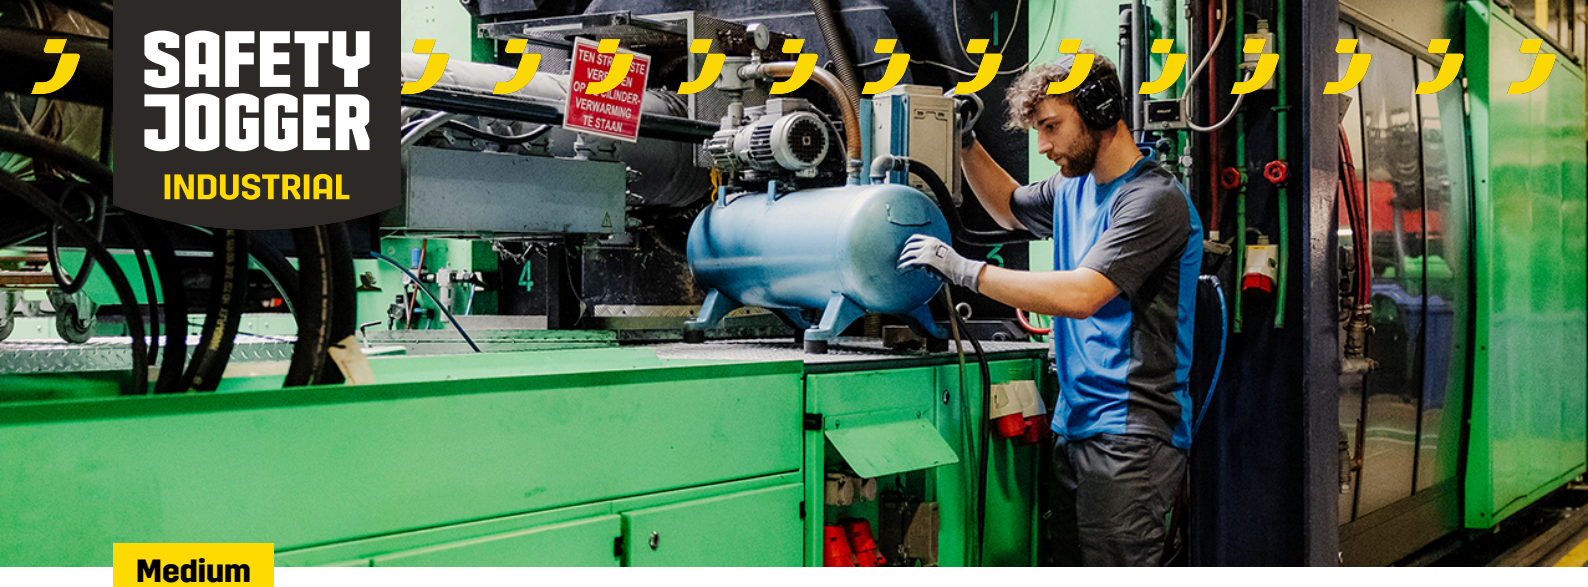

Medium

MODULO LE S3S MID TG

MDLOLEAS3M

Tiger Grip Încălțăminte de talie medie, superconfortabilă, fără metale, cu partea superioară din piele moale și talpă din cauciuc tehnologic

MODULO LE S3S MID este o cizmă de siguranță de talie medie, cu o parte superioară din piele integrală. Are o talpă exterioară rezistentă la căldură, vârf și talpă intermediară fără metal și tehnologia Tiger Grip pentru siguranță maximă și confort în medii dificile.



BLK

CO_2 10.35 kg

Partea superioară	Piele integrală mulată
Căptușeală	Plasă 3D reciclată (100% reciclată)
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă intermediară	Textile anti-puncție
Talpă exterioară	BASF PU/Cauciuc (NBR)
Toecap	Nano carbon
Categoria	S3S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Gama de dimensiuni	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
Greutatea eșantionului	0.666 kg
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CE · ESD · WPA · HRO · CI · 3FIT SYSTEM · NESKRID



Partea superioară din piele respirabilă
Pielea naturală oferă un grad ridicat de confort pentru purtător, combinat cu durabilitate în aplicații versatile.



Talpă exterioară rezistentă la căldură (HRO)
Talpa exterioară rezistă la temperaturi ridicate de până la 300°C.



Prinderea scării (LG)
Contur special definit în zona tijei unui pantof de siguranță pentru o siguranță sporită în timp ce stați pe scări.



Protecție bosbeu din nano carbon
Material ultrausor de înaltă tehnologie, fără metale și fără conductivitate termică sau electrică.



Rezistent la înțepături, ușor
Talpă intermediară fără metal, super flexibilă și ultrausoară, rezistentă la înțepături. Acoperă 100% of zona inferioară a ultimei, fără conductivitate termică.



Tiger Grip-tehnologie
Talpa exterioară cu tehnologia Tiger Grip este cunoscută pentru rezistența la alunecare, capacitatea de a rezista la uzură și tracțiunea excelentă pe diverse suprafețe, chiar și pe cele umede și denivelate. Acestea sunt fabricate dintr-un compus exclusiv de cauciuc și prezintă modele și caneluri specifice pentru a îmbunătăți aderența și stabilitatea.

Industrii:
Industrie, Logistică, Construcții, Petrol și gaze

Mediile:
Suprafețe extrem de alunecoase, Mediu noroios, Suprafețe inegale, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20345	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**Piele integrală mulată**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	2.71	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	26	mg/cm^2
Căptușeală	**Plasă 3D reciclată (100% reciclată)**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	42.7	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	342.3	mg/cm^2
Talpă interioară	**Talpă din spumă SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicluri
Talpă exterioară	**BASF PU/Cauciuc (NBR)**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	117	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.44	fricțiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.42	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.29	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.32	fricțiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	32.1	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	63	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	37	J
Toecap	**Nano carbon**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	≥ 14	17.0	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	≥ 14	21.5	mm

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	8.07	kg
	Ambalaj	0.13	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		10.35 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	10%
	Ambalaj	99%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.