
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

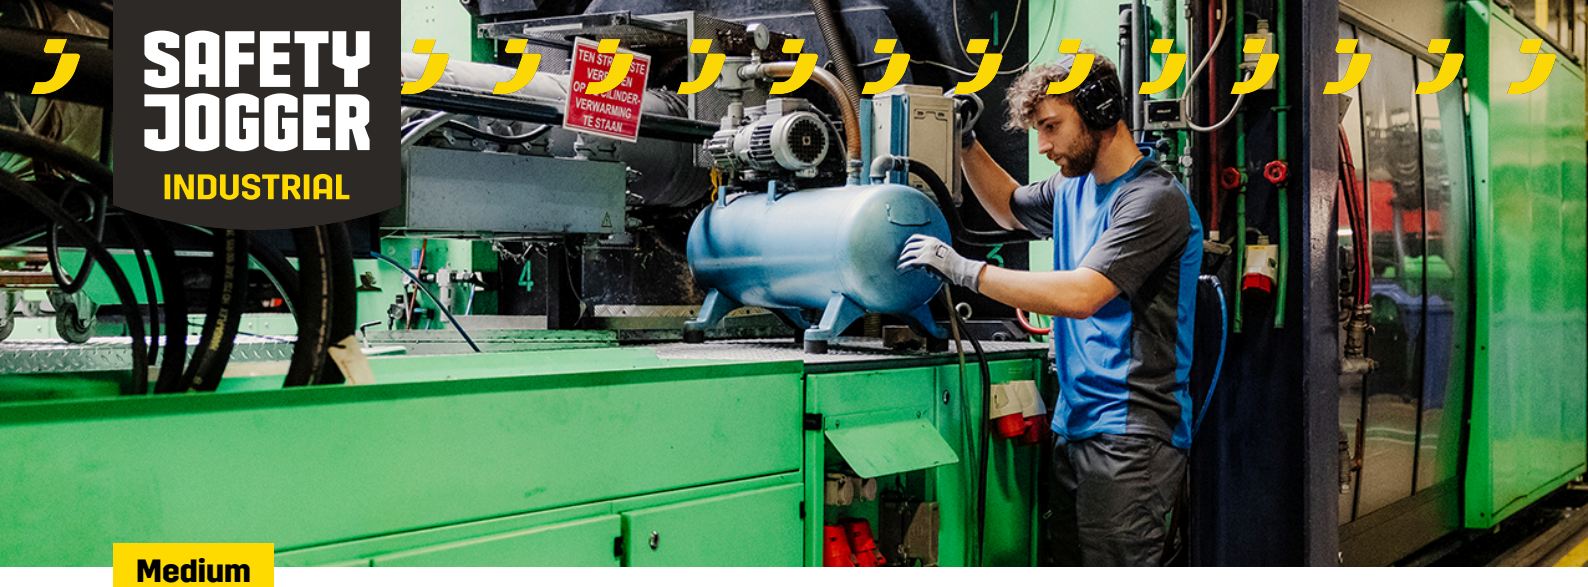

Medium

MODULO LE S3S MID TG

MDLOLEAS3M

Не содержащие металла, суперкомфортные защитные ботинки средней высоты с верхом из мягкой кожи и резиновой подошвой с технологией Tiger Grip.

Защитные ботинки MODULO LE S3S MID выполнены из зернистой кожи, имеют термостойкую подошву, защиту от попадания металла и сцепление с поверхностью Tiger Grip для работы в сложных условиях.

Верх обуви	Мелированная зернистая кожа
Подкладка	3D-сетка из вторичного сырья (100 % вторичного сырья)
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Тексильная антипрокольная стелька (арамид)
Подошва	BASF PU/Rubber (NBR)
Подносок	Нано-карбон
Категория	S3S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Диапазон размеров	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
Вес образца	0.666 kg
Стандарты	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CE · WPA · HRO · CI · ESD · 3FIT SYSTEM · NESKRID



BLK

CO_2 10.35 kg



Пропускающий воздух, кожаный верх
Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.



Термостойкая подошва (HRO)
Подошва выдерживает высокие температуры до 300°C.



Ladder Grip (LG)
Специально определенный контур в области валика защитной обуви для дополнительной безопасности при стоянии на лестницах.



Носок из нано-карбонового сплава
Сверхлегкие, высокотехнологичные, без металлических элементов, не проводят тепло и холод



Легкая, устойчивая к проколам
Неметаллическая, сверхгибкая и сверхлегкая устойчивая к проколам антипрокольная стелька защищает всю поверхность стопы.



Tiger Grip-технология
Подошвы с технологией Tiger Grip известны своей устойчивостью к скольжению, способностью противостоять износу и отличным сцеплением на различных поверхностях, даже влажных и неровных. Они изготовлены из эксклюзивной резиновой смеси и имеют специальные узоры и канавки, улучшающие сцепление и стабильность.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Отрасли:
Производство, Логистика, Строительство, Нефтехимическая

Окружающая среда:
Очень скользкие поверхности, Грязная среда, Неровные поверхности, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Мелированная зернистая кожа**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	2.71	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	26	мг/ с м²
Подкладка	**3D-сетка из вторичного сырья (100 % вторичного сырья)**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	42.7	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	342.3	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	циклы
Подошва	**BASF PU/Rubber (NBR)**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	117	м м³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.44	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.42	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.29	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.32	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	32.1	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	63	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	37	J
Подносок	**Нано-карбон**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	17.0	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	21.5	мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	8.07	kg
	Упаковка	0.13	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		10.35 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	10%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.