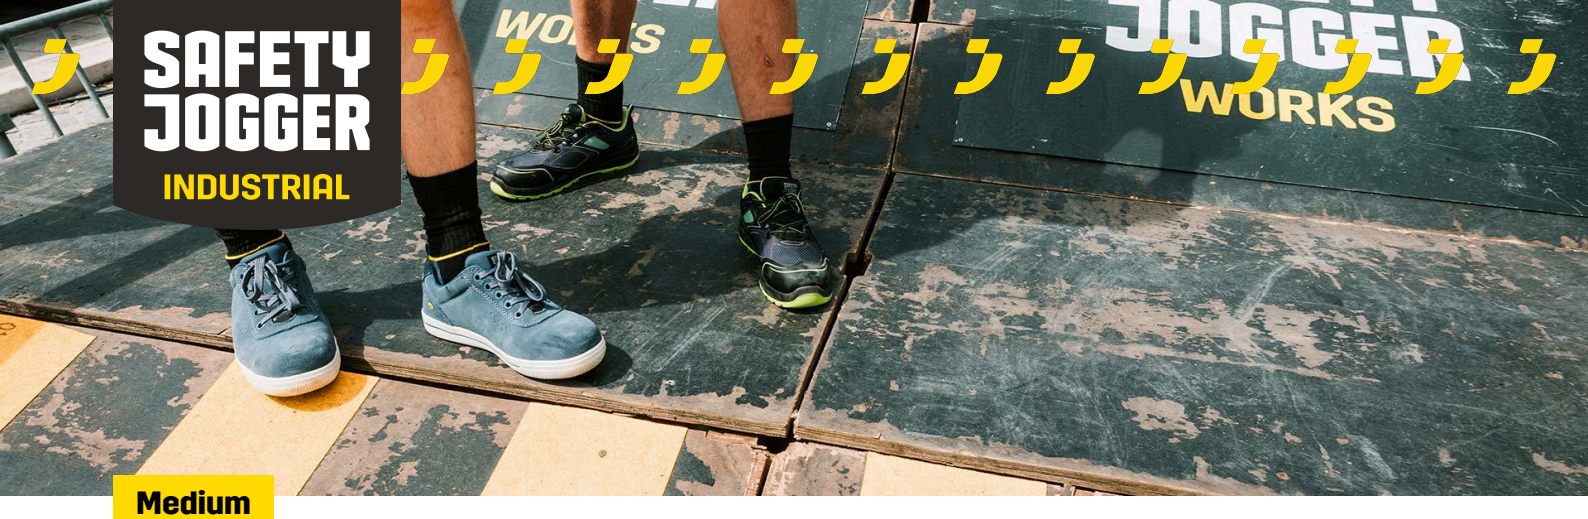


Medium

OBELIX S3S

Komfortabler hochwertiger Sicherheits-Sneaker

Stylischer Sicherheits-Sneaker mit sportlichen Elementen. Ein leichtes Design und hervorragende Klimaeigenschaften sorgen dafür, dass sich Obelix von der Masse abhebt. Die stoßdämpfende Laufsohle und das herausnehmbare Fußbett sorgen für maximalen Komfort. Dank der hohen SRC-Rutschfestigkeit verhindert der Sicherheits-Sneaker Rutschen, Stolpern und Stürzen. Als Ergebnis: maximaler Komfort und zuverlässige Sicherheit.

Obermaterial	Wildleder
Innenfutter	Recyceltes 3D-Mesh (100% recycelt)
Einlegesohle	SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt)
Zwischensohle	Durchtritthemmendes Textil
Sohle	Gummi
Zehenschutzkappe	Aluminium
Kategorie	S3S / SR, FO, HRO, CI, ESD
Größenbereich	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Mustergewicht	0.615 kg
Standards	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 10.08 kg



BLU



BLK

ESD HRO NESKRID



Elektrostatische Entladung (ESD)

ESD sorgt für die kontrollierte Entladung elektrostatischer Energie, die elektronische Bauteile beschädigen kann, und vermeidet Zündgefahren durch elektrostatische Aufladungen. Durchgangswiderstand zwischen 100 Kiloohm und 100 Megaohm.



Atmungsaktives Obermaterial aus Leder

Naturleder bietet ein hohes Maß an Tragekomfort und Strapazierfähigkeit bei vielseitigen Anwendungen.



Energieaufnahme im Fersenbereich

Die Energieaufnahme im Fersenbereich reduziert die Auswirkungen von Sprüngen oder Laufen auf den Körper des Trägers.



S3

S3-Sicherheitsschuhe sind für Arbeiten in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet, in der Öl oder Kohlenwasserstoffe vorhanden sind. Diese Schuhe schützen auch davor, dass die Sohle nicht perforiert und der Fuß nicht eingequetscht wird.



SRC-Rutschfestigkeit

Rutschfeste Sohlen sind eines der wichtigsten Merkmale von Sicherheits- und Berufsschuhen. SRC-rutschfeste Sohlen bestehen sowohl SRA- als auch SRB-Rutschfestigkeitstests, sie werden sowohl auf Stahl- als auch auf Keramikoberflächen getestet.



Aluminiumzehenkappe

Diese Zehenkappen aus Aluminium haben die Widerstandsfähigkeit von Stahlkappen, aber ein geringeres Gewicht (30-50 % leichter als Stahl). Zehenkappen aus Legierung haben ein niedriges Profil, ideal für Sport-Sicherheitsschuhe. Die Aluminiumkappe wiegt im Schnitt etwa 50 bis 60 g.

Branchen:
Automobilindustrie, Gastronomie, Reinigung, Bauwesen, Lebensmittel, Logistik, Produktion, Uniform

Umgebungen:
Trockene Umgebung, Extrem rutschige Oberflächen, Feuchte Umgebung

Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

Testergebnisse:

	Beschreibung	EN ISO 20345	Ergebnis	Maßeinheit
Obermaterial	**Wildleder**			
	Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 0.8	4.06	mg/cm^2 /h
	Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient	≥ 15	33.9	mg/cm^2
Innenfutter	**Recyceltes 3D-Mesh (100% recycelt)**			
	Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 2	6.4	mg/cm^2 /h
	Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient	≥ 20	52.6	mg/cm^2
Einlegesohle	**SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt)**			
	Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)	25600/12800	25600/12800	Zyklen
Sohle	**Gummi**			
	Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)	≤ 150	119.8	mm^3
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRA	≥ 0.28	0.39	Reibung
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRA: flach	≥ 0.32	0.39	Reibung
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRB	≥ 0.13	0.18	Reibung
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRB: flach	≥ 0.18	0.18	Reibung
	Laufsohle: Antistatisch	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Laufsohle : ESD	0.1 - 100	2.89	MegaOhm
	Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)	≥ 20	25.1	J
Zehenschutzkappe	**Aluminium**			
	Stoßfestigkeit der Zehenkappe (Resthöhe nach Aufprall 100J)	N/A	N/A	mm
	Kompressionswiderstand der Zehenkappe (Resthöhe nach Kompression 10kN)	N/A	N/A	mm
	Zehenschutzkappe: Schlagfestigkeit (Resthöhe nach Aufprall 200j)	≥ 14	18.5	mm
	Kompressionswiderstand der Zehenkappe (Resthöhe nach Kompression 15kN)	≥ 14	18.5	mm

Mustergröße: 42

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden

Ökologischer Fußabdruck:

	Beschreibung	Ergebnis	Maßeinheit
CO#-Emissionen			
	Material	7.81	kg
	Verpackung	0.12	kg
	Produktion	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		10.08 kg CO#/Paar	

	Beschreibung	Ergebnis
Anteil an recyceltem Material		
	Product	7%
	Verpackung	99%

CO#-Berechnung:
Die Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Diese Analysen werden mithilfe unserer eigenen Umweltrechner durchgeführt, die innerhalb der Cortina Group entwickelt wurden. Die CO#-Werte gelten zum Zeitpunkt der Berechnung und können sich ändern.