


Medium

OBELIX S3S

Chaussure de sécurité confortable et de haute qualité
Baskets de sécurité élégantes avec des éléments sportifs. Un design léger et des caractéristiques de respirabilité exceptionnelles font que l'Obelix se distingue des autres. La semelle extérieure absorbant les chocs et la semelle intérieure amovible assurent un confort maximal. Grâce à la haute résistance au glissement SRC, la chaussure de sécurité vous empêche de glisser, de trébucher et de tomber. Résultat : un confort maximal et une sécurité fiable.

CO_2 10.08 kg

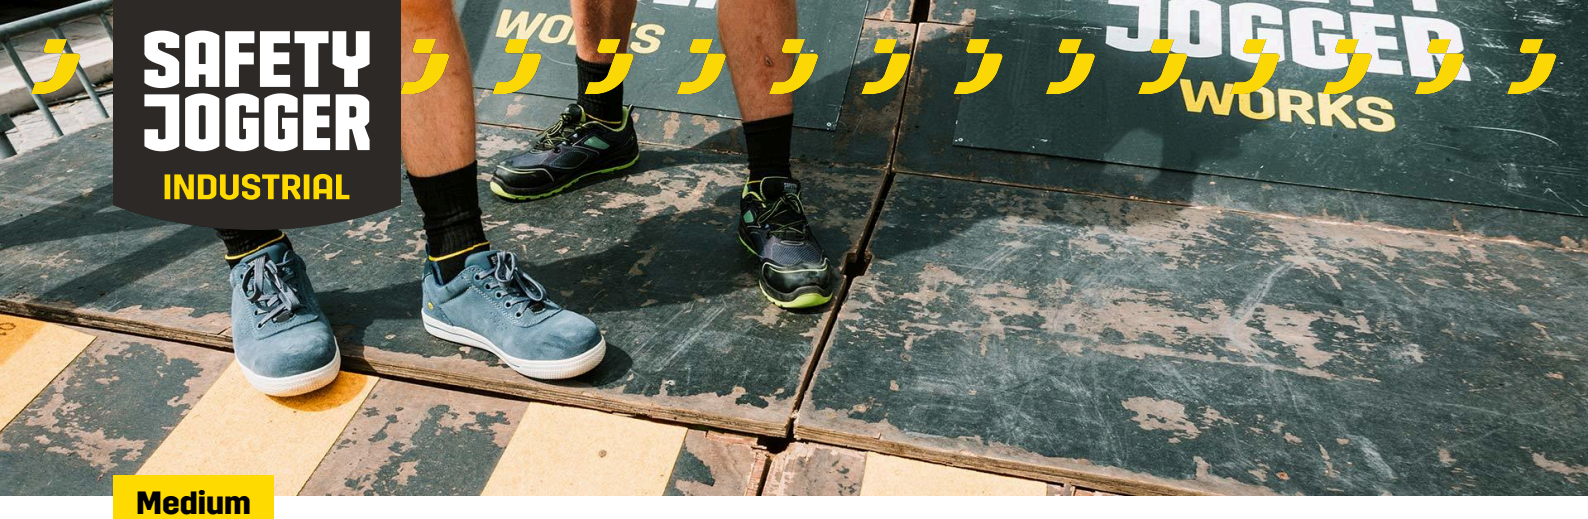

BLK



BLU

Tige	Daim
Doublure	Maille 3D recyclée (100 % recyclée)
Semelle intérieure	Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)
Semelle anti-perforation	Textile anti-perforation
Semelle	Caoutchouc
Embout	Aluminium
Catégorie	S3S / SR, FO, HRO, CI, ESD
Tailles disponibles	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Poids de l'échantillon	0.615 kg
Normes	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





Décharge électrostatique (ESD)
L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 100 MegaOhm.



Tige respirante en cuir
Le cuir naturel offre un haut degré de confort au porteur combiné à une grande durabilité dans des applications diverses.



Absorption de l'énergie du talon
L'absorption de l'énergie du talon réduit l'impact des sauts ou de la course sur le corps du porteur.



S3
Des chaussures de sécurité S3 sont adaptées au travail dans un environnement à forte humidité et en présence d'huile ou d'hydrocarbures. Ces chaussures protègent également contre les risques de perforation de la semelle et d'écrasement du pied.



Antidérapant SRC
Les semelles antidérapantes sont l'une des caractéristiques les plus importantes des chaussures de sécurité et de travail. Les semelles antidérapantes SRC passent les tests antidérapants SRA et SRB, elles sont testées à la fois sur des surfaces en acier et en céramique.



Embout en aluminium
Les embouts en aluminium apportent la résistance des embouts en acier à un poids plus léger (30 - 50 % plus léger que l'acier). Les orteils en alliage ont un profil bas, ce qui les rend idéaux pour les chaussures de sécurité sportives. Le poids moyen de l'embout en aluminium est d'environ 50/60 gr.

Industries:
Automobile, Restauration, Nettoyage, Construction, Alimentation et boissons, Logistique, Production, Uniforme

Environnements:
Environnement sec, Surfaces extrêmement glissantes, Environnement humide

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20345	Résultat	Unité de mesure
Tige	**Daim**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	4.06	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	33.9	mg/cm^2
Doublure	**Maille 3D recyclée (100 % recyclée)**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	6.4	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	52.6	mg/cm^2
Semelle intérieure	**Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	25600/12800	cycles
Semelle	**Caoutchouc**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	119.8	mm^3
	Semelle antidérapante SRA : talon	≥ 0.28	0.39	friction
	Semelle antidérapante SRA : plateau	≥ 0.32	0.39	friction
	Semelle antidérapante SRB : talon	≥ 0.13	0.18	friction
	Semelle antidérapante SRB : plateau	≥ 0.18	0.18	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	N/A	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	2.89	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	25.1	J
Embout	**Aluminium**			
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN)	N/A	N/A	mm
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)	≥ 14	18.5	mm
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN)	≥ 14	18.5	mm

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	7.81	kg
	Emballage	0.12	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		10.08 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	7%
	Emballage	99%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.