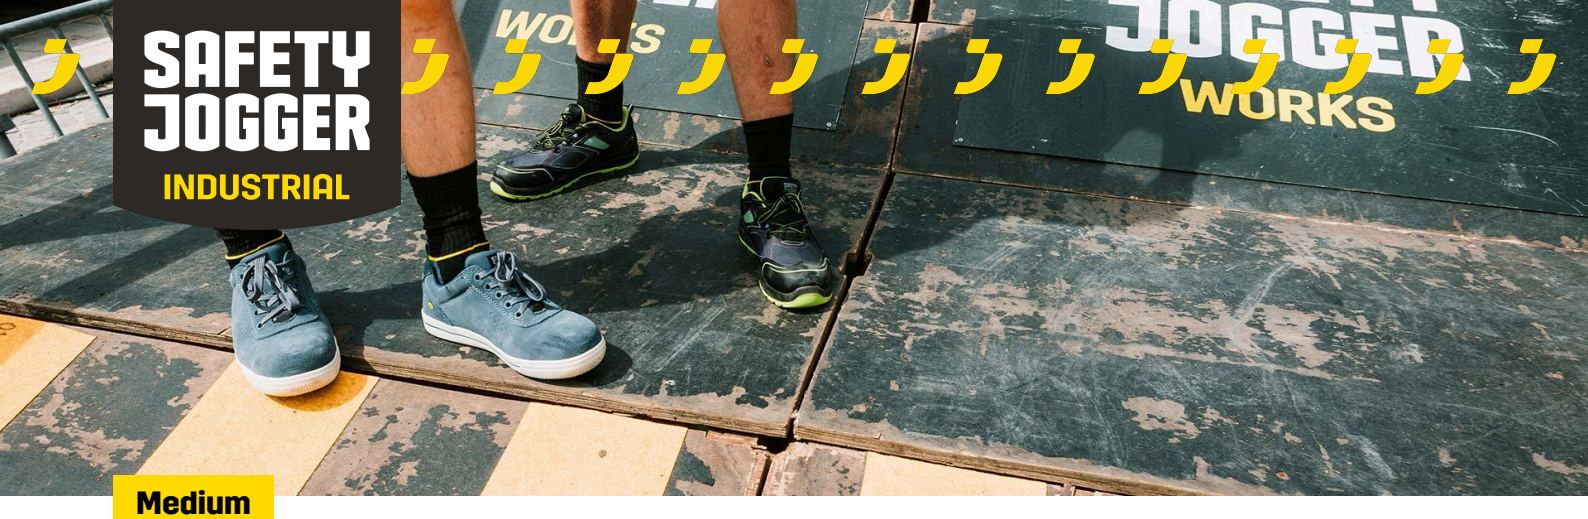


Medium

OBELIX S3S

Pelatih keselamatan yang nyaman dan berkualitas tinggi
Pelatih keselamatan yang bergaya dengan elemen sporty. Desain yang ringan dan sirkulasi udara yang sangat baik membuat Obelix menonjol di antara yang lain. Sol luar yang menyerap goncangan dan sol dalam yang dapat dilepas memastikan kenyamanan maksimal. Berkat ketahanan slip SRC yang tinggi, alat peraga keselamatan ini mencegah tergelincir, tersandung, dan jatuh. Hasilnya: kenyamanan maksimal dan keamanan yang dapat diandalkan.

Bahan atas	Kulit suede
Lapisan dalam	Jaring 3D Daur Ulang (100% daur ulang)
Sol dalam	Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)
Midsole	Tekstil anti-perforasi
Menjalankan sol	Karet (NBR)
Atas	Aluminium
Kategori	S3S / SR, FO, HRO, CI, ESD
Kisaran ukuran	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Berat baja	0.615 kg
Standardisasi	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2
10.08 kg



BLU



BLK

CE · ESD · HRO · NESKRID



Pelepasan muatan listrik statis
ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



Bagian atas berbahan kulit yang bernapas
Kulit alami menawarkan kenyamanan pemakaian yang tinggi dikombinasikan dengan daya tahan dalam berbagai aplikasi serbaguna.



Penyerapan tumit
Penyerapan energi di bagian tumit mengurangi dampak melompat atau berlari pada tubuh pemakainya.



S3
Sepatu keselamatan S3 cocok untuk bekerja di lingkungan dengan kelembapan tinggi dan di mana terdapat minyak atau hidrokarbon. Sepatu ini juga melindungi dari risiko perforasi pada sol dan remuknya kaki.



SRC
Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.



Tutup jari kaki dari aluminium
Ujung sepatu berbahan aluminium menggantikan ketahanan ujung sepatu berbahan baja dengan bobot yang lebih ringan (30-50% lebih ringan dari baja). Ujung aluminium memiliki profil yang rendah, sehingga ideal untuk sepatu pengaman yang sporty. Berat ujung aluminium adalah sekitar 50/60gr.

Industri:
Otomotif, Katering, Pembersihan, Konstruksi, Makanan & minuman, Logistik, Industri, Seragam

Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering, Permukaan yang sangat halus, Lingkungan basah

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20345	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**Kulit suede**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	4.06	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	33.9	mg / cm^2
Lapisan dalam	**Jaring 3D Daur Ulang (100% daur ulang)**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	6.4	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	52.6	mg / cm^2
Sol dalam	**Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	25600/12800	siklus
Menjalankan sol	**Karet (NBR)**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	119.8	mm^3
	Sol luar tahan selip SRA: tumit	≥ 0.28	0.39	gesekan
	Resistensi slip pada sol luar SRA: datar	≥ 0.32	0.39	gesekan
	Sol luar tahan selip SRB: tumit	≥ 0.13	0.18	gesekan
	Resistensi slip dari sol lari SRB: datar	≥ 0.18	0.18	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	2.89	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	25.1	J
Atas	**Aluminium**			
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)	N/A	N/A	mm
	Hidung pelindung yang tahan kompresi (celah setelah kompresi 10 kN)	N/A	N/A	mm
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)	≥ 14	18.5	mm
	Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)	≥ 14	18.5	mm

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	7.81	kg
	Kemasan	0.12	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		10.08 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	7%
	Kemasan	99%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.