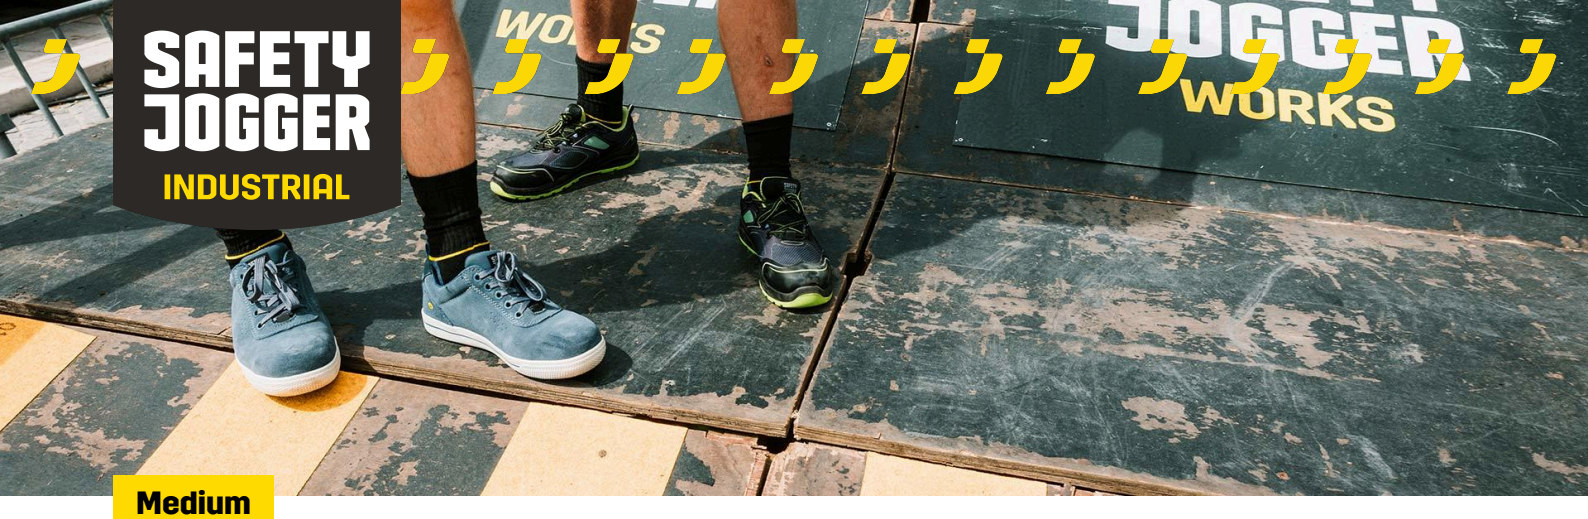


Medium

OBELIX S3S

Un trainer di sicurezza confortevole e di alta qualità
Elegante trainer di sicurezza con elementi sportivi. Il design leggero e l'eccellente traspirabilità fanno sì che Obelix si distingua dalla massa. La suola ammortizzante e la soletta estraibile assicurano il massimo comfort. Grazie all'elevata resistenza allo scivolamento SRC, il trainer di sicurezza previene scivolamenti, inciampi e cadute. Il risultato: massimo comfort e sicurezza affidabile.

Materiale della tomaia	Pelle scamosciata
Fodera interna	Mesh 3D riciclato (100% riciclato)
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Tessuto anti-perforazione
Suola	Gomma
Puntale	Alluminio
Categoria	S3S / SR, FO, HRO, CI, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso del campione	0.615 kg
Normative	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2
10.08 kg


BLK


BLU



Scariche elettrostatiche
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



Tomaia in pelle traspirante
La pelle naturale offre un elevato comfort di calzata combinato con la durata in applicazioni versatili.



Assorbimento di energia del tacco
L'assorbimento di energia del tacco riduce l'impatto del salto o della corsa sul corpo.



S3
Le scarpe di sicurezza S3 sono adatte per lavorare in ambienti con elevata umidità e in presenza di olio o idrocarburi. Queste scarpe proteggono anche dal rischio di perforazione della suola e di schiacciamento del piede.



SRC
Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.



Puntale in alluminio
I puntali in alluminio sostituiscono la resistenza dei puntali in acciaio (ma pesono 30-50% in meno rispetto all'acciaio). Le punte in alluminio hanno un profilo basso, che le rende ideali per le scarpe di sicurezza sportive. Il peso del puntale in alluminio è di circa 50/60gr.

Industrie:
Automotive, Ristorazione, Pulizia, Edilizia, Alimentare, Logistica, Industria, Uniforme

Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle scamosciata**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	4.06	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	33.9	mg/cm^2
Fodera interna	**Mesh 3D riciclato (100% riciclato)**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	6.4	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	52.6	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**Gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	119.8	mm^3
	Suola antiscivolo SRA: tacco	≥ 0.28	0.39	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	≥ 0.32	0.39	attrito
	Suola antiscivolo SRB: tallone	≥ 0.13	0.18	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	≥ 0.18	0.18	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	2.89	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	25.1	J
Puntale	**Alluminio**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	18.5	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	18.5	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	7.81	kg
	Confezione	0.12	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		10.08 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	7%
	Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.