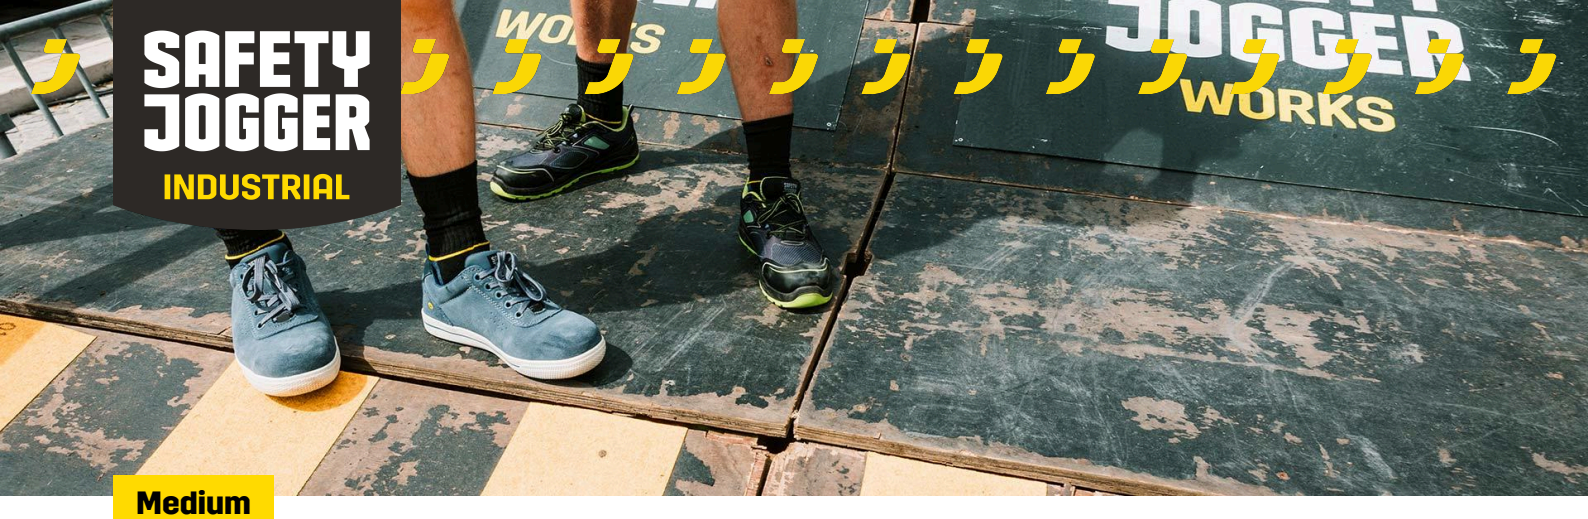


Medium

OBELIX S3S

履き心地の良い上質な安全スニーカー

スポーティな要素を取り入れたスタイリッシュなセーフティスニーカー。軽量設計と優れた気候特性により、Obelixは群を抜いています。衝撃吸収性に優れたアウトソールと取り外し可能なインソールで、最高の履き心地を実現しました。高いSRC耐滑性により、この安全スニーカーはスリップ、トリップ、転倒からあなたを守ります。その結果、最高の快適性と確実な安全性を実現します。

CO_2 10.08 kg

アッパー	スエードレザー
裏地	リサイクル3Dメッシュ（100%リサイクル素材）
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ミッドソール	アンチパンクチャーテキスタイル
ランニングソール	ゴム（NBR）
トゥーキャップ	アルミニウム
カテゴリー	S3S / SR, FO, HRO, CI, ESD
サイズ範囲	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
サンプル重量	0.615 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK



BLU



静電気放電（ESD）
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



ヒールエネルギー吸収
ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。



S3
S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。



SRC滑り抵抗
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



アルミニウム製トゥキャップ
アルミニウム製トゥキャップは、スチール製トゥキャップの耐性を軽量化（スチール製より30～50%軽量化）しました。アルミチップは薄型で、スポーティーな安全靴に最適です。アルミキャップの重量は約50/60grです。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:
オートモーティブ, ケータリング, クリーニング, 建設, 食品・飲料, ロジスティクス, 産業分野, ユニフォーム

エンバイロメント:
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**スエードレザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	4.06	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	33.9	mg/㎠
裏地	**リサイクル3Dメッシュ (100%リサイクル素材)**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	6.4	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	52.6	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**ゴム (NBR)**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	119.8	㎣
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	≥ 0.28	0.39	フリクション
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	≥ 0.32	0.39	フリクション
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	≥ 0.13	0.18	フリクション
	ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット	≥ 0.18	0.18	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	N/A	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	2.89	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	25.1	J
トゥーキャップ	**アルミニウム**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	18.5	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	18.5	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	7.81	kg
	包装	0.12	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		10.08 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	7%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。