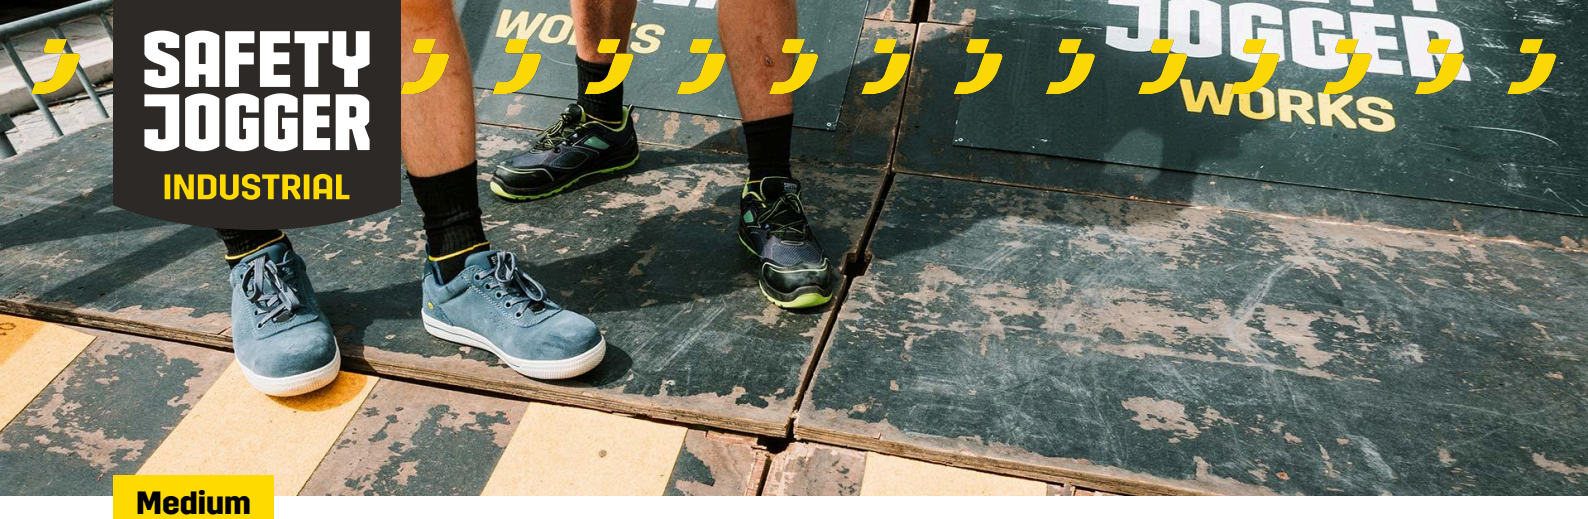


Medium

OBELIX S3S

편안하고 고품질의 안전 트레이너

스포티한 요소가 가미된 스타일리시한 안전 트레이너. 가벼운 디자인과 뛰어난 통기성이 특징인 오벨릭스는 다른 제품들과 차별화됩니다. 충격 흡수 아웃솔과 탈착식 깔창이 최대의 편안함을 보장합니다. 높은 SRC 미끄럼 방지 기능 덕분에 미끄러짐, 넘어짐 및 낙상을 방지하는 안전 트레이너입니다. 그 결과 최대의 편안함과 확실한 안전성을 제공합니다.

갑피 소재	스웨이드 가죽
내부 안감	재활용 3D 메쉬 (100% 재활용)
깔창	SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%)
중창	천공 방지 직물
러닝 솔	고무 (NBR)
Top	알루미늄
카테고리	S3S / SR, FO, HRO, CI, ESD
크기 범위	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
스틸 무게	0.615 kg
표준화	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CE · ESD · HRO · NESKRID

CO_2 10.08 kg



BLU



BLK



정전기 방전
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.



통기성 가죽 갑피
천연 가죽은 다양한 용도로 사용할 수 있는 내구성과 함께 높은 착용감을 제공합니다.



뒤꿈치 흡수
뒤꿈치 부분의 에너지 흡수가 점프나 러닝 시 신체에 가해지는 충격을 줄여줍니다.



S3
S3 안전화는 습도가 높고 기름이나 탄화수소가 있는 환경에서 작업하는 데 적합합니다. 이 신발은 또한 밑창에 구멍이 뚫리거나 발이 눌릴 위험으로부터 보호합니다.



SRC
미끄럼 방지 밑창은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. SRC 미끄럼 방지 밑창은 강철과 세라믹 표면 모두에서 테스트된 SRA 및 SRB 미끄럼 테스트를 모두 통과했습니다.



알루미늄 토캡
알루미늄 토캡은 강철 팁의 저항을 대체하는 가벼운 무게 (강철보다 30~50% 가벼움)를 자랑합니다. 알루미늄 팁은 높이가 낮기 때문에 스포티한 안전화에 이상적입니다. 알루미늄 캡의 무게는 약 50/60gr입니다.

산업 분야:
자동차, 케이터링, 청소, 건설, 음식 및 음료, 물류, 산업, 유니폼

주변 환경:
건조한 환경, 매우 매끄러운 표면, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20345**	결과	측정 단위
갑피 소재	스웨이드 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	4.06	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	33.9	mg/㎠
내부 안감	재활용 **3D** 메쉬 **(100%** 재활용)			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	6.4	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	52.6	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	고무 **(NBR)**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	119.8	㎣
	미끄럼 방지 밑창 **SRA:** 뒤꿈치	≥ 0.28	0.39	마찰
	A의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.32	0.39	마찰
	미끄럼 방지 아웃솔 **SRB:** 뒤꿈치	≥ 0.13	0.18	마찰
	러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.18	0.18	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	N/A	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	2.89	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	25.1	J
Top	알루미늄			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 **100J)**	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 코 **(10kN** 압축 후 여유)	N/A	N/A	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 **200J)**	≥ 14	18.5	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 **15kN)**	≥ 14	18.5	mm

사이즈 스틸: **42**

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	7.81	kg
	포장	0.12	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		10.08 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	7%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.