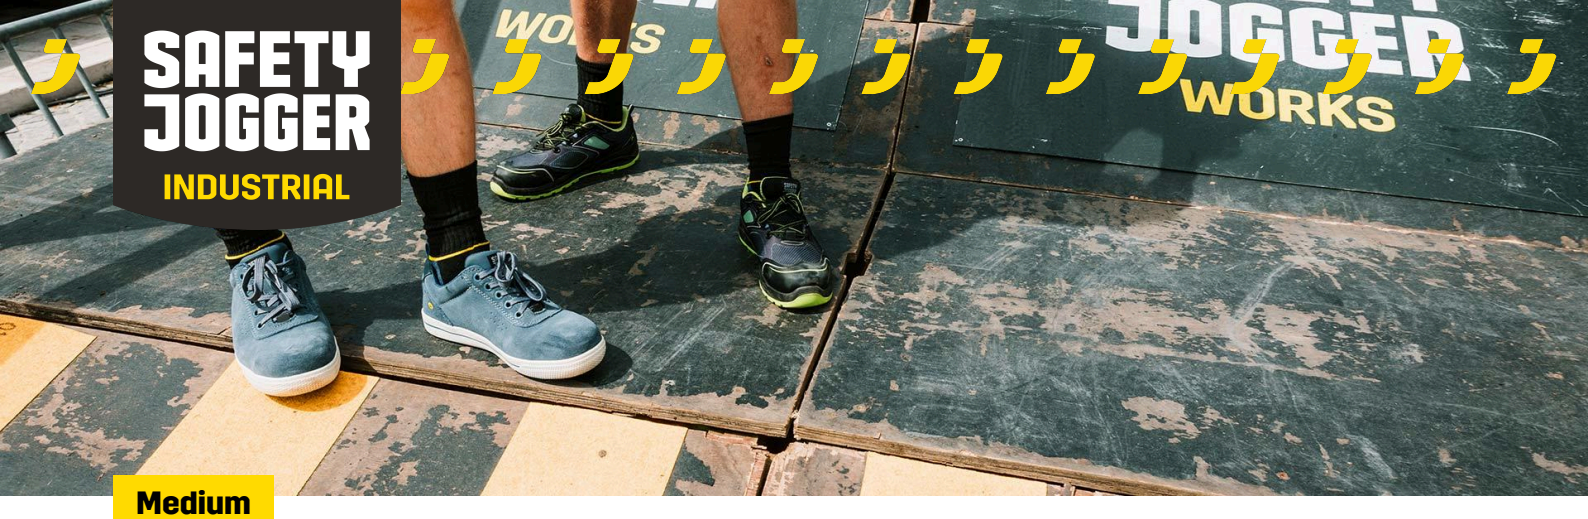


Medium

OBELIX S3S

Комфортные качественные спецкроссовки

Стильные спецкроссовки со спортивными элементами. Легкая конструкция и выдающиеся климатические характеристики выделяют Obelix из толпы. Амортизирующая подошва и съемная стелька снижают нагрузку с ног. Благодаря высокому показателю антискольжения SRC, защитные кроссовки предотвращают риск травм из-за подскальзывания и падения. Результат: максимальный комфорт и безопасность.

CO_2 10.08 kg

Верх обуви	Замша
Подкладка	3D-сетка из вторичного сырья (100 % вторичного сырья)
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Тексильная антипрокольная стелька (арамид)
Подошва	Нитрильная резина
Подносок	Алюминий
Категория	S3S / SR, FO, HRO, CI, ESD
Диапазон размеров	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Вес образца	0.615 kg
Стандарты	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK



BLU



Антистатика (ESD)
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.



Пропускающий воздух, кожаный верх
Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.



Поглощение энергии пяткой
Поглощение энергии пяткой уменьшает влияние прыжков или бега на тело.



S3
Спецобувь S3 подходит для работы в условиях высокой влажности, присутствия нефти или углеводородов. Эта обувь также защищает от риска перфорации подошвы и от повреждения тяжелых предметов.



Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



Алюминиевый подносок
Алюминиевые носки имеют такую же высокую устойчивость как стальные носки и меньший вес (на 30-50% легче стали). Носки из сплавов имеют низкий профиль, что делает их идеальными для спортивной спецобуви. Средний вес алюминиевого носка около 50/60 г.

Отрасли:
Автомобильная, Кейтеринг, Уборка, Строительство, Продукты питания и напитки, Логистика, Производство, Униформа

Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Замша**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	4.06	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	33.9	мг/ с м²
Подкладка	**3D-сетка из вторичного сырья (100 % вторичного сырья)**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	6.4	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	52.6	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**Нитрильная резина**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	119.8	м м³
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	≥ 0.28	0.39	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	≥ 0.32	0.39	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	≥ 0.13	0.18	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	≥ 0.18	0.18	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	N/A	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	2.89	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	25.1	J
Подносок	**Алюминий**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	18.5	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	18.5	мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	7.81	kg
	Упаковка	0.12	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		10.08 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	7%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.