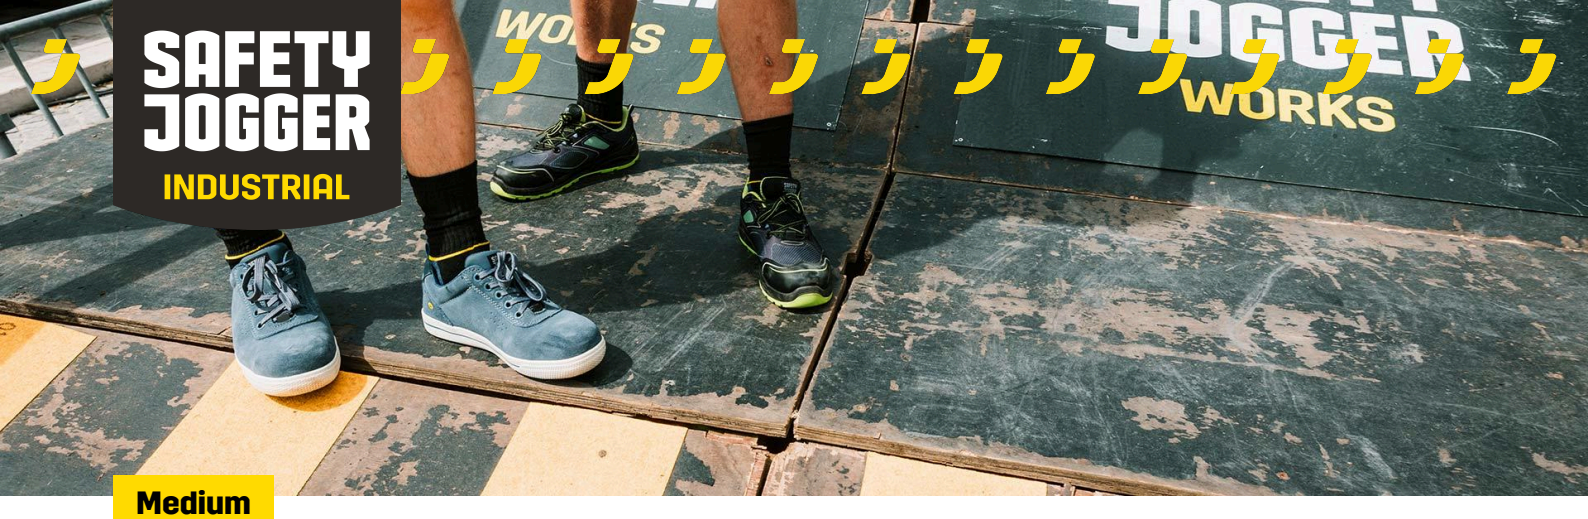


Medium

OBELIX S3S

舒适高品质安全运动鞋

融入运动元素的时尚安全运动鞋。 轻巧的设计和出色的气候特性助力Obelix脱颖而出。 吸震外底和可拆卸鞋垫确保卓越舒适度。 多亏SRC高防滑性能，安全运动鞋可以防止您滑倒绊倒摔倒。 因此：舒适度最优、安全性可靠。

鞋面	优质牛反绒
内里	再生3D网眼面料（100%再生）
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	天然橡胶
鞋头	铝
等级	S3S / SR, FO, HRO, CI, ESD
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.615 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CE · ESD · HRO · NESKRID

CO_2 10.08 kg



BLU



BLK



静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。



后跟吸能
后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体的冲击。



S3
S3安全鞋适合在高湿度和存在油类或碳氢化合物的环境中工作。 这类鞋子还可以防止鞋底穿孔风险及脚部挤压。



SRC防滑
鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



铝制鞋包头
铝制鞋包头相比钢制鞋包头更为轻便（轻30–50%）。 合金鞋包头外形低矮，是运动型安全鞋的理想选择。 铝制鞋包头的平均重量约为50/60克。

工业:
汽车，餐饮，清洁，建筑，食品及饮料，物流，工业，制服

环境:
干燥环境，极度湿滑表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**优质牛反绒**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	4.06	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	33.9	毫克/平方厘米
内里	**再生3D网眼面料（100%再生）**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	6.4	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	52.6	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	119.8	毫米³
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.39	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.39	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	0.18	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	0.18	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	N/A	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	2.89	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	25.1	J
鞋头	**铝**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	18.5	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	18.5	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	7.81	kg
	包装	0.12	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		10.08 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	7%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。