
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

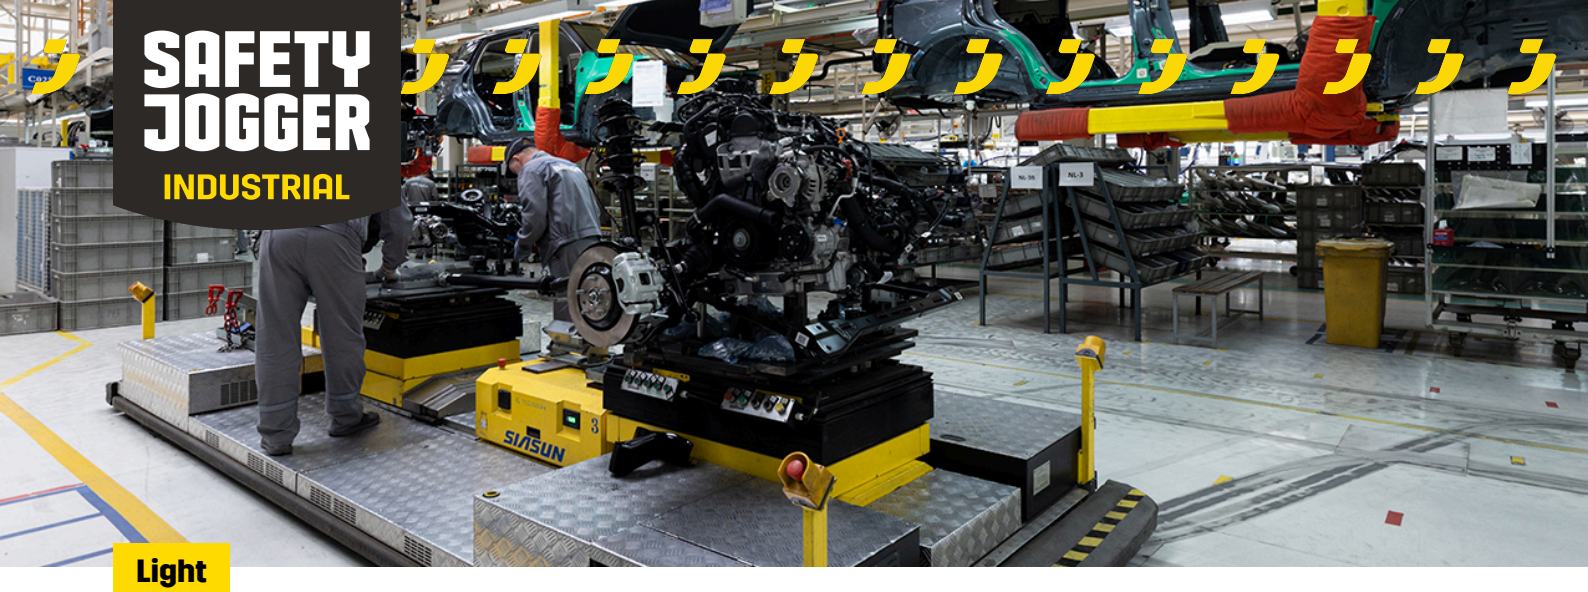

Light

ORGANIC S1P LOW

ORGANICS1P

Scarpa di sicurezza certificata ESD, extra antiscivolo, con tacco basso e calzata da donna.

Progettate specificamente per le donne che lavorano nella logistica, nell'assemblaggio, nell'industria automobilistica e nell'industria leggera, queste scarpe antinfortunistiche S1P sono dotate di puntale e intersuola in acciaio, eccellente resistenza allo scivolamento, conformità ESD e presa certificata della scala. Un puntale di sicurezza resistente protegge dall'abrasione e garantisce prestazioni di lunga durata.

CO_2 8.38 kg



813

Materiale della tomaia	Pelle scamosciata, Tessili
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Acciaio
Suola	PU / PU
Puntale	Acciaio
Categoria	S1 P / SR, SC, LG, FO, CI, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-43
Peso del campione	0.505 kg
Normative	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





Impugnatura della scala (LG)
Contorno appositamente definito nell'area del gambo di una scarpa di sicurezza per una maggiore sicurezza durante la permanenza sulle scale.



Resistente all'olio e al carburante
La suola è resistente all'olio e al carburante.



Suola antitraccia
Le suole antitraccia non lasciano segni di colore sul terreno.



Resistenza allo scivolamento (SR)
Sostituisce il termine SRA +SRB=SRC usato in precedenza. SR significa che il test di scivolamento è stato eseguito su piastrelle contaminate con sapone e olio.



Puntale in acciaio
Robusto supporto in metallo per proteggere i piedi dalla caduta o dal rotolamento di oggetti.



Lamina in acciaio
Le lamine in acciaio antiperforazione sono realizzate in acciaio inossidabile o rivestito e impediscono la penetrazione dalla suola di oggetti taglienti.

Industrie:
Montaggio, Automotive, Edilizia, Industria, Logistica

Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle scamosciata, Tessili**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	3.3	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	27.3	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	49.8	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	398.8	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicli
Suola	**PU / PU**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	135.4	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.39	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.38	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.26	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.29	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	200	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	21.2	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	25	J
Puntale	**Acciaio**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	15.5	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	19.5	mm

Taglia del campione: 38

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#		
Materiale	6.10	kg
Confezione	0.12	kg
Produzione	1.90	kg
Trasporti	0.26	kg
	8.38 kg di CO#/coppia	

Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato	
Product	9%
Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.

Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.