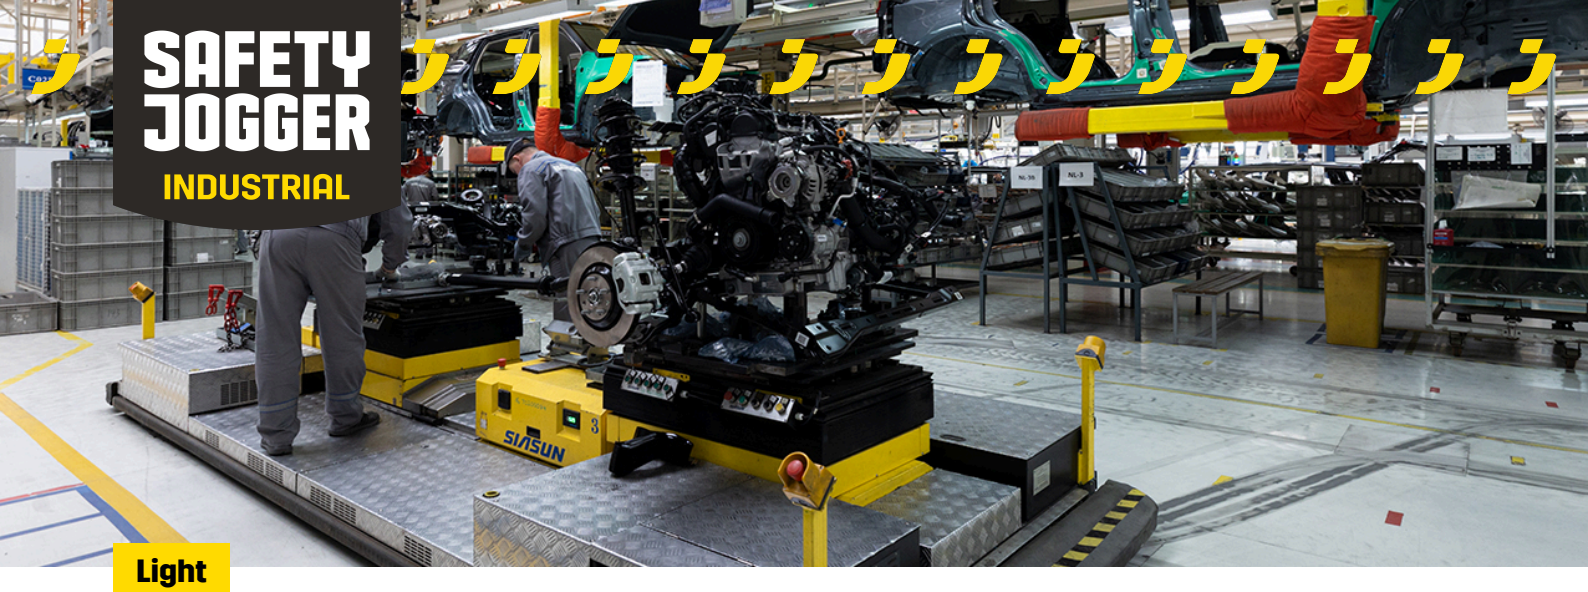


SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Light

ORGANIC S1P LOW

ORGANICS1P

ESD認証取得の耐滑性に優れた女性用ローヒール安全靴

物流、組立、自動車、軽工業に従事する女性のために特別に設計されたこのS1P安全靴は、スチール製トゥキャップとミッドソール、優れた耐滑性、ESDコンプライアンス、認定ラダーグリップを備えています。耐久性のある安全つま先キャップは、摩耗から保護し、長持ちする性能を保証します。

CO_2 8.38 kg



813

アッパー	スエードレザー, テキスタイル
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ミッドソール	スチール
ランニングソール	PU/PU
トゥーキャップ	スチール
カテゴリー	S1 P / SR, SC, LG, FO, CI, ESD
サイズ範囲	EU 35-43
サンプル重量	0.505 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CE, SRA, SRB, SRC, ESD, CI, 3FIT SYSTEM, NESKRID



ラダーグリップ（LG）
セーフティ・シューズのシャフト部分には、はしごに立つ際の安全性を高める特別な輪郭が施されています。



耐油・耐燃料
アウトソールは耐油・耐燃料性。



ノンマーキングアウトソール
地面に色跡を残さないノンマーキングアウトソールを採用。



滑り抵抗 (SR)
以前使用されていたSRA +SRB=SRCという用語に代わるもの。SRは、石鹸と油で汚染されたタイルでスリップテストを行ったことを意味します。



スチール製セーフティノーズ
落下物や転がり物から着用者の足を守る、堅牢なメタルサポート。



スチール製ミッドソール
耐貫通鋼板ミッドソールは、ステンレス製またはコーティングされた鋼鉄製で、鋭利なものがアウトソールを貫通するのを防ぐことができます。

産業分野:
組立, オートモーティブ, 建設, 産業分野, ロジスティクス

エンバイロメント:
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**スエードレザー, テキスタイル**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	3.3	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	27.3	mg/㎠
裏地	**リサイクルメッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	49.8	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	398.8	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	しゅうき
ランニングソール	**PU/PU**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	135.4	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.39	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.38	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.26	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.29	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	200	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	21.2	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	25	J
トゥーキャップ	**スチール**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	15.5	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	19.5	mm

サンプル数: 38

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	6.10	kg
	包装	0.12	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		8.38 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	9%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。