
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

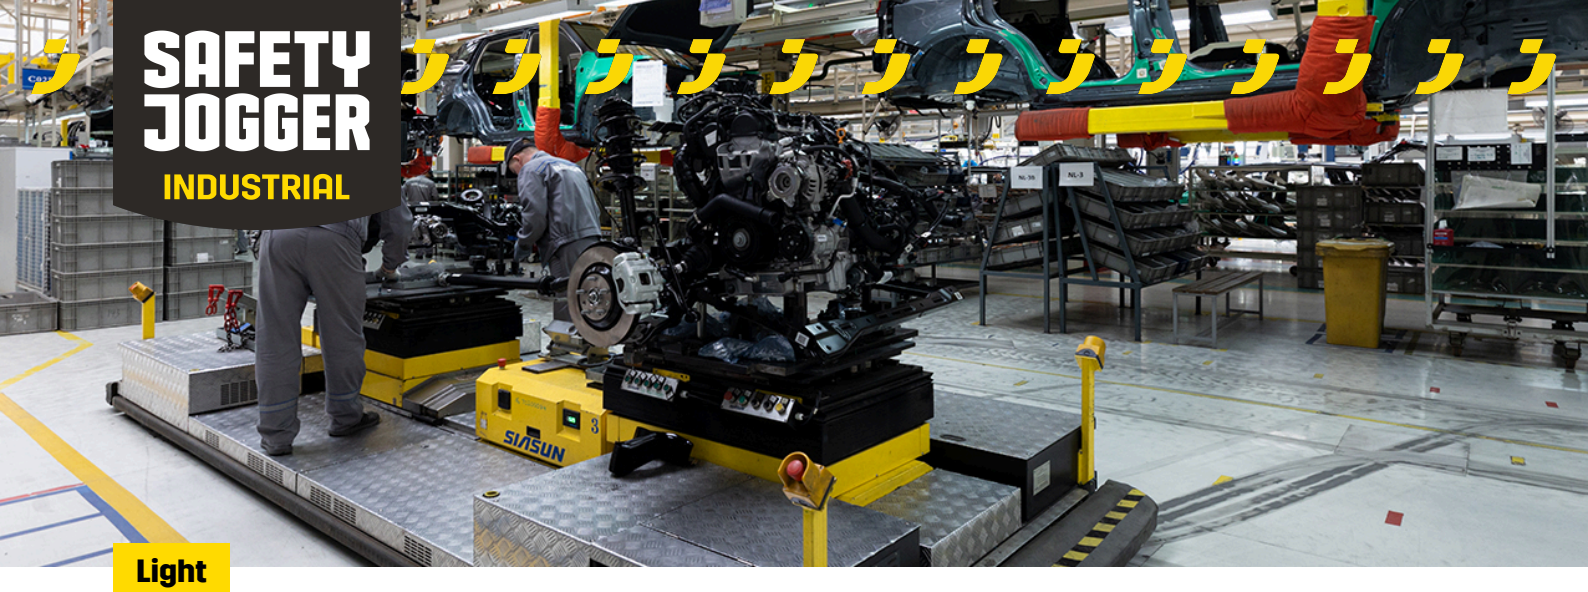

Light

ORGANIC S1P LOW

ORGANICS1P

Încălțăminte de siguranță cu talpă joasă, certificată ESD, foarte rezistentă la alunecare, cu potrivire pentru femei

Concepuți special pentru femeile din logistică, asamblare, industria auto și industria ușoară, acești pantofi de siguranță S1P au vârf și talpă intermediară din oțel, rezistență excelentă la alunecare, conformitate ESD și aderență certificată la scări. Un vârf de siguranță durabil protejează împotriva abraziunii și asigură o performanță de lungă durată.

CO_2 8.38 kg



813

Partea superioară	Piele de căprioară, Textile
Căptușeală	Plasă reciclată
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă intermediară	Oţel
Talpă exterioară	PU/PU
Toecap	Oţel
Categoria	S1 P / SR, SC, LG, FO, CI, ESD
Gama de dimensiuni	EU 35-43
Greutatea eșantionului	0.505 kg
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



Prinderea scării (LG)
Contur special definit în zona tijei unui pantof de siguranță pentru o siguranță sporită în timp ce stați pe scări.



Rezistent la ulei și combustibil
Talpa exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.



Talpă care nu lasă urme
Tălpile exterioare care nu lasă urme de culoare pe sol.



Rezistența la alunecare (SR)
Înlocuiește termenul utilizat anterior SRA+SRB=SRC.
SR înseamnă că testul de alunecare a fost efectuat pe plăci contaminate cu săpun și ulei.



Protecție de bombeu din oțel
Suport metalic robust pentru a proteja picioarele purtătorului împotriva căderii sau rostogolirii obiectelor.



Talpă intermediară din oțel
Talpa intermediară din oțel rezistentă la perforare este fabricată din oțel inoxidabil sau acoperit și împiedică pătrunderea obiectelor ascuțite în talpa exterioară.

Industrii:
Asamblare, Automotive, Construcții, Industrie, Logistică

Mediile:
Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20345	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**Piele de căprioară, Textile**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	3.3	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	27.3	mg/cm^2
Căptușeală	**Plasă reciclată**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	49.8	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	398.8	mg/cm^2
Talpă interioară	**Talpă din spumă SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicluri
Talpă exterioară	**PU/PU**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	135.4	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.39	fricțiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.38	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.26	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.29	fricțiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	200	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	21.2	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	25	J
Toecap	**Oţel**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	≥ 14	15.5	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	≥ 14	19.5	mm

Dimensiunea eșantionului: 38

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	6.10	kg
	Ambalaj	0.12	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		8.38 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	9%
	Ambalaj	99%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.