SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

WINTERBOX BESTBOOT S3

PROMOBESTB

Winterbox met de Bestboot veiligheidslaars


Winterbox inclusief 1 paar Bestboot veiligheidsschoenen, 1 paar sokken, 1 paar winterwerkhandschoenen en een warme Safety Jogger muts

CO_2 2.16 kg



BLK

Bovenmateriaal	Barton engineerd leder
Binnenvoering	Vacht
Binnenzool	Vacht
Tussenzool	Staal
Loopzool	PU / PU
Top	Staal
Categorie	S3 / SRC, CI
Maatbereik	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
Gewicht staal	0.828 kg
Normering	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

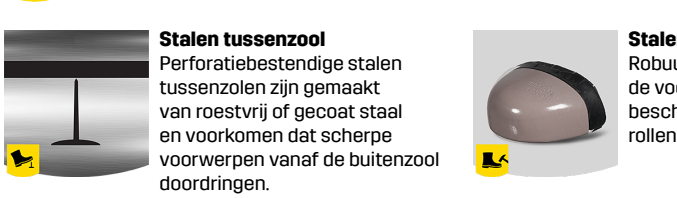

Stalen tussenzool
Perforatiebestendige stalen tussenzolen zijn gemaakt van roestvrij of gecoat staal en voorkomen dat scherpe voorwerpen vanaf de buitenzool doordringen.

Stalen veiligheidsneus
Robuuste metalen steun om de voeten van de drager te beschermen tegen vallende of rollende voorwerpen.



SRC
Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-sliptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



S3
S3 veiligheidsschoenen zijn geschikt voor werkzaamheden in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid en waar olie of koolwaterstoffen aanwezig zijn. Deze schoenen beschermen ook tegen het risico op perforatie van de zool en verbrijzeling van de voet.



Warme voering
Houdt uw voeten warm en droog in een koude omgeving.



Cold insulated (CI)
Geïsoleerde (CI) veiligheidsschoenen houden uw voeten warm. Ze worden gedragen in een koude omgeving.

Industrieën:
Chemie, Schoonmaak, Bouw, Mijnbouw, Olie & Gas, Industrie

Omgeving:
Koude omgeving, Besneeuwd en ijzig, Natte omgeving, Oneffen oppervlakken, Modderige omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20345	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Barton engineerd leder**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	1.9	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	18.3	mg/cm^2
Binnenvoering	**Vacht**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	120.6	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	964.8	mg/cm^2
Binnenzool	**Vacht**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	25600/12800	cycli
Loopzool	**PU / PU**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	24.3	mm^3
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	≥ 0.28	0.34	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	≥ 0.32	0.33	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	≥ 0.13	0.16	wrijving
	Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak	≥ 0.18	0.19	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	326	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	40	J
Top	**Staal**			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	≥ 14	15.5	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	≥ 14	18.0	mm

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		2.16 kg CO2/paar	

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.