
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

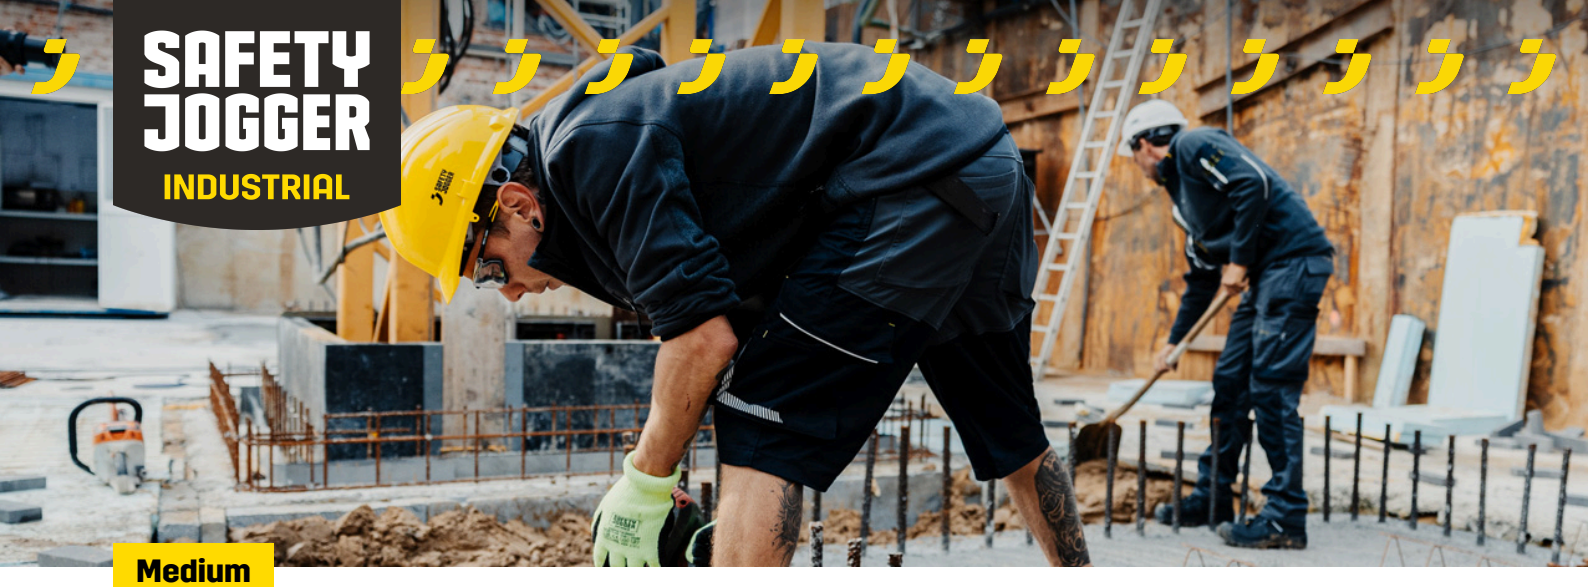

Medium

# SAFETYBOY2 S1 P

**Veiligheidschoen van medium hoogte voor dagelijkse bescherming**

SAFETYBOY2 is een robuuste, veelzijdige veiligheidsschoen met SR slipweerstand, stalen neus, antiperforatie tussenzool en ademend bovenwerk. Ideaal voor logistiek, industrie en bouw.

| | |
|---|---|
| Bovenmateriaal | Barton engineerd leder |
| Binnenvoering | gerecycleerde mesh |
| Binnenzool | SJ Eco |
| Tussenzool | Staal |
| Loopzool | PU |
| Top | Staal |
| Categorie | S1 P / SR, FO |
| Maatbereik | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Gewicht staal | 0.635 kg |
| Normering | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022 |



BLK

$CO_2$ 11.19 kg

**Stalen veiligheidsneus**
Robuuste metalen steun om de voeten van de drager te beschermen tegen vallende of rollende voorwerpen.



**Stalen tussenzool**
Perforatiebestendige stalen tussenzolen zijn gemaakt van roestvrij of gecoat staal en voorkomen dat scherpe voorwerpen vanaf de buitenzool doordringen.



**Ademend bovenwerk**
Verhoogde vocht- en temperatuurregeling voor een langer draagcomfort.



**SRC**
Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-sliptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.




**Antistatisch**
Antistatische schoenen voorkomen dat statische elektrische ladingen worden ontwikkeld en zorgen ervoor dat deze effectief worden ontladen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 1 GigaOhm



**Olie- & brandstof bestendig**
De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.



## Industrieën:
Bouw, Logistiek, Industrie

## Omgeving:
Droge omgeving, Oneffen oppervlakken

## Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

## Testresultaten:

| | Omschrijving | EN ISO 20345 | Resultaat | Maateenheid |
|---|---|---|---|---|
| **Bovenmateriaal** | **Barton engineerd leder** | | | |
| | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp | ≥ 0.8 | 2.2 | mg/$cm^2$ /u |
| | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt | ≥ 15 | 25 | mg/$cm^2$ |
| **Binnenvoering** | **gerecycleerde mesh** | | | |
| | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp | ≥ 2 | 65.7 | mg/$cm^2$ /u |
| | Voering: waterdampcoëfficiënt | ≥ 20 | 525.8 | mg/$cm^2$ |
| **Binnenzool** | **SJ Eco** | | | |
| | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli) | 25600/12800 | 25600/12800 | cycli |
| **Loopzool** | **PU** | | | |
| | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies) | ≤ 150 | 55 | $mm^3$ |
| | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip | ≥ 0.31 | 0.40 | wrijving |
| | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip | ≥ 0.36 | 0.39 | wrijving |
| | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip | ≥ 0.19 | 0.28 | wrijving |
| | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip | ≥ 0.22 | 0.26 | wrijving |
| | Antistatische waarde | 0.1 - 1000 | 270 | MegaOhm |
| | ESD-waarde | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Energieabsorptie van de hiel | ≥ 20 | 26 | J |
| **Top** | **Staal** | | | |
| | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J) | N/A | N/A | mm |
| | Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN) | N/A | N/A | mm |
| | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J) | ≥ 14 | 16 | mm |
| | Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN) | ≥ 14 | 17 | mm |

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

## Ecologische voetafdruk:

| | Omschrijving | Resultaat | Maateenheid |
|---|---|---|---|
| **CO#-uitstoot** | | | |
| | Materiaal | 8.90 | kg |
| | Verpakking | 0.13 | kg |
| | Productie | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **11.19 kg CO2/paar** | |

| | Omschrijving | Resultaat |
|---|---|---|
| **Aandeel gerecycleerd materiaal** | | |
| | Product | 2% |
| | Verpakking | 99% |

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.