
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

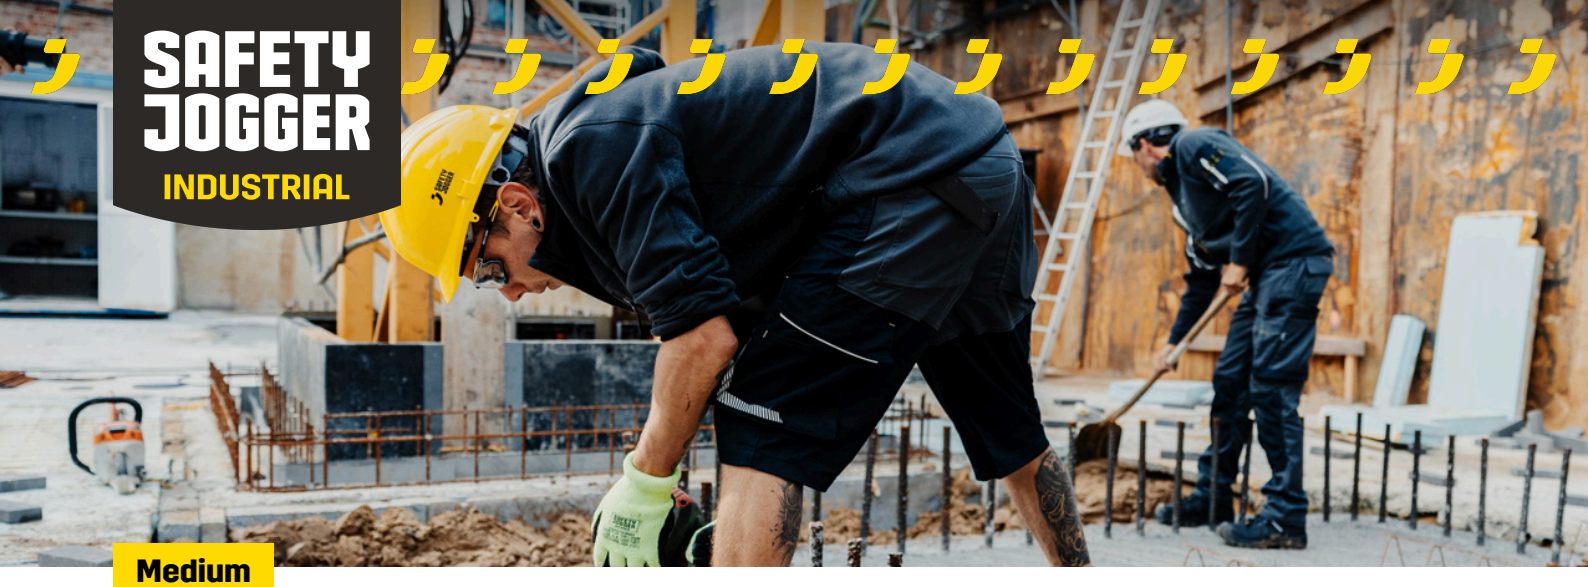

Medium

SAFETYBOY2 S1 P

รองเท้าเซฟตี้ความสูงปานกลางสำหรับการปกป้องในชีวิตประจำวัน

SAFETYBOY2 คือรองเท้าเซฟตี้ที่แข็งแรง ทนทาน และใช้งานได้หลากหลาย พร้อมคุณสมบัติกันลื่น SR หัวเหล็กลูก พื้นรองเท้าชั้นกลางป้องกันการเจาะทะลุ และสวนบนที่ระบายอากาศได้ดี เหมาะสำหรับงานโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม และการก่อสร้าง

วัสดุด้านบน	หนังบาร์รัดนูบัคชัน
ซับใน	ตาข่ายรีไซเคิล
พื้นรองเท้า	SJ รักษ์โลก
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	เหล็ก
พื้นรองเท้าด้านนอก	PU
หุ้มส้นสูง	เหล็ก
หมวดหมู่	S1 P / SR, FO
ช่วงขนาด	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
น้ำหนักเหล็ก	0.635 kg
มาตรฐาน	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK

CO_2 11.19 kg

หัวรองเท้ากันกระแทกทำจากเหล็ก
ชิ้นส่วนโลหะช่วยรองรับที่แข็งแรงเพื่อปกป้องเท้าของผู้สวมใส่จากการลมหรือวัตถุที่กลิ้งไปมา



พื้นรองเท้าชั้นกลางทำจากเหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลางทำจากเหล็กที่ทนต่อการเจาะทะลุนั้นทำจากสแตนเลสหรือเหล็กเคลือบ และป้องกันไม่ให้ของมีคมเจาะทะลุจากพื้นรองเท้าชั้นนอก



ด้านบนระบายอากาศได้
เพิ่มการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิเพื่อความสบายในการสวมใส่ที่ยาวนานขึ้น



กันลื่นระดับ SRC
พื้นกันลื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรองเท้านิรภัยและรองเท้าทำงาน พื้นรองเท้ากันลื่นระดับ SRC ผ่านการทดสอบการลื่นทั้งระดับ SRA และ SRB โดยผ่านการทดสอบทั้งบนพื้นผิวเหล็กและเซรามิก



ป้องกันไฟฟ้าสถิต
รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตช่วยป้องกันการเกิดประจุไฟฟ้าสถิตและรับประกันการปล่อยประจุที่มีประสิทธิภาพ สภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 100 กิโลโอห์มและ 1 กิกะโอห์ม



ทนน้ำมันและเชื้อเพลิง
พื้นรองเท้าชั้นนอกทนน้ำมันและเชื้อเพลิง



SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

อุตสาหกรรม:
การกอสราง, การขนสง โลจิสติกส์, อุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่แห้ง, พื้นผิวที่ไม่เรียบ

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใชงานของรองเทา เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกลแหลงความรอน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20345	ผลลัพธ	หน่วยวัด
วัสดุด้านบน	**หนังบาร์รัตนแอ็คชั่น**			
	ด้านบน: การซึมผานของไอน้ำ	≥ 0.8	2.2	มก./ซม./ชม
	ด้านบน: คาสัมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 15	25	มก./ซม
ซับใน	**ตาข่ายรีไซเคิล**			
	ซับใน: การซึมผานของไอน้ำ	≥ 2	65.7	มก./ซม./ชม
	ซับใน: คาสัมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 20	525.8	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**SJ รักษ์โลก**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานตอการสึกกรอน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	25600/12800	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**PU**			
	ความทนทานตอการสึกกรอนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	55	มม
	กันลื่นพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - กันลื่นที่สน	≥ 0.31	0.40	แรงเสียดทาน
	ฐานกันลื่น - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ	≥ 0.36	0.39	แรงเสียดทาน
	SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - กันลื่นที่สนเท้า	≥ 0.19	0.28	แรงเสียดทาน
	ความตานทานการลื่น SR - เซรามิก + กลีเซอรีน - การยอนกลับไปข้างหน้า	≥ 0.22	0.26	แรงเสียดทาน
	คาป้องกันไฟฟาสิถต์ย	0.1 - 1000	270	เมกะโอห์ม
	คา ESD	0.1 - 100	N/A	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	≥ 20	26	เจ
สงสุด	**เห็ลก**			
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 100J)	N/A	N/A	มม
	จมูกนิรภัยที่ทนตอแรงกด (มีชองวางหลังการกด 10kN)	N/A	N/A	มม
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 200J)	≥ 14	16	มม
	ปลายเท้านิรภัยทนทานตอแรงกด (ระยะคลาดเคลื่อนหลังแรงกด 15kN)	≥ 14	17	มม

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ	หน่วยวัด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	วัสดุ	8.90	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.13	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนสง	0.26	kg
		11.19 กก. **CO2/ค**	

	คำอธิบาย	ผลลัพธ
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	2%
	บรรจุภัณฑ์	99%

การคำนวณ CO2:
คาตางๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหล่านี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทคอร์ทินา คา CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได