
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

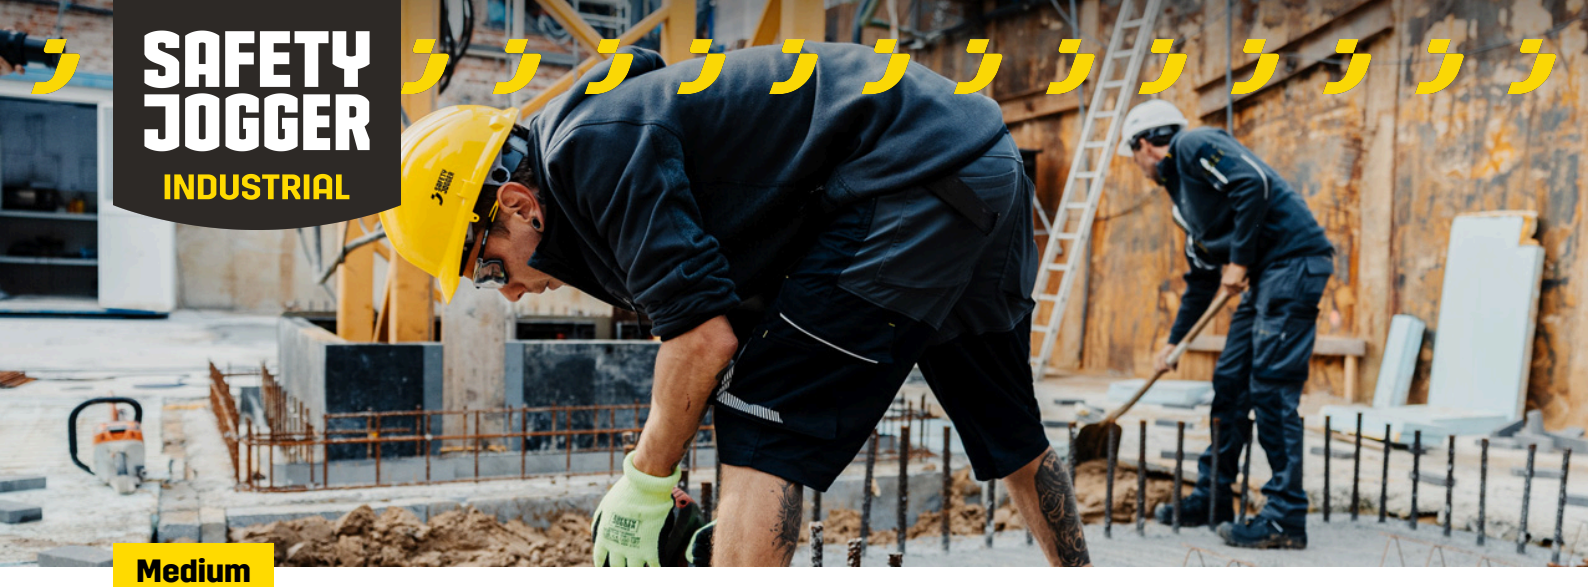

Medium

SAFETYSTAR S3

La scarpa di sicurezza S3 più economica sul mercato
La SAFETYSTAR è la scarpa di sicurezza più riconosciuta nel settore per la sua usabilità a tutto tondo e le sue eccellenti prestazioni. Grazie al suo stile uniforme e alla sua funzionalità, le scarpe possono essere utilizzate in numerosi ambienti come magazzini, sicurezza, cantieri, edilizia, paesaggistica e giardinaggio.

Materiale della tomaia	Pelle ingegnerizzata Barton
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	SJ Eco
Lamina	Acciaio
Suola	PU
Puntale	Acciaio
Categoria	S3 / SR, SC, FO, CI
Gamma di dimensioni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso del campione	0.610 kg
Normative	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK

CO_2 11.31 kg

Puntale in acciaio
Robusto supporto in metallo per proteggere i piedi dalla caduta o dal rotolamento di oggetti.



S3
Le scarpe di sicurezza S3 sono adatte per lavorare in ambienti con elevata umidità e in presenza di olio o idrocarburi. Queste scarpe proteggono anche dal rischio di perforazione della suola e di schiacciamento del piede.



SRC
Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.



Resistente all'olio e al carburante
La suola è resistente all'olio e al carburante.



Antistatico
Le scarpe antistatiche impediscono lo sviluppo di cariche elettriche statiche e ne garantiscono l'effettivo scarico. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 1 GigaOhm



Tomaia resistente all'acqua (WRU)
Impedisce l'ingresso dell'acqua quando non è esposto in modo permanente a grandi quantità.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrie:
Edilizia, Logistica, Industria

Ambienti:
Ambiente fangoso, Superfici irregolari, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle ingegnerizzata Barton**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	2.8	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	31	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	64.8	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	518	mg/cm^2
Soletta	**SJ Eco**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**PU**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	92	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.38	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.36	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.36	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.34	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	72.2	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	30	J
Puntale	**Acciaio**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	15.0	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	19.0	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	8.96	kg
	Confezione	0.20	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		11.31 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	2%
	Confezione	14%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.