
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

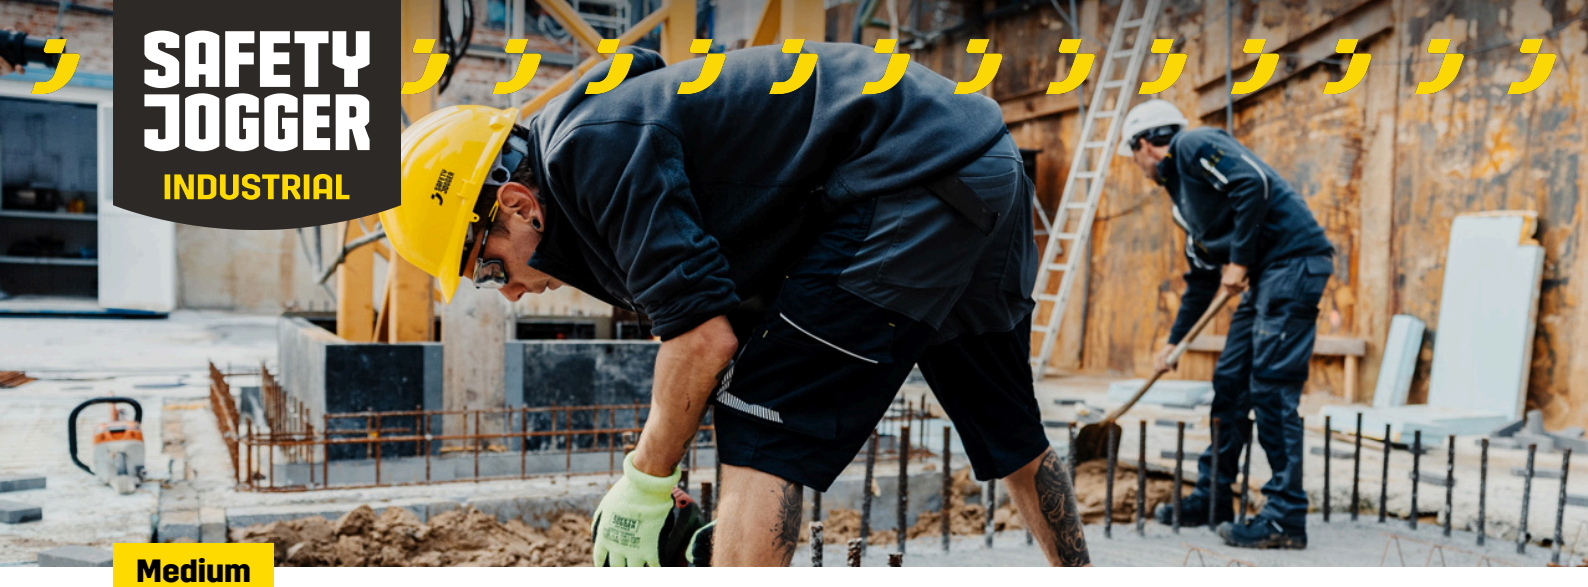

Medium

SAFETYSTAR S3 LOW

SFTYSTRS3L

El zapato de seguridad S3 con el mejor precio del mercado

El SAFETY STAR S3 LOW es el zapato de seguridad S3 con el mejor precio del mercado. Ofrece una protección avanzada con una robusta puntera de acero, suela antideslizante SR y diseño antiestático. Ideal para sectores como la logística, la construcción y la industria.

Cubierta	Cuero Barton Action
Forro	Malla reciclada (100 % reciclada)
Plantilla	SJ Eco
Entresuela	Acero
Suela	PU
Puntera	Acero
Categoría	S3 / SR, SC, FO, CI
Rango de tamaño	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso de la muestra	0.600 kg
Estándar	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 10.69 kg



BLK

CE · WPA · 3FIT SYSTEM · NESKRID



S3
Los zapatos de seguridad S3 son adecuados para trabajar en un ambiente con alta humedad y presencia de aceite o hidrocarburos. Estos zapatos también protegen contra el riesgo de perforación de la suela, y el aplastamiento del pie.



Resistente al aceite y al combustible
La suela es resistente al petróleo y al combustible.



Puntera de acero
Un robusto soporte de metal para proteger los pies del usuario contra objetos que caen o ruedan.



Resistencia al deslizamiento del SRC
Las suelas antideslizantes son una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRC pasan las pruebas de antideslizamiento SRA y SRB, se prueban en superficies de acero y cerámica.



Antiestático
El calzado antiestático previene la acumulación de cargas eléctricas estáticas y garantiza una descarga efectiva. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 1 GigaOhm



Parte superior resistente al agua (WRU)
Evita la penetración del agua si no se expone permanentemente a altos niveles.

Industrias:
Construcción, Producción, Logística

Ambientes:
Ambiente fangoso, Superficies irregulares, Ambiente húmedo

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20345	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**Cuero Barton Action**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	2.8	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	31	mg/cm^2 .
Forro	**Malla reciclada (100 % reciclada)**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	64.8	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	518	mg/cm^2 .
Plantilla	**SJ Eco**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Suela	**PU**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	92	mm^3
	Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante	≥ 0.31	0.38	fricción
	Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	≥ 0.36	0.36	fricción
	Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón	≥ 0.19	0.36	fricción
	SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	≥ 0.22	0.34	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	72.2	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	30	J
Puntera	**Acero**			
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)	≥ 14	15.0	mm
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN)	≥ 14	19.0	mm

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	8.42	kg
	Embalaje	0.11	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		10.69 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	2%
	Embalaje	100%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.

Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.