
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

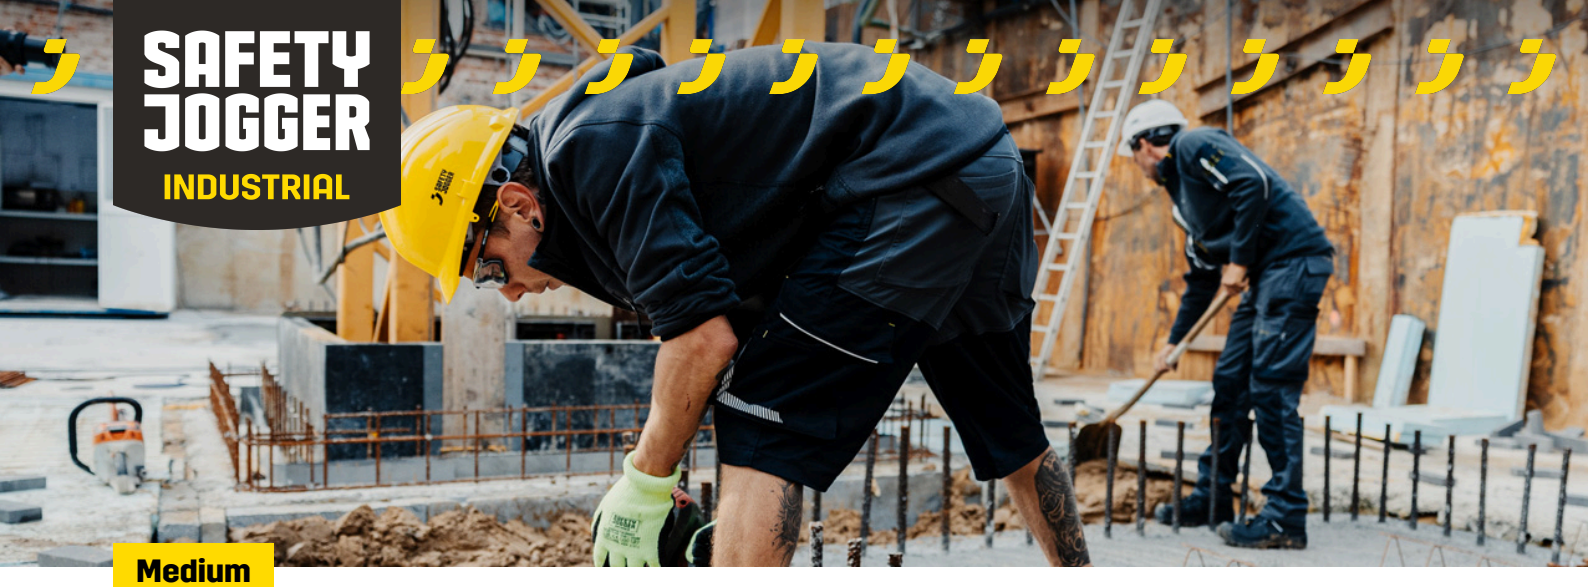

Medium

SAFETYSTAR S3 LOW

SFTYSTRS3L

Лучший по цене защитный ботинок S3 на рынке

SAFETY STAR S3 LOW - это самая доступная по цене защитная обувь S3 на рынке. Она обеспечивает улучшенную защиту благодаря прочному стальному носку, нескользящей подошве SR и антистатическому дизайну. Идеально подходит для таких отраслей, как логистика, строительство и промышленная среда.

Верх обуви	Action Barton Кожа
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	SJ Эко
Защитная стелька	Метал
Подошва	ПУ
Подносок	Метал
Категория	S3 / SR, SC, FO, CI
Диапазон размеров	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Вес образца	0.600 kg
Стандарты	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 10.69 kg



BLK



S3
Спецобувь S3 подходит для работы в условиях высокой влажности, присутствия нефти или углеводородов. Эта обувь также защищает от риска перфорации подошвы и от повреждения тяжелых предметов.



Подошва устойчива к воздействию МБС
Устойчивость подошвы к масло-жировым средам



Стальной подносок
Защита ног от падения предметов.



Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



Антистатика
Антистатическая обувь разряжает электрические заряды. Сопротивление: от 100 кОм до 1 мОм



Водоотталкивающий верх (WRU)
Предотвращает проникновение воды при небольшом дожде и не частом соприкосновении с водой

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Отрасли:
Строительство, Производство, Логистика

Окружающая среда:
Грязная среда, Неровные поверхности, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Action Barton Кожа**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	2.8	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	31	мг/ с м²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	64.8	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	518	мг/ с м²
Стелька	**SJ Эко**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**ПУ**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	92	м м³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.38	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.36	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.36	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.34	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	72.2	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	N/A	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	30	J
Подносок	**Метал**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	15.0	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	19.0	мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	8.42	kg
	Упаковка	0.11	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		10.69 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	2%
	Упаковка	100%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.

Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.