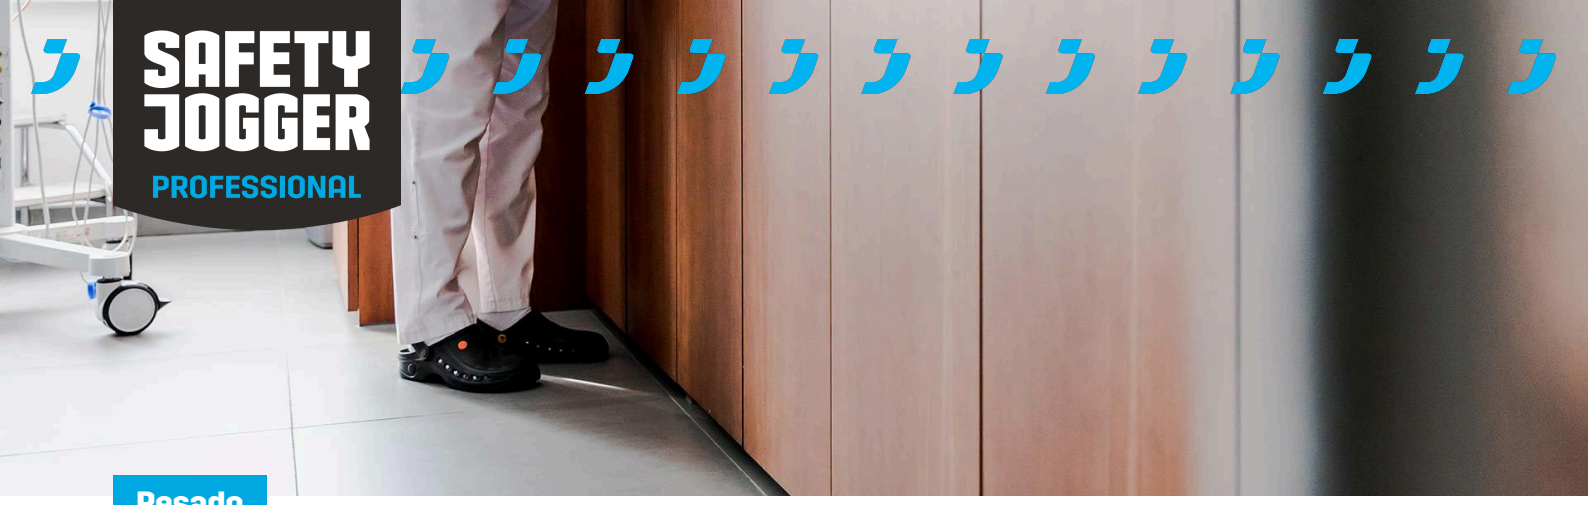


SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Pesado

SONIC OB

Zueco hospitalario extremadamente liviano

Nuestros zapatos médicos SONIC son impermeables, fáciles de limpiar y proporcionan descarga electrostática. Ofrecen un agarre superior, alivian el dolor corporal y son esterilizables. Perfectos para la industria médica y de limpieza.

Cubierta	EVA expandido
Forro	N / A
Plantilla	N / A
Suela	EVA expandido
Categoría	OB / SR, ESD, A, E
Rango de tamaño	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300
Peso de la muestra	0.177 kg
Estándar	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)



LIC



EBL



EGN



BLK



NAV



WHT



FUX




Solución higiénica impermeable
Este calzado está fabricado con materiales impermeables, antibacterianos y extremadamente ligeros y flexibles. Esto lo convierte en una solución segura, higiénica y cómoda para aplicaciones en entornos húmedos, como la limpieza o el acompañamiento de pacientes a la ducha.



Descarga electrostática (ESD)
La ESD proporciona una descarga controlada de energía electrostática que puede dañar los componentes electrónicos y evita los riesgos de ignición resultantes de las cargas electrostáticas. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 100 MegaOhm.



Lavable a 30°C
Estos zapatos se pueden lavar en una lavadora a 30°C.



Esterilizable químicamente y por rayos UV
Este zapato es esterilizable químicamente y por rayos UV.

Industrias:
Limpieza, Médico

Ambientes:
Ambiente seco, Superficies irregulares, Ambiente húmedo

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

	Descripción	Unidad de medida	Resultado	EN ISO 20347
Cubierta	**EVA expandido**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm^2/h	N/A	≥ 0.8
	Superior: coeficiente de vapor de agua	mg/cm^2.	N/A	≥ 15
Forro	**N / A**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm^2/h	N/A	≥ 2
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	mg/cm^2.	N/A	≥ 20
Plantilla	**N / A**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	ciclos	N/A	25600/12800
Suela	**EVA expandido**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	mm^3	108.8	≤ 150
	Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante	fricción	0.38	≥ 0.31
	Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	fricción	0.37	≥ 0.36
	Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón	fricción	0.27	≥ 0.19
	SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	fricción	0.23	≥ 0.22
	Valor antiestático	MegaOhmios	2.0	0.1 - 1000
	Valor de la ESD	MegaOhmios	6.6	0.1 - 100
	Absorción de la energía del talón	J	43	≥ 20

Tamaño de la muestra:

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros