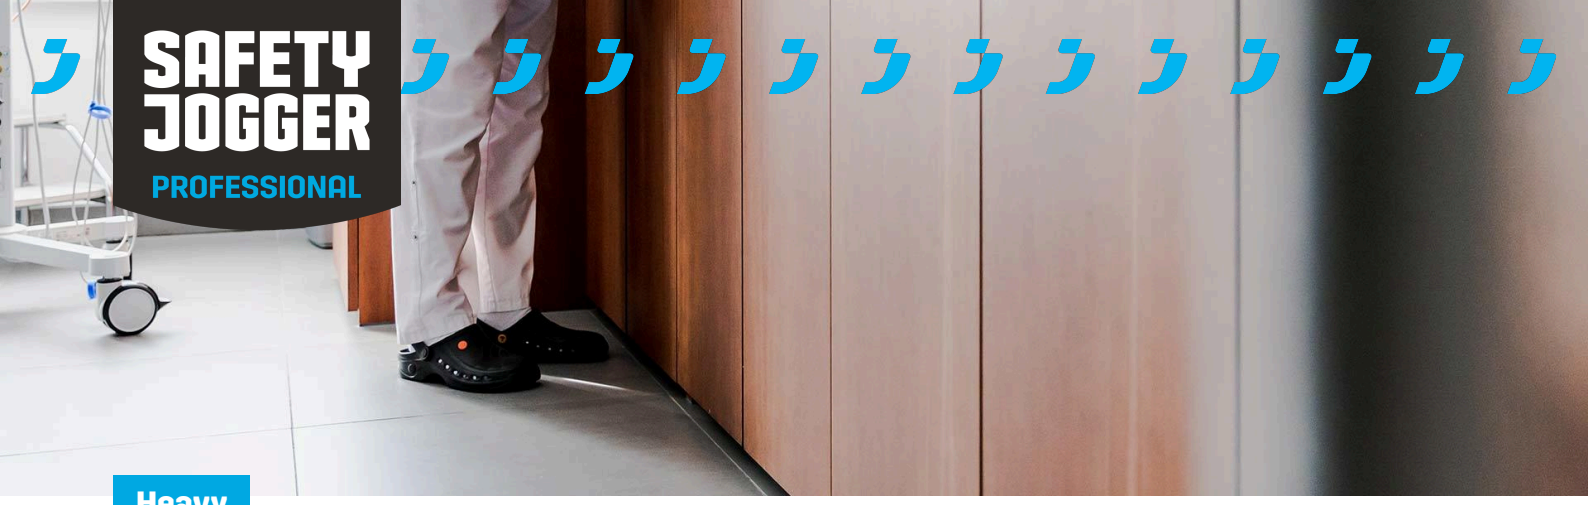


SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Heavy

SONIC OB

초경량 병원용 클로그

소닉 클로그는 방수 기능이 있고 세척이 쉬우며 정전기 방전 기능이 있습니다. 접지력이 뛰어나고 신체 통증을 완화하며 살균이 가능합니다. 의료 및 청소 산업에 적합합니다.

갑피 소재	확장된 EVA
내부 안감	N/A
깔창	N/A
러닝 솔	확장된 EVA
카테고리	OB / SR, ESD, A, E
크기 범위	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300
스틸 무게	0.177 kg
표준화	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)



LIC



EBL



EGN



BLK



NAV



WHT



FUX




위생적인 방수 솔루션
이 신발은 방수, 항균 기능이 있으며 매우 가볍고 유연한 소재로 제작되었습니다. 따라서 청소나 환자를 샤워실로 안내하는 등 습한 환경에서 사용하기에 안전하고 위생적이며 편안한 솔루션입니다.



정전기 방전
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.



30°C에서 세탁 가능
이 신발은 30°C의 세탁기로 세탁할 수 있습니다.



화학적 및 자외선 살균 가능
이 신발은 화학적 및 자외선 살균이 가능합니다.

산업 분야:
청소, 의료

주변 환경:
건조한 환경, 고르지 않은 표면, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

	설명	측정 단위	결과	**EN ISO 20347**
갑피 소재	확장된 **EVA**			
	윗면: 수증기 투과성	mg/㎠/h	N/A	≥ 0.8
	윗면: 수증기 계수	mg/㎠	N/A	≥ 15
내부 안감	**N/A**			
	안감: 수증기 투과성	mg/㎠/h	N/A	≥ 2
	안감: 수증기 계수	mg/㎠	N/A	≥ 20
깔창	**N/A**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	주기	N/A	25600/12800
러닝 솔	확장된 **EVA**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	㎣	108.8	≤ 150
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	마찰	0.38	≥ 0.31
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	마찰	0.37	≥ 0.36
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	마찰	0.27	≥ 0.19
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	마찰	0.23	≥ 0.22
	정전기 방지 값	메가옴	2.0	0.1 - 1000
	ESD 값	메가옴	6.6	0.1 - 100
	뒤꿈치의 에너지 흡수	J	43	≥ 20

사이즈 스틸:

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.