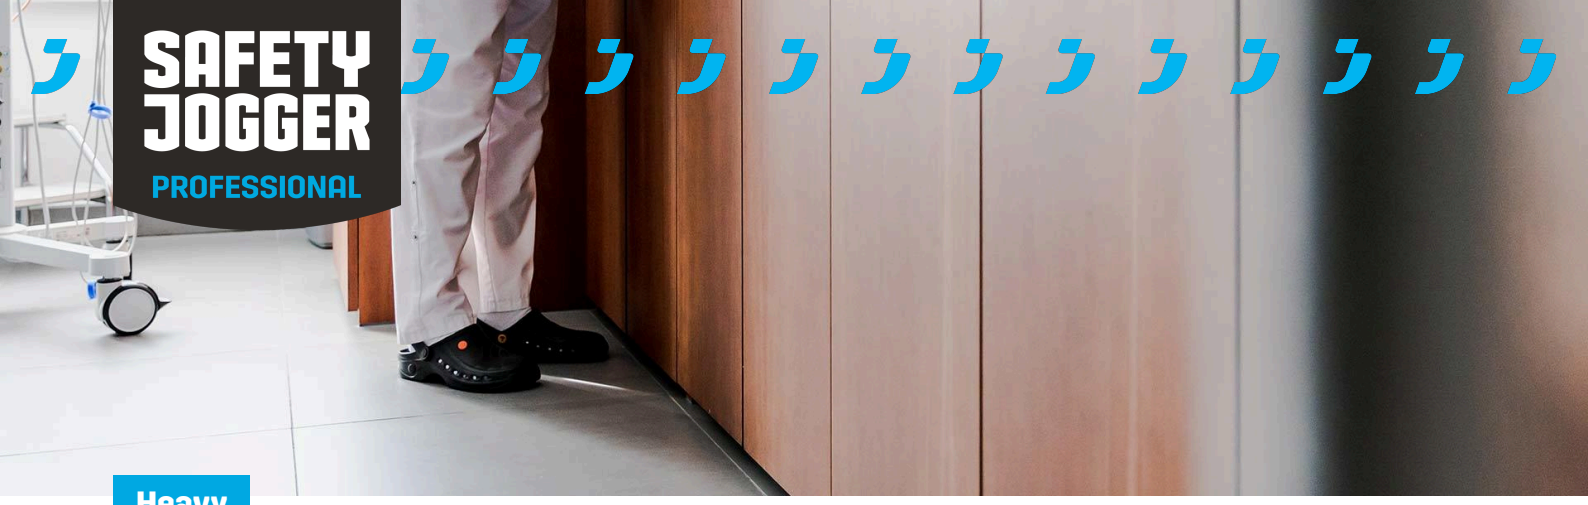


SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Heavy

# SONIC OB

**Extreem lichte ziekenhuisklomp**

Onze SONIC klompen zijn waterdicht, gemakkelijk schoon te maken en bieden elektrostatische ontlading. Ze bieden superieure grip, verlichten lichaamspijn en zijn steriliseerbaar. Perfect voor de medische en schoonmaakindustrie.

| | |
|---|---|
| Bovenmateriaal | Expanded EVA |
| Binnenvoering | N/A |
| Binnenzool | N/A |
| Loopzool | Expanded EVA |
| Categorie | OB / SR, A, E, ESD |
| Maatbereik | EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0<br>JPN 21.5-30 / KOR 230-300 |
| Gewicht staal | 0.177 kg |
| Normering | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2022(Europe) |




FUX



EBL EGN BLK NAV



WHT




**Hygiënische waterdichte oplossing**
Deze schoen is gemaakt van materialen die waterdicht, antibacterieel en extreem licht & flexibel zijn. Daardoor is het een veilige, hygiënische en comfortabele oplossing voor toepassingen in natte omgevingen, zoals schoonmaken of patiënten begeleiden naar de douche.



**Elektrostatische ontlading**
ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.




**Wasbaar op 30°C**
Deze schoenen kunnen worden gewassen in een wasmachine op 30°C.



**Chemisch & UV-steriliseerbaar**
Deze schoen is chemisch en UV-steriliseerbaar.

## Industrieën:
Schoonmaak, Medisch

## Omgeving:
Droge omgeving, Oneffen oppervlakken, Natte omgeving

## Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

## Testresultaten:

| | Omschrijving | EN ISO 20347 | Resultaat | Maateenheid |
|---|---|---|---|---|
| **Bovenmateriaal** | **Expanded EVA** | | | |
| | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp | ≥ 0.8 | N/A | mg/$cm^2$ /u |
| | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt | ≥ 15 | N/A | mg/$cm^2$ |
| **Binnenvoering** | **N/A** | | | |
| | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp | ≥ 2 | N/A | mg/$cm^2$ /u |
| | Voering: waterdampcoëfficiënt | ≥ 20 | N/A | mg/$cm^2$ |
| **Binnenzool** | **N/A** | | | |
| | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli) | 25600/12800 | N/A | cycli |
| **Loopzool** | **Expanded EVA** | | | |
| | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies) | ≤ 150 | 108.8 | $mm^3$ |
| | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip | ≥ 0.31 | 0.38 | wrijving |
| | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip | ≥ 0.36 | 0.37 | wrijving |
| | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip | ≥ 0.19 | 0.27 | wrijving |
| | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip | ≥ 0.22 | 0.23 | wrijving |
| | Antistatische waarde | 0.1 - 1000 | 2.0 | MegaOhm |
| | ESD-waarde | 0.1 - 100 | 6.6 | MegaOhm |
| | Energieabsorptie van de hiel | ≥ 20 | 43 | J |

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

## Ecologische voetafdruk:

| | Omschrijving | Resultaat | Maateenheid |
|---|---|---|---|
| **CO#-uitstoot** | | | |
| | Materiaal | 0.87 | kg |
| | Verpakking | 0.10 | kg |
| | Productie | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **3.12 kg CO2/paar** | |

| | Omschrijving | Resultaat |
|---|---|---|
| **Aandeel gerecycleerd materiaal** | | |
| | Product | 0% |
| | Verpakking | 98% |

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.