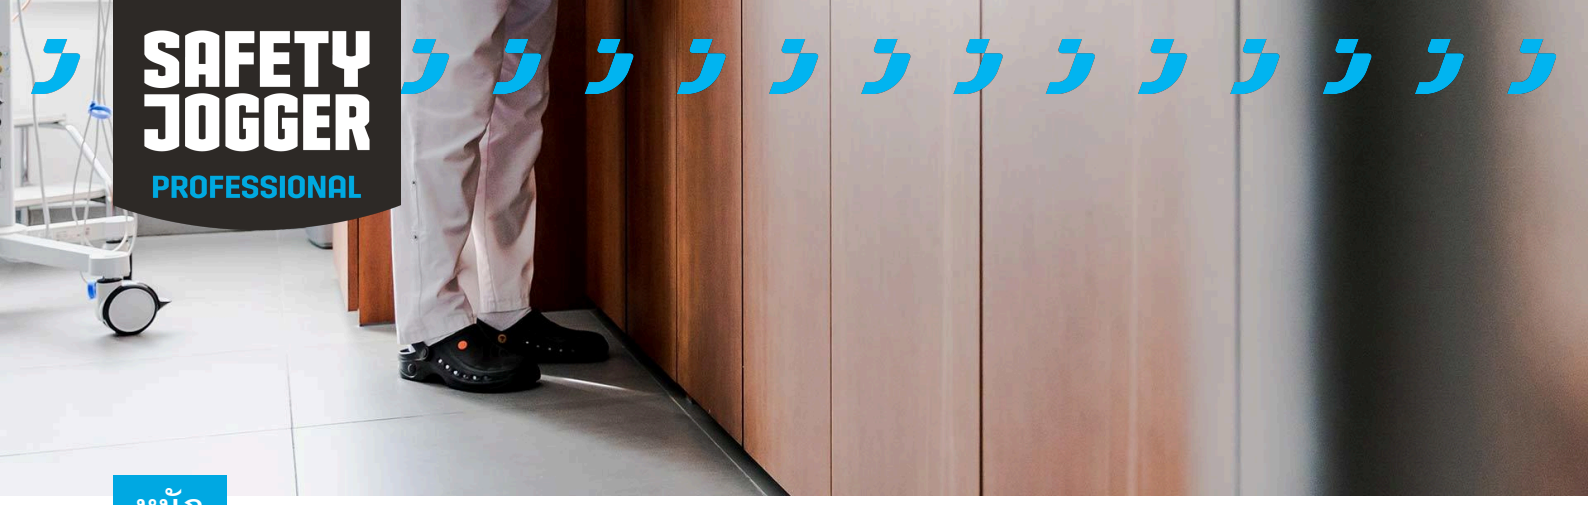


หนัก

SONIC OB

สิ่งอุดตันในโรงพยาบาลที่เบามาก

หัวอุดตัน SONIC ของเรากันน้ำ ทำความสะอาดง่าย และปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต ให้การรียดเกาะที่เหนือกว่า บรรเทาอาการปวดตามร่างกาย และสามารถฆ่าเชื้อได้ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และการทำความสะอาด

วัสดุด้านบน	EVA ขยาย
ซับใน	ไม่มี
พื้นรองเท้า	ไม่มี
พื้นรองเท้าด้านนอก	EVA ขยาย
หมวดหมู่	OB / SR, ESD, A, E
ช่วงขนาด	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300
น้ำหนักเหล็ก	0.177 kg
มาตรฐาน	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)




LIC



EBL EGN BLK NAV



WHT FUX




น้ำยากันน้ำที่ถูกสุขลักษณะ
รองเท้ารุ่นนี้ทำจากวัสดุกันน้ำ ต้านแบคทีเรีย และยังมีน้ำหนักเบารวมถึงความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ จึงเป็นโซลูชันที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสะดวกสบายสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น เช่น การทำความสะอาดหรือการพาผู้ป่วยไปอาบน้ำ



การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)
ESD ช่วยควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายและป้องกันความเสี่ยงของการจุดติดไฟที่เกิดจากประจุไฟฟ้าสถิต สภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 100 กิโลโอห์มและ 100 เมกะโอห์ม



ซักได้ที่อุณหภูมิ 30°C
สามารถซักรองเท้าเหล่านี้ในเครื่องซักผ้าที่อุณหภูมิ 30°C



สามารถฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและรังสียูวี
รองเท้ารุ่นนี้สามารถฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและรังสียูวีได้

อุตสาหกรรม:
งานดานการทำความสะอาด, ด้านทางการแพทย์

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่แห้ง, พื้นผิวที่ไม่เรียบ, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกลแหลงความรอน

	คำอธิบาย	หน่วยวัด	ผลลัพธ	EN ISO 20347
วัสดุด้านบน	**EVA ขยาย**			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	มก./ซม./ชม	N/A	≥ 0.8
	ด้านบน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ	มก./ซม	N/A	≥ 15
ซับใน	**ไม่มี**			
	ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	มก./ซม./ชม	N/A	≥ 2
	ซับใน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ	มก./ซม	N/A	≥ 20
พื้นรองเท้า	**ไม่มี**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	รอบ	N/A	25600/12800
พื้นรองเท้าด้านนอก	**EVA ขยาย**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	มม	108.8	≤ 150
	กันลื่นพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - กันลื่นที่สด	แรงเสียดทาน	0.38	≥ 0.31
	ฐานกันลื่น - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ	แรงเสียดทาน	0.37	≥ 0.36
	SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - กันลื่นที่สนเท้า	แรงเสียดทาน	0.27	≥ 0.19
	ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กลีเซอรีน - การย้อนกลับไปข้างหน้า	แรงเสียดทาน	0.23	≥ 0.22
	ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิต	เมกะโอห์ม	2.0	0.1 - 1000
	ค่า ESD	เมกะโอห์ม	6.6	0.1 - 100
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	เจ	43	≥ 20

ขนาดเหล็ก:

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา