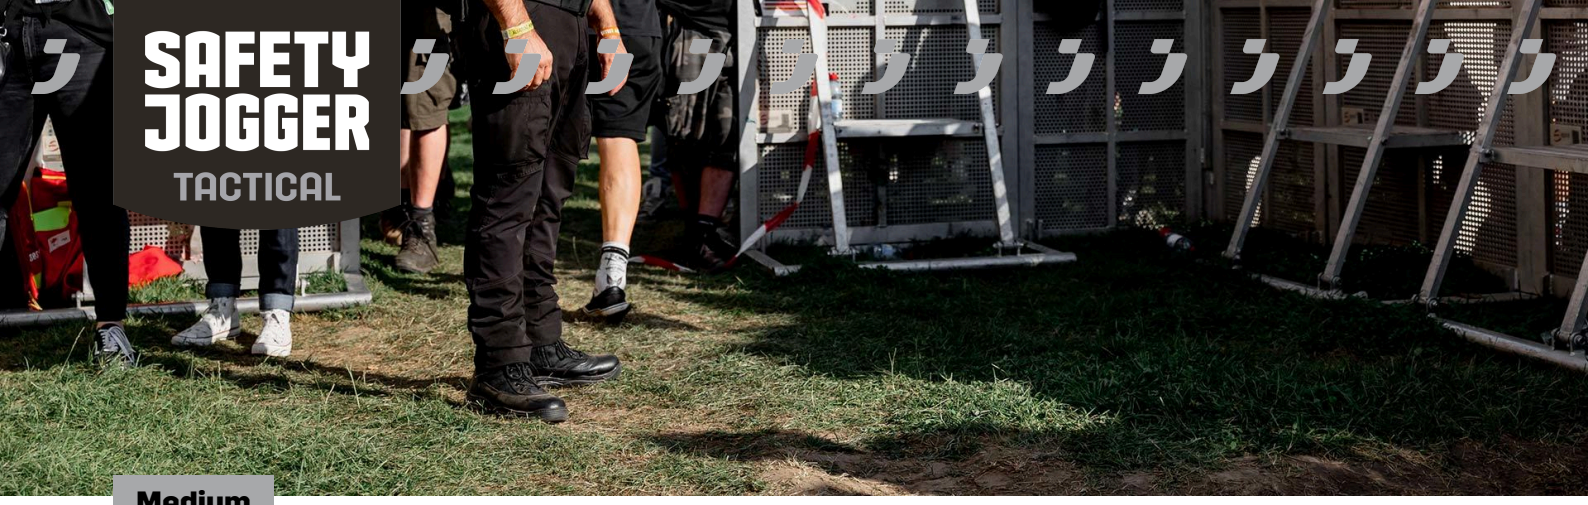


SAFETY JOGGER TACTICAL

Medium

TACTIC OB

Bota táctica integral de corte medio

Una bota de cuero táctica de corte alto elaborada con fines tácticos. Con sus 562 gramos, es una bota táctica extremadamente liviana.

Cubierta	Textil, Cuero Full Grain
Forro	Malla reciclada (100 % reciclada)
Plantilla	Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)
Suela	Caucho
Categoría	OB / SR, LG, FO, HI, HRO, E, CI
Rango de tamaño	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso de la muestra	0.690 kg
Estándar	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024





BLK

CO_2 10.65 kg



Resistencia al deslizamiento SRA
La resistencia al deslizamiento es una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRA se prueban en una baldosa de cerámica con solución de jabón diluido.



Suela resistente al calor (HRO)
La suela resiste altas temperaturas de hasta 300°C.



Resistente al aceite y al combustible
La suela es resistente al petróleo y al combustible.



Parte superior de cuero transpirable
El cuero natural proporciona un alto grado de comodidad para el usuario combinado con durabilidad en aplicaciones versátiles.

Industrias:
Táctica, Uniforme

Ambientes:
Ambiente fangoso, Superficies irregulares

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20347	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**Textil, Cuero Full Grain**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	4.5	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	35	mg/cm^2 .
Forro	**Malla reciclada (100 % reciclada)**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	45	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	350	mg/cm^2 .
Plantilla	**Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Suela	**Caucho**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	107	mm^3
	Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante	≥ 0.31	0.40	fricción
	Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	≥ 0.36	0.45	fricción
	Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón	≥ 0.19	0.22	fricción
	SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	≥ 0.22	0.25	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	N/A	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	36	J

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	8.36	kg
	Embalaje	0.14	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		10.65 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	9%
	Embalaje	99%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.